

# 湖北杭荣 XT-LG-20 水银倾斜开关使用说明书

XT-LG-20 型水银料位计广泛地应用于冶金、煤炭、水泥、电力、矿山、粮食等行业的储料仓、储料槽等的料位检测、卸料料斗、料槽等的堵料检测，皮带输送料流检测等，是物料输送过程中实现自动控制的检测装置。

## 特点

传感器外壳采用铸钢浇铸，耐磨、机械强度高，使用寿命长。

采用特殊工艺制造，动作角度准确，重复精度高。

探测传感器的悬挂长度可根据现场需要配置，安装简便。

配用本公司专用的控制器，传感器低电压、小电流工作，安全、可靠。

控制器有 0~10 秒的延时动作功能设定，可有效防止摆动和临界误动作。

控制器有动作逻辑选择开关无论使用常开、常闭型传感器，均可有需要的逻辑输出。



控制器配有卡轨式底座，便于安装。

## 技术参数

- 1 电源电压：AC220V±10%，50Hz
- 2 输出接点：AC250V 5A（感性负载）
- 3 检测形式：常开、常闭任选
- 4 动作角度：20° ~22°（任意方向）
- 5 环境温度：-20℃~55℃
- 6 输出延时设定：0~10 秒
- 7 装置重量：1kg
- 8 防护等级：IP67

外形尺寸

传感器

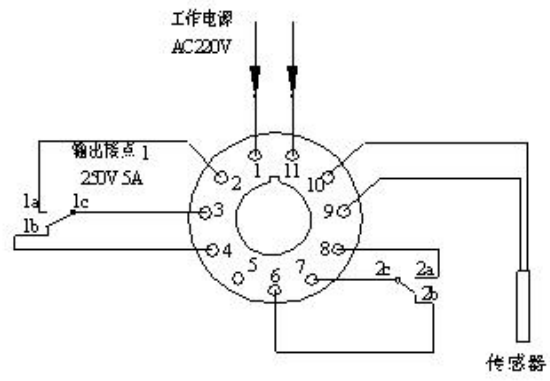

控制器

