



JDS-07A 电源连接器

NEW

型号

插座 (装配插孔) : JDS-07AZ

插头 (装配插针) : JDS-07AT

工作环境


工作温度	-55~+125℃
相对湿度	98% (40℃)
振动	10~2000Hz (加速度 147m/s ²)
冲击	加速度 980m/s ²




主要技术参数

绝缘电阻		≥500MΩ		
机械寿命		1000 次		
壳体材料		PBT G6 UL94V-0 黑色		
接触件	规格	信号接触件		电力接触件
		20#	Φ2.0	Φ5.0
	数量	4 (其中 2 个短接)	1 (与 1#孔位短接)	2
	额定电流	5A	10A	100A
	接触电阻	≤5.0mΩ	≤2.0mΩ	≤0.75mΩ
	耐压值	1000V	1000V	3000V
	表面处理	表面镀金, 底层镀镍		表面镀银, 底层镀镍
	尾端端接形式	插座端为压接型(Y), 插头端为直角穿板焊接		
	材料	插针、插孔外套	黄铜或铜合金	
冠簧		镀青铜		

外形及安装尺寸(mm)

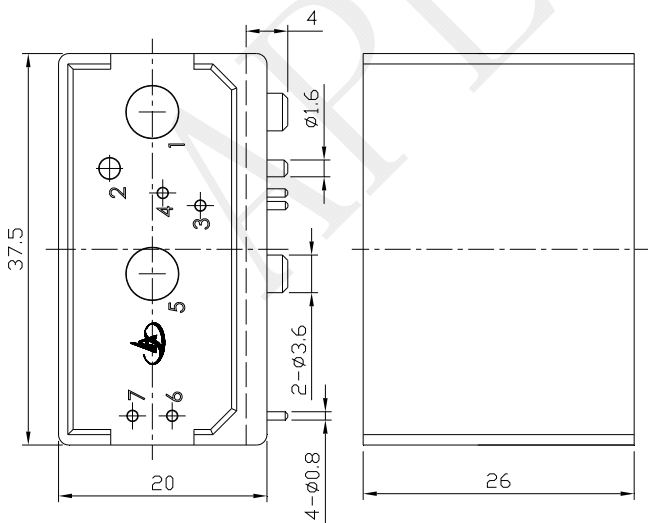

插座 JDS-07AT

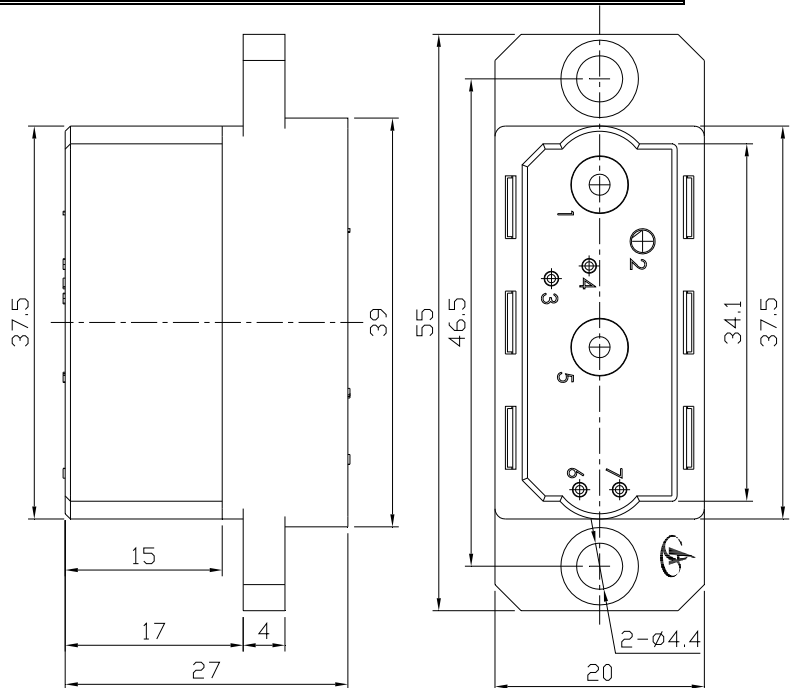

插头 JDS-07AZ