



JDS-04 电源连接器

型号

插座 (装配插孔) : JDS-04Z

插头 (装配插针) : JDS-04T

工作环境


工作温度	-55 ~ +125 °C
相对湿度	98% (40 °C)
振动	10 ~ 2000Hz (加速度 147m/s ²)
冲击	加速度 980m/s ²




主要技术参数

绝缘电阻		1000MΩ
机械寿命		1000 次
壳体材料		PBT G6 UL94V-0 黑色
接触件	规格	电力接触件 4#
	数量	4
	额定电流	125A
	接触电阻	0.66mΩ
	耐压值	1500V
	表面处理	表面镀银, 底层镀镍
	端接形式	1#、4#孔位可选压接型(Y)、内螺纹型(N)和外螺纹型(W), 2#、3#孔位首选压接型(Y)
材料	插针、插孔外套	黄铜或铜合金
	冠簧	铍青铜

外形及安装尺寸(mm)

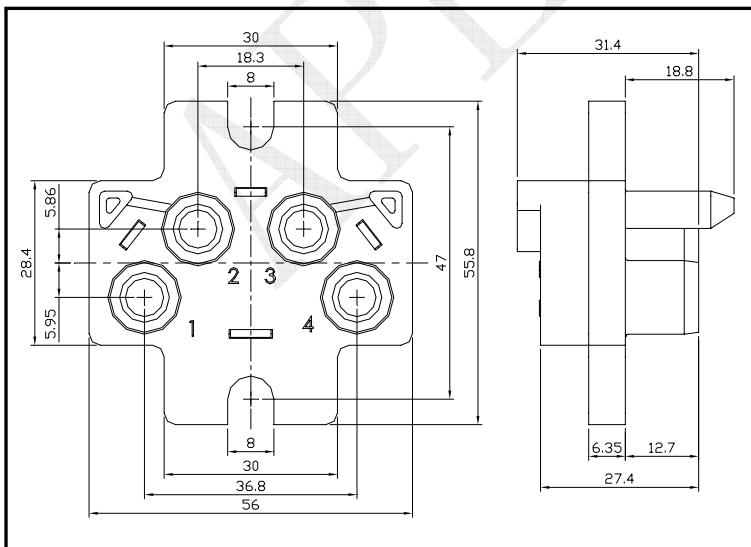

插座 JDS-04Z

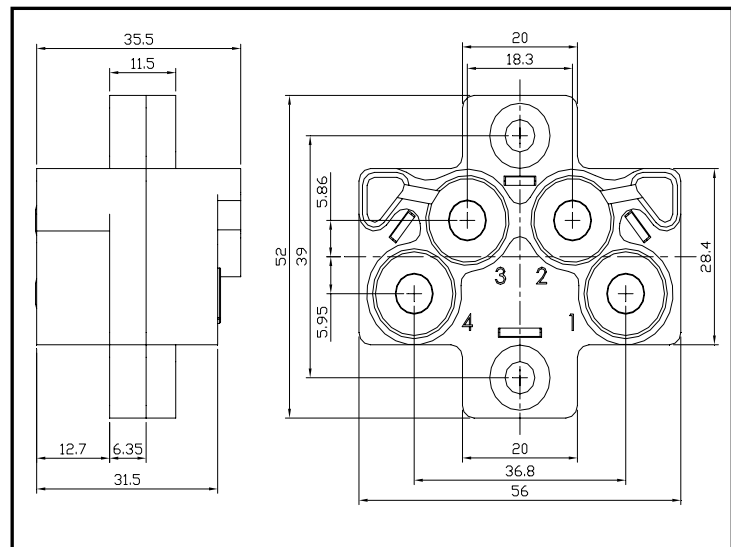

插头 JDS-04T