



JDS-22 电源连接器

型号

插座 (装配插孔): JDS-22Z

插头 (装配插针): JDS-22T

工作环境

工作温度	-55 ~ +125 °C
相对湿度	98% (40 °C)
振动	10 ~ 2000Hz (加速度 147m/s ²)
冲击	加速度 980m/s ²




NEW

主要技术参数

绝缘电阻		1000MΩ		
机械寿命		1000 次		
壳体材料		PBT G6 UL94V-0 黑色		
接触件	规格	信号接触件	电力接触件	
		20#	16#	0 #
	数量	12	2	8
	额定电流	5A	15A	180A
	接触电阻	5.0mΩ	2.5mΩ	0.32mΩ
	耐压值	1000V	1500V	2500V
	表面处理	表面镀金, 底层镀镍	表面镀银, 底层镀镍	
	端接形式	0#有压接型(Y)和外螺纹型(W)可选, 20#有压接型(Y)和焊接型(H)可选, 16#当前只有压接型(Y)		
材料	插针、插孔外套	黄铜或铜合金		
	冠簧	铍青铜		

外形及安装尺寸(mm)

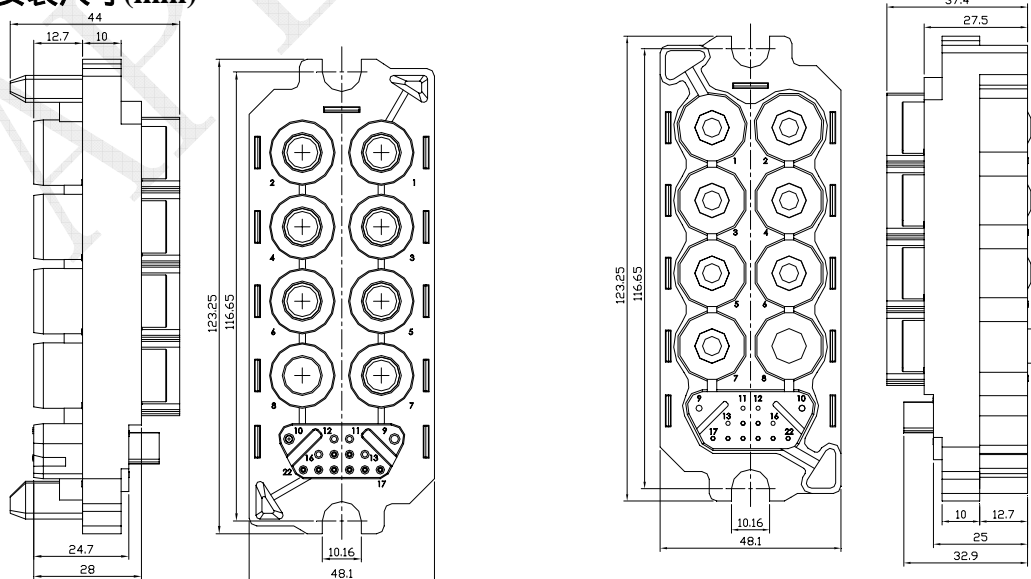

插座 JDS-22Z

插头 JDS-22T