

规格书

客户名称：深圳广辉

产品名称：电源变压器

承制方型号：PE4820-I-F38

客户编码：


矽钢片材质：H18/0.35(退火)

特点：


- 1、真空灌封，100℃/6小时高温老化，寿命20年，抗电强度高
- 2、EI矽钢片采用接缝焊接技术，噪音小，损耗小，温升低
- 3、PBT工程塑料，环保，阻燃，120度不变形
- 4、结构合理，安装方便，噪音低，坚固抗震，密闭防水、防潮

安全指标：

- 1、使用环境温度：-30℃~+40℃
- 2、绝缘耐热等级：B级（130℃）
- 3、阻燃特性：符合UL94-V0
- 4、抗电冲击：额定输入电压7倍



外形尺寸图：（单位mm）

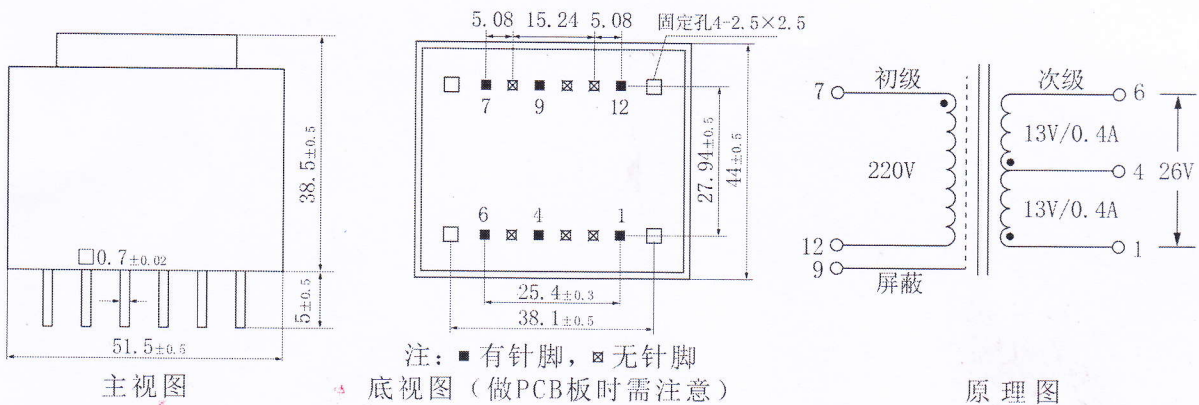

典型技术参数表：

| | | | | |
|----------|-----------------------|-------|------|------|
| 初级工作电压 | 功率 | 电压调整率 | 温升 | 重量 |
| 220V±10% | 10VA | ≤18% | ≤25℃ | 300g |
| 工作频率 | 抗电强度 | | | |
| 50-60Hz | 初/次级间2500V AC/1分钟 5mA | | | |

注：如无特殊说明次级输出均为**满载电压**。

以上参数用户确认无误后请签字，本规格书将作为合同附件执行。

秦皇岛德昌电气设备有限公司
 业务：0335-7129722
 技术：0335-7129736
 传真：0335-7129756/757
 联系人：张美达