

规格书

客户名称：深圳广辉电子

产品名称：电源变压器

承制方型号：PU3914B-

客户编码：


矽钢片材质：Z11(退火)

特点：


- 1、真空灌封，100℃/6小时高温老化，寿命20年，抗电强度高
- 2、UI矽钢片采用接缝焊接技术，噪音小，损耗小，温升低
- 3、PBT工程塑料，环保，阻燃，120度不变形
- 4、结构合理，安装方便，噪音低，坚固抗震，密闭防水、防潮

安全指标：

- 1、使用环境温度：-30℃~+40℃
 - 2、绝缘耐热等级：B级（130℃）
- 1、阻燃特性：符合UL94-V0
 - 2、抗电冲击：额定输入电压7倍




外形尺寸图：（单位mm）

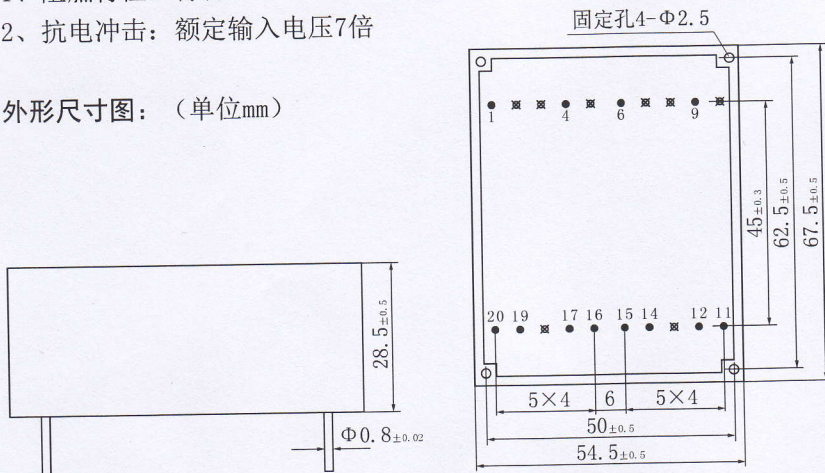

主视图

底视图（做PCB板时需注意）

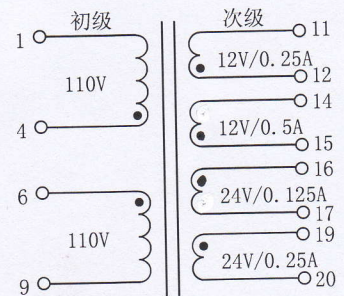

原理图

典型技术参数表：

初级工作电压	功率	电压调整率	温升	重量
110V×2±10%	18VA	≤19%	≤25℃	390g
工作频率	抗电强度			
50-60Hz	初/次级间4000V AC/1分钟 5mA, 次级间500V AC/1分钟 5mA			

注：1-9短接，4-6短接，1-4输入110V；4-9短接，1-6输入220V。

如无特殊说明次级输出均为**满载电压**。

以上参数用户确认无误后请签字，本规格书将作为合同附件执行。

客户签字：

秦皇岛德昌电气设备有限公司
 业务：0335-7129722
 技术：0335-7129736
 传真：0335-7129756/757
 联系人：张美达

审批签字：

曹

校验：

张美达

制单：闫伶俐

2016-11-15