



POSITAL

FRABA

附件

10012182 - 5米长PVC屏蔽电缆, 5针A码, 母头



一般数据

重量	270 g
工作温度	-20°C (-4°F) to 80°C (176°F)
Ordering Code	10017218 - CBL-M12S-F05A-050DB-052N-001

頭1的特性

标准/规则	M12 插头式连接器
编码	A - 标准
公母	女性
位置数	05
接触表面材料	Ni/Au
外壳材料	TPU (Plastic)
滚花材料	鋅壓鑄, 鍍鎳,
防护等级	IP67
null	0.4 Nm (M12 Connector)

电缆长度	5.0 m
外护套类型	PUR
外护套颜色	黑-灰色 RAL 7021

Data Sheet

Printed at 27-11-2016 00:11




POSITAL


FRABA

屏蔽	镀锡铜质屏蔽网
导线绝缘材料	PP
导线截面 (平方毫米)	5 x 0.34
螺纹线数	5 Leads
双绞线	沒有
AWG信号线	AWG 22
电缆外径	5.9 mm ± 0.2mm
最小弯曲半径-固定安装	29.5 mm
最小弯曲半径-活动铺设	59 mm
null	UL 20549
null	≥ 70 GΩ*km
null	≤ 57 Ω/km
null	裸线

null

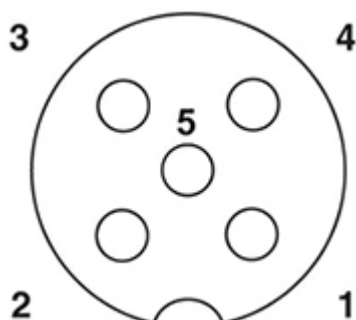

null

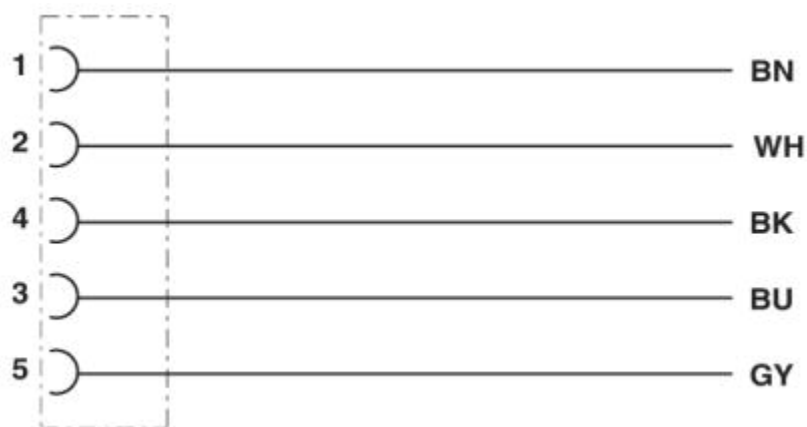


Data Sheet

Printed at 27-11-2016 00:11



POSITAL

FRABA

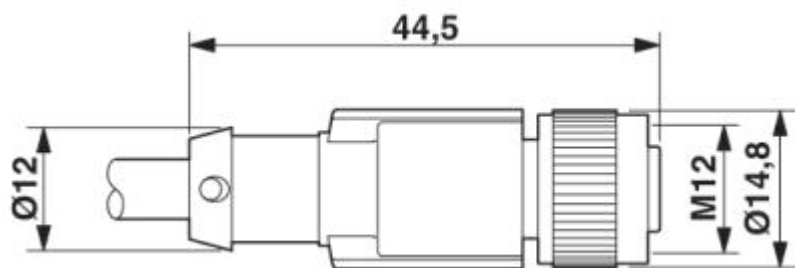

联系



POSITAL
Contact Us

所有尺寸均为[英寸]毫米。此信息和图纸的目的旨在一般性的介绍。请参阅“下载”部分技术图纸进行了解。© 弗瑞柏 FRABA B.V. 版权所有。对于技术性误差或疏漏，我们不承担责任。产品规格的变更恕不另行通知。

Data Sheet

Printed at 27-11-2016 00:11

- 3 / 3 -