

NO.



北京创四方电子股份有限公司
Beijing TransFar Electronic Co.Ltd




产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客户名称
Client Name : _____

产品类别
Product Category : _____ 电源变压器

产品名称
Product Name : _____ SL20-F492A

制定 Edit	 2016.12.02	审核 Check	 2016.12.02	批准 Approval	 2016.12.2
------------	---	-------------	---	----------------	--

北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 C3
C3, Department 201, NO.10A JiuXianQiao North Road, Chaoyang District, Beijing 100015, China.
Tel: 86-010-57589000 Post Code: 100015

产品规格书
 PRODUCT SPECIFICATION

编 号
 Serial Number

产 品 名 称
 Product Name

SL20-F492A


一、适用范围：

- 1、 环境温度：-25℃~+70℃；
- 2、 相对湿度：温度为 40℃时不大于 90%；
- 3、 大气压力：860~1060mbar(约为 650~800mmHg)。


二、安全特性：

- 1、 绝缘电阻：常态时大于 1000MΩ；
- 2、 抗电强度：初级与次级之间承受 3500VAC 电压一分钟，漏电流应不超过 5mA；
次级与次级之间承受 500VAC 电压一分钟，漏电流应不超过 5mA。

三、外形结构及尺寸标注：

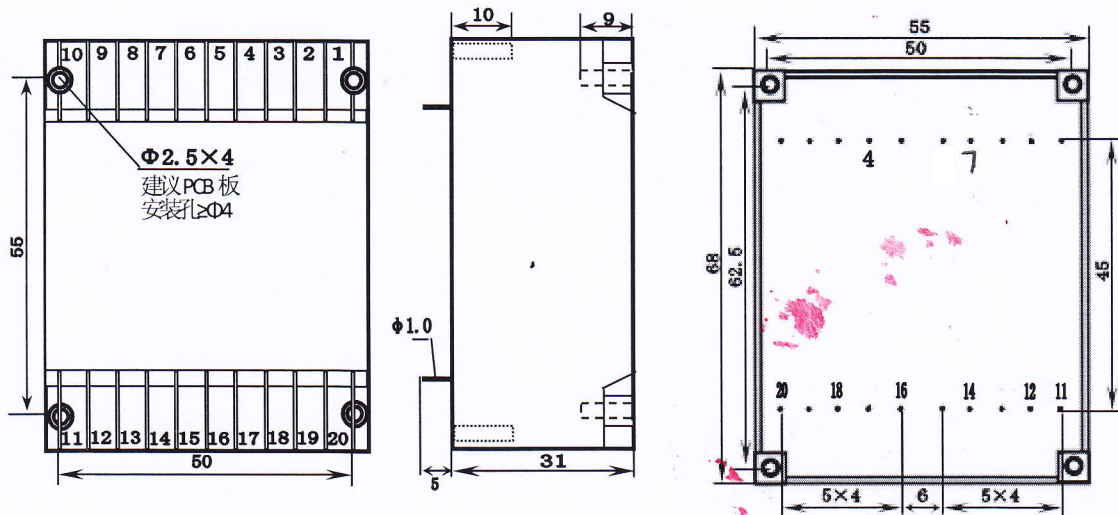

四、电路原理图：

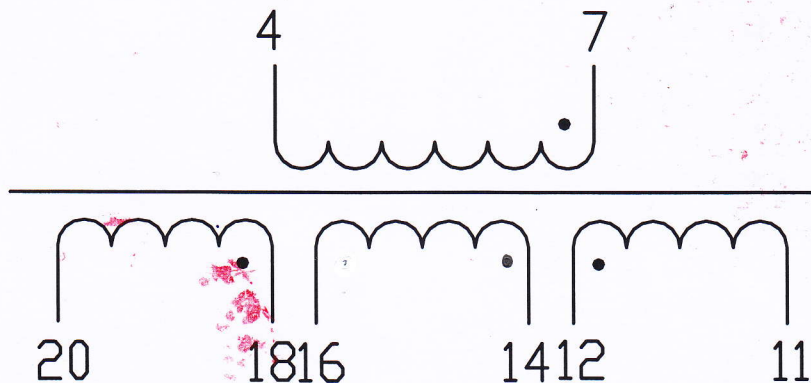

产品规格书
 PRODUCT SPECIFICATION

编 号
 Serial Number

产 品 名 称
 Product Name

SL20-F492A

五、技术参数

1、静态参数：

端子号	4-7	11-12	14-16	18-20
直流铜阻(Ω)	$\leq 198 \Omega$	$\leq 4.7 \Omega$	$\leq 2.4 \Omega$	$\leq 1.5 \Omega$

2、电性能参数：

空载特性：

4-7 间输入 220V/50Hz 电压时 空载电流 $\leq 50\text{mA}$

空载输出电压 $V_{11-12}=18.6\text{V} \pm 5\%$ $V_{14-16}=13.5\text{V} \pm 5\%$

$V_{18-20}=11.2\text{V} \pm 5\%$

满载特性：

4-7 间输入 220V/50Hz 电压时

满载输出电压 $V_{11-12}=16\text{V} \pm 5\%/6\text{VA}$ $V_{14-16}=12\text{V} \pm 5\%/7\text{VA}$

$V_{18-20}=10\text{V} \pm 5\%/7\text{VA}$

六、说明：

- 1、本规格书的数据修改需经双方确认，任何一方单独修改无效；
- 2、本规格书在客户收到 7 天之内，需签章返回，逾期视为默认；