

型号：PE2818S-I

产品特点：真空环氧灌封, 电路板焊接, 初级工作电压
220V(或按用户要求如：110V/230V/380V/400V)

技术指标：

安装方式：PCB
 阻燃特性：符合UL94-V0
 绝缘等级：B级
 工作温度：-30℃~+70℃
 存储温度：
 频率范围：50Hz~60Hz
 抗电强度：3.5KV 50Hz 1min


电气参数：

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤30	%
输出功率	3	VA
温升	≤20	℃
空载损耗	≤0.5	W
重量	100	g




次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	8.5V	8.5V×2	500mA	250mA×2
7.5V	7.5V×2	10.6V	10.6V×2	400mA	200mA×2
9V	9V×2	12.8V	12.8V×2	333mA	166.5mA×2
12V	12V×2	17V	17V×2	250mA	125mA×2
15V	15V×2	21.3V	21.3V×2	200mA	100mA×2
18V	18V×2	25.5V	25.5V×2	166mA	83mA×2
24V	24V×2	34V	34V×2	125mA	62.5mA×2


接线原理图：

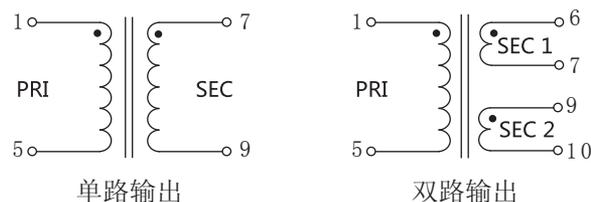

外形尺寸图（单位mm）：

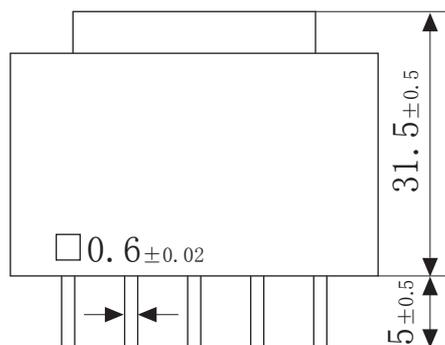

主视图

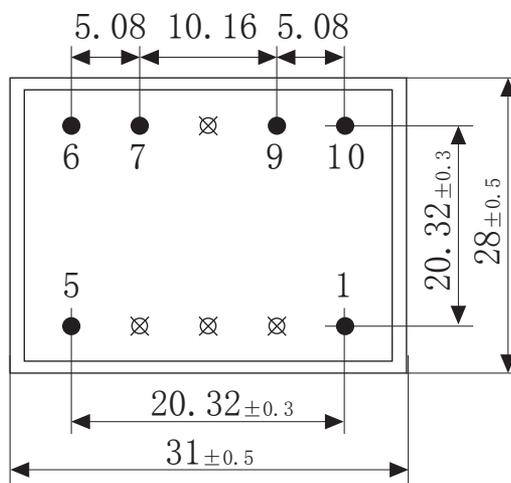

底视图