

规格书

客户名称: 深圳广辉电子

产品名称: 电源变压器

承制方型号: PE5424K-M-

客户编码: _____

矽钢片材质: H18/0.35(退火)

特点:


- 1、真空灌封, 100℃/6小时高温老化, 寿命20年, 抗电强度高
- 2、EI矽钢片采用接缝焊接技术, 噪音小, 损耗小, 温升低
- 3、PBT工程塑料, 环保, 阻燃, 120度不变形
- 4、结构合理, 安装方便, 噪音低, 坚固抗震, 密闭防水、防潮

安全指标:

- 1、使用环境温度: -30℃~+40℃
- 2、绝缘耐热等级: B级 (130℃)
- 3、阻燃特性: 符合UL94-V0
- 4、抗电冲击: 额定输入电压7倍



外形尺寸图: (单位mm)

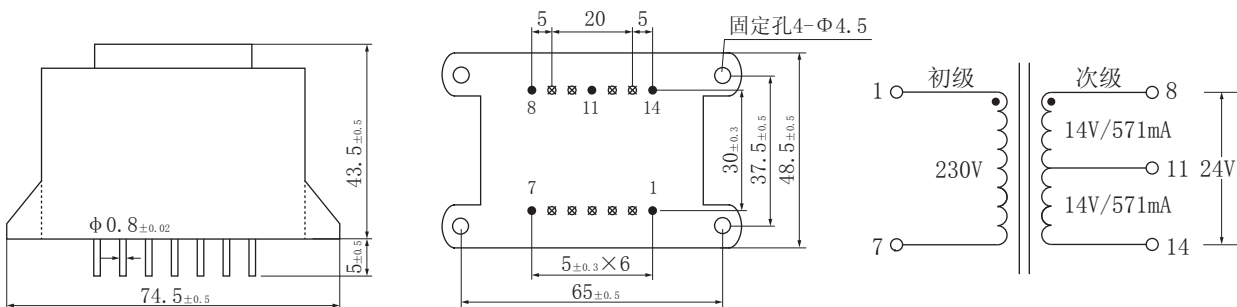

主视图

注: ●有针脚, ✕无针脚
底视图 (做PCB板时需注意)

原理图

典型技术参数表:

初级工作电压	功率	电压调整率	温升	工作频率	重量
230V ± 10%	16VA	≤ 15%	≤ 28℃	50-60Hz	480g
抗电强度	形式测验: 初/次级间3500V AC/1分钟 5mA (此项为破坏性实验的样品不建议正常使用)				
	出厂测验: 初/次级间3500V AC/1秒 5mA				

注: 如无特殊说明次级输出均为**满载电压**。

以上参数均为典型值, 实际数值以产品实测为准。

用户确认无误后请签字, 本规格书将作为合同附件执行。

客户签字: _____

秦皇岛德昌电气设备有限公司
业务: 0335-7129722
技术: 0335-7129732
传真: 0335-7129756/757
联系人: 张美达

审批签字: _____

校验: _____

制单: 闫伶俐