


# SB1-16 系列微动开关


## SB1-16 Series Micro switch

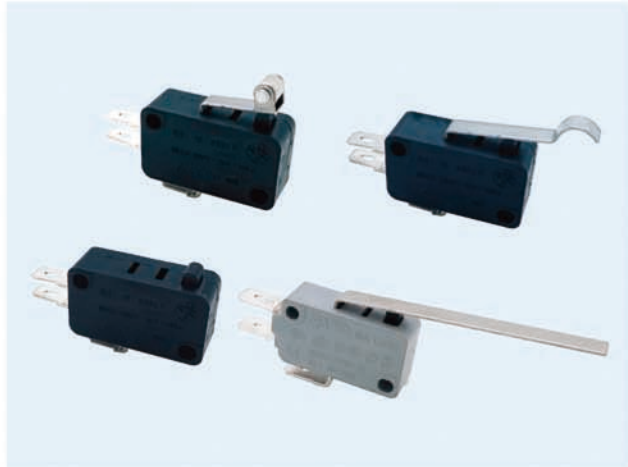

### 技术性能参数 SPECIFICATION

接触电阻 (初始值) Contact Resistance	≤30mΩ
绝缘电阻 (常态) Insulation Resistance	≥100MΩ
耐压 (常态) Dielectric Strength	1,500V
电气寿命 (次) Electronic Life(cycles)	10,000
工作环境温度 Operating temperature	-20℃~+105℃
电气额定值Max. Rating Current & Voltage	
CB CQC TÜV	16(4)A 250VAC μ T105 1E4
ETL US	16A GP 125/250V-T105 u 16(4)A 125/250V-T105 u 1/2 HP 125V-T105 u

### 型号命名规则 HOW TO ORDER

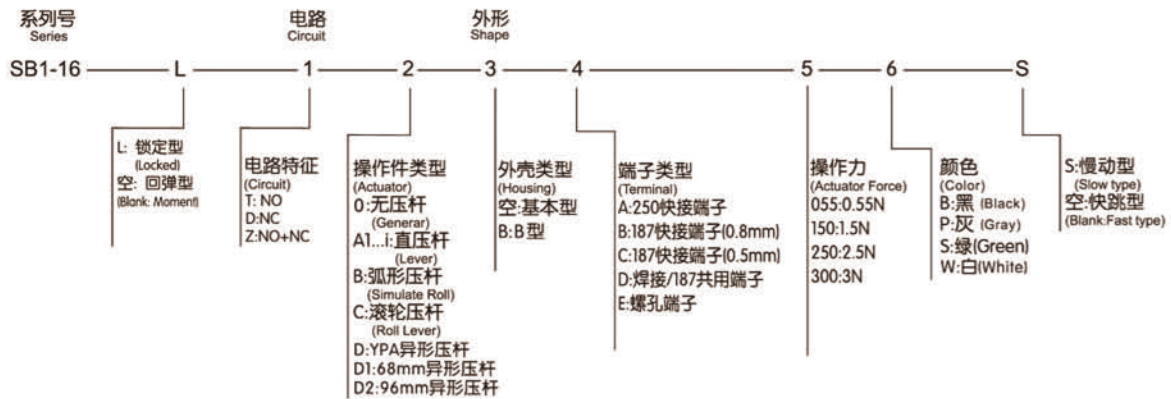

### 1 电路特征代码 CIRCUIT CODE

代码 Code	图解 Circuit	代码 Code	图解 Circuit
T		D	
Z			

### 2 操作件代码 ACTUATOR CODE 注:特殊规格压杆可以定做。

代码 Code	图解 Diagram	代码 Code	图解 Diagram	代码 Code	图解 Diagram	代码 Code	图解 Diagram
A1		A2		A3		A4	
A5		B		C1		C2	
D		E		D1		D2	

### 3 外壳代码 HOUSING CODE

代码 Code	图解 Diagram
B	
Blank	

