

产品典型特性

- ◆ 定电压输入，隔离非稳压输出，输出功率 1W
- ◆ 转换效率高达 83%
- ◆ 小型 SIP 封装
- ◆ 无需外加元件
- ◆ 隔离电压 3000VDC
- ◆ 工作环境温度：-40℃~+85℃
- ◆ 塑料外壳，满足 UL94-V0 要求



测试条件：如无特殊指定，所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃ 室温环境下测得。

应用领域

广泛应用于仪器仪表、通信、纯数字电路、一般低频模拟电路、继电器驱动电路、数据交换电路等领域

产品选型列表

产品型号	输入电压范围 (VDC)		输出电压/电流 (Vo/Io)		输入电流(mA) 标称电压		最大容性负载 uF	纹波&噪声 Max mVp-p	效率 (%)@输出 满载, 输入标称电压	
	标称值	范围	电压 (VDC)	电流 (mA) MAX./Min.	满载 typ.	空载 typ.			Min.	Typ.
FN1-3V3S3V3B3	3.3	3.0	3.3	303	406	38	3000	100	63	65
FN1-3V3S05B3		3.6	5	200	390	32	3000	150	62	64
FN1-05S3V3B3	5	4.5 - 5.5	3.3	303	256	19	3000	100	72	74
FN1-05S05B3			5	200	254	31	3000	100	75	77
FN1-05S09B3			9	111	235	24	3000	100	75	77
FN1-05S12B3			12	83	235	22	3000	150	78	80
FN1-05S15B3			15	67	215	26	3000	150	76	78
FN1-05S24B3			24	42	238	38	3000	150	77	79
FN1-12S3V3B3			12	10.8 - 13.2	3.3	303	102	6	3000	100
FN1-12S05B3	5	200			108	16	3000	100	75	77
FN1-12S09B3	9	111			101	13	3000	100	79	81
FN1-12S12B3	12	83			99	12	3000	100	79	81
FN1-12S15B3	15	67			100	14	3000	100	81	83
FN1-12S24B3	24	42			96	16	3000	100	80	82
FN1-15S05B3	15	13.5	5	200	88	12	3000	100	74	76
FN1-15S12B3		-	12	83	79	10	3000	100	81	83
FN1-15S15B3		16.5	15	67	87	12	3000	100	74	76
FN1-24S05B3	24	21.6	5	200	53	6	3000	100	77	79
FN1-24S09B3		-	9	111	54	8	3000	100	75	77
FN1-24S12B3		26.4	12	83	50	8	3000	100	81	83

广州市爱浦电子科技有限公司

邮箱: sale@aipu-elec.com 电话: 86-20-84206763 传真: 86-20-84206762

该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有

备注: 本文件格式受控, 未经批准, 不可更改。

文件格式编号: YF/ES 005

地址: 广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼

热线电话: 400-889-8821 网址: <http://www.aipulnion.com>

版本: A/3 日期: 2021-11-23 Page 1 of 5

保存期限: 长期



FN1-24S15B3			15	67	54	10	3000	100	78	80	
FN1-05D05B3	5	4.5	±5	±100	239	17	3000	100	75	77	
FN1-05D09B3			±9	±56	235	23	3000	100	77	79	
FN1-05D12B3			-	±12	±42	237	25	3000	150	78	80
FN1-05D15B3			5.5	±15	±33	231	28	3000	100	79	81
FN1-05D24B3				±24	±21	237	33	3000	150	75	77
FN1-12D05B3	12	10.8	±5	±100	104	12	3000	100	79	81	
FN1-12D09B3			-	±9	±56	102	14	3000	100	80	82
FN1-12D12B3			13.2	±12	±42	105	6	3000	100	80	82
FN1-12D24B3				±24	±21	108	16	3000	120	75	77
FN1-15D15B3	15	13.5	-	±15	±33	80	13	3000	100	81	83
		16.5									
FN1-24D12B3	24	21.6	±12	±42	50	8	3000	100	81	83	
FN1-24D15B3			-	±15	±33	50	8	3000	100	81	83
		26.4									

- 1、“*”为开发中型号；
- 2、为了确保该模块能够高效可靠的工作，使用时，其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个电阻，建议阻值相当于 10%额定功率。
- 3、正负输出两路容性负载一样。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入冲击电压(1sec. max.)	3.3Vdc 输入	-0.7	--	7	Vdc
	5Vdc 输入	-0.7	--	9	
	12Vdc 输入	-0.7	--	18	
	15Vdc 输入	-0.7	--	21	
	24Vdc 输入	-0.7	--	30	
输入滤波器	电容滤波				

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位		
输出功率		0.2	--	1	W		
输出电压精度	标称输入，满载	--	±2	±5	%		
负载调节率	10% 到 100% 负载	3.3Vdc 输出	--	--		20	
		其它输出	--	--		15	
线性电压调节率	输入电压变化±1%	3.3Vdc 输出	--	--		±1.5	
		其它输出	--	--	±1.2		
纹波&噪声①	标称输入，满载，		其它输出	--	75	100	mVp-p

广州市爱浦电子科技有限公司

邮箱: sale@aipu-elec.com 电话: 86-20-84206763 传真: 86-20-84206762
 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有
 备注: 本文件格式受控, 未经批准, 不可更改。
 文件格式编号: YF/ES 005

地址: 广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼
 热线电话: 400-889-8821 网址: <http://www.aipulnion.com>
 版本: A/3 日期: 2021-11-23 Page 2 of 5

保存期限: 长期









		24Vdc 输出		100	120	
温度漂移系数	100% 负载		--	--	±0.03	%/°C
输出短路保护②	无					

注：① 纹波&噪声的测试方法采用双绞线法。

一般特性

开关频率	典型值	100KHz (Typ.)
工作温度	使用参考温度降额曲线图	-40°C ~ +85°C
储存温度		-55°C ~ +125°C
工作时外壳温升	温度降额曲线范围内	25°C(Typ.)
相对湿度	无凝结	5%~95%
外壳材料		黑色阻燃耐热塑料 (UL94-V0)
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm,10 秒	300°C MAX
隔离电压	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 0.5mA	3000Vdc
隔离电容	输入/输出, 100KHz/0.1V	20 pF (Typ.)
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C	35X10 ⁵ Hrs
产品重量		2.4g (Typ.)
包装方式	单管 (525*18*10mm)	25PCS
	单箱 (542*110*155mm)	2000PCS (共 80 管)

封装尺寸

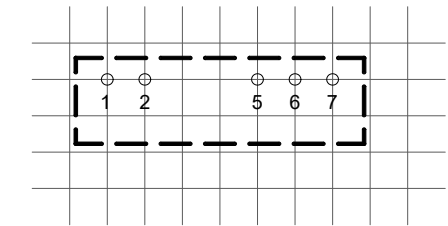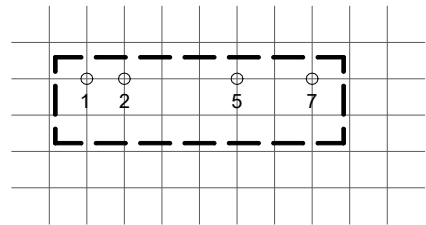

印刷板俯视图
Printed board vertical view
栅格间距
Lattice spacing:2.54mm(0.1inch)

建议印刷板图

封装尺寸图

封装代号	L x W x H
------	-----------

广州市爱浦电子科技有限公司

邮箱: sale@aipu-elec.com 电话: 86-20-84206763 传真: 86-20-84206762

该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有

备注: 本文件格式受控, 未经批准, 不可更改。

文件格式编号: YF/ES 005

地址: 广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼

热线电话: 400-889-8821 网址: <http://www.aipulnion.com>

版本: A/3 日期: 2021-11-23 Page 3 of 5

保存期限: 长期



B	19.50 × 6.00 × 10.00mm					0.768 × 0.236 × 0.394inch	
B							
管脚功能	1	2	3	4	5	6	7
单路(S)	+Vin	GND	NP	NP	-Vo	NP	+Vo
	输入正	输入地	无此脚	无此脚	输出负	无此脚	输出正
双路(D)	+Vin	GND	NP	NP	-Vo	COM	+Vo
	输入正	输入地	无此脚	无此脚	输出负	输出公共地	输出正

注意：电源模块的各管脚定义如与选型手册不符，应以实物标签上的标注为准。


纹波&噪声测试说明（双绞线法 20MHz 带宽）

测试方法：


1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接，示波器带宽设置为 20MHz，100M 带宽探头，且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 高频低阻电解电容，示波器采样使用 Sample 取样模式。

2、输出纹波噪声测试示意图：

把电源输入端连接到输入电源，电源输出通过治具板连接到电子负载，测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。

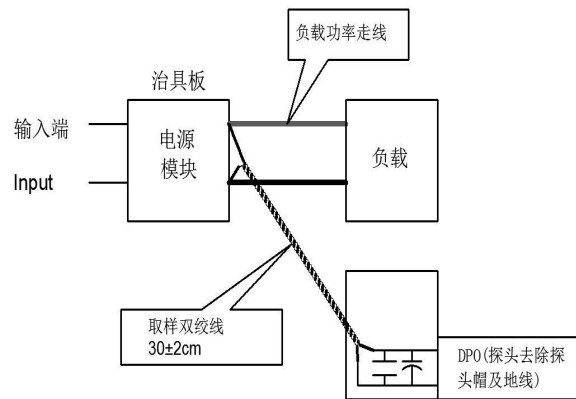

产品特性曲线

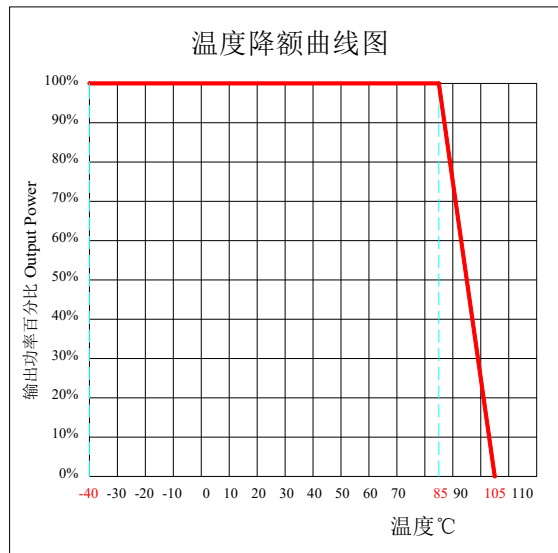

设计参考应用

广州市爱浦电子科技有限公司

邮箱: sale@aipu-elec.com 电话: 86-20-84206763 传真: 86-20-84206762

该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有

备注: 本文件格式受控, 未经批准, 不可更改。

文件格式编号: YF/ES 005

地址: 广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼

热线电话: 400-889-8821 网址: <http://www.aipulnion.com>

版本: A/3 日期: 2021-11-23 Page 4 of 5

保存期限: 长期




① 输出负载要求

- a、为了确保该电源模块能够高效可靠的工作，建议其最小负载不能低于额定阻性负载的 10%；若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个相当于 10%额定负载的电阻。
- b、产品的最大容性负载为标称满载测试所得，使用时不能超过输出端的最大容性负载，否则很可能会造成启动困难从而损坏产品。

② 推荐电路

- a、为确保有效减少输入输出纹波和噪声，可在输入输出端连接一个电容滤波网，应用电路见下图一；但应选用合适的滤波电容，若电容过大，可能影响产品启动，为确保每一路输出在安全可靠的条件下工作，推荐容性负载值详见下表 1。（但对于实际输出功率小于 0.5W 的应用电路，建议不外接电容）

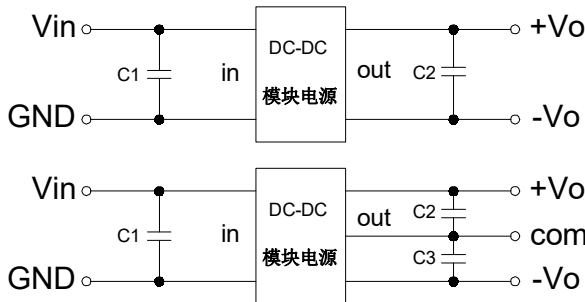

推荐容性负载值表(表1)

Vin (Vdc)	C1 (μF)	Vout (Vdc)	C2 (μF)	Vout (Vdc)	C2,C3 (μF)
3.3/5	4.7	3.3/5	10	±3.3/±5	4.7
12	2.2	9	4.7	±9	2.2
15	1	12	2.2	±12	1
24	1	15	1	±15	0.47
--	--	24	0.47	±24	0.22


③ 输出稳压及过压保护电路

对于输出稳压、过压及过流保护的最简单的装置是在其输入或输出端串联一个带有热保护的线性稳压器并连接一个电容滤波网络(见下图)，滤波电容推荐值详见(表 1)，线性稳压器根据实际工作需要的电压、电流来合理选取；或选用我司的 NW 系列产品。

单路



正负双路

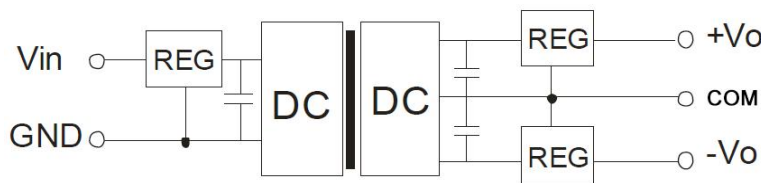

- 注：1、此产品不能并联使用，不支持热插拔；
- 2、若产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标；
- 3、本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
- 4、产品规格变更恕不另行通知。