



创鑫仪器

您的满意是我们的追求

IPX5-6 强喷水试验机



CX-IPX56A



CX-IPX56AS

试验标准:

符合 IEC60529:2001 《Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)》、GB4208-2008 《外壳防护等级 (IP 代码)》 14.2.5、14.2.6 条款与图 6 及 GB7000.1 《灯具 第一部分: 一般要求与试验》 9.2.6、9.2.7 条款及图 9.5 要求;

用途:

该设备的主要作用是用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下, 对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后, 通过检定来判断产品的性能是否达到要求, 以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。

产品特点:

- 1、分体式结构, 安全可靠。
- 2、设备机架、试样转台全部采用优质铝合金及 SUS304# 不锈钢板制作, 确保长时间使用不生锈。
- 3、转台电器部分全密封, 有效防止进水漏电。
- 4、转台使用调速电机, 速度在标准范围内无级可调, 并能控制正反向转动 (适合带样品通电测试, 防止绕线)。

地址: 广东省深圳市宝安区西乡大道共乐工业区丰和园 8F
电话: 0755-61577692 传真: 0755-61577693



5、喷水流量通过流量计调整，手动调节。

6、喷嘴：依照 IEC60529 之规格承制（如下图）

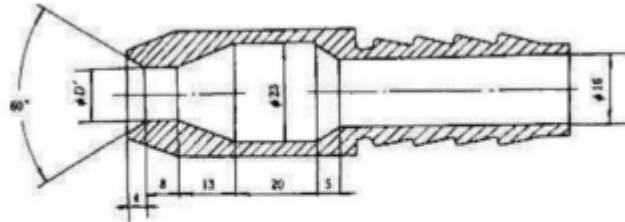


图 6 喷水试验标准喷嘴
D' = 6.3 mm 用于 8.2.1 条表 4 中 5 的试验
D' = 12.5 mm 用于 8.2.1 条表 4 中 6 的试验

7、，电器元件全部采用如 LG、欧姆龙等进口品牌；接线工艺符合国家标准要求，电板布局合理，接线牢固，标示清楚。

8、自带水箱，水箱内装用水位浮球阀自动控制进水，并有低水位报警监测，有效防止水泵缺水干转而损坏。

9、测试时间通过时间继电器控制，简单实用；可设定：0-999min（可调），测试完成后，自动停机。

10、IPX5 和 IPX6 一键转换，一键启动，自动停机，简单智能。

技术参数：

序号	型号	CX-IPX56A	CX-IPX56AS
1	控制系统	（按键式）时间继电器+转换开关	（触控式）7"威纶触摸屏+松下 PLC
2	设备外尺寸（mm）	约 L1026*D776*H1645（含脚轮）	
3	贮水箱容积	520L，尺寸约 700×500×1500（mm），304 不锈钢	
4	IPX5 喷水孔径（mm）	6.3	
5	IPX6 喷水孔径（mm）	12.5	
6	IPX5 喷水流量（L/min）	12.5±0.625	
7	IPX6 喷水流量（L/min）	100±5L/min	
8	水压（Mpa）	按规定水流量调节	
9	流量控制	采用带调节转子流量计实现手动调节流量	
10	喷水距离	2.5*3 米（试验人员控制）	



创鑫仪器

您的满意是我们的追求

11	喷枪固定方法	手持式
12	水泵	广州凌霄不锈钢多级泵
13	水路材料	不锈钢+PPR 水管焊接
14	转台直径 (mm)	φ600
15	转台负载电源	AC220V
16	材质	SUS304# 不锈钢板
17	保护装置	漏电、缺水、短路
18	电源 (V)	380V
19	功率 (KW)	3
20	符合标准	IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000. (IPX5、IPX6)

地址：广东省深圳市宝安区西乡大道共乐工业区丰和园 8F
电话：0755-61577692

传真：0755-61577693