



JDS-04E 电源连接器

NEW


型号

插座 (装配插孔) : JDS-04EZ

插头 (装配插针) : JDS-04ET

工作环境


工作温度	-55~+125℃
相对湿度	98% (40℃)
振动	10~2000Hz (加速度 147m/s ²)
冲击	加速度 980m/s ²

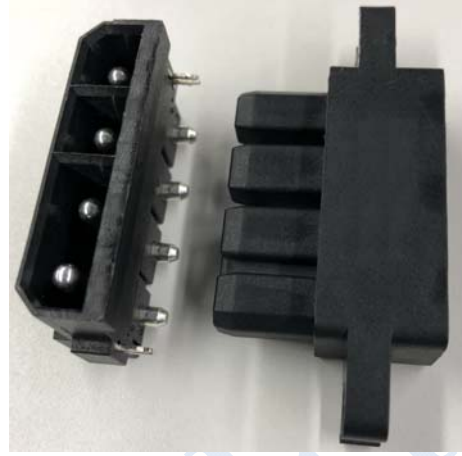

主要技术参数

绝缘电阻		≥1000MΩ
机械寿命		1000 次
壳体材料		PBT G6 UL94V-0 黑色
接触件	规格	电力接触件 10#
	数量	4
	额定电流	45A
	接触电阻	≤0.85mΩ
	工作电压 / 耐电压	600V / 3000V
	表面处理	表面镀银, 底层镀镍
	端接形式	插座端为压接型(Y), 插头端为 90° 折弯穿板焊接
材料	插针、插孔外套	黄铜或铜合金
	冠簧	铍青铜

外形及安装尺寸(mm)

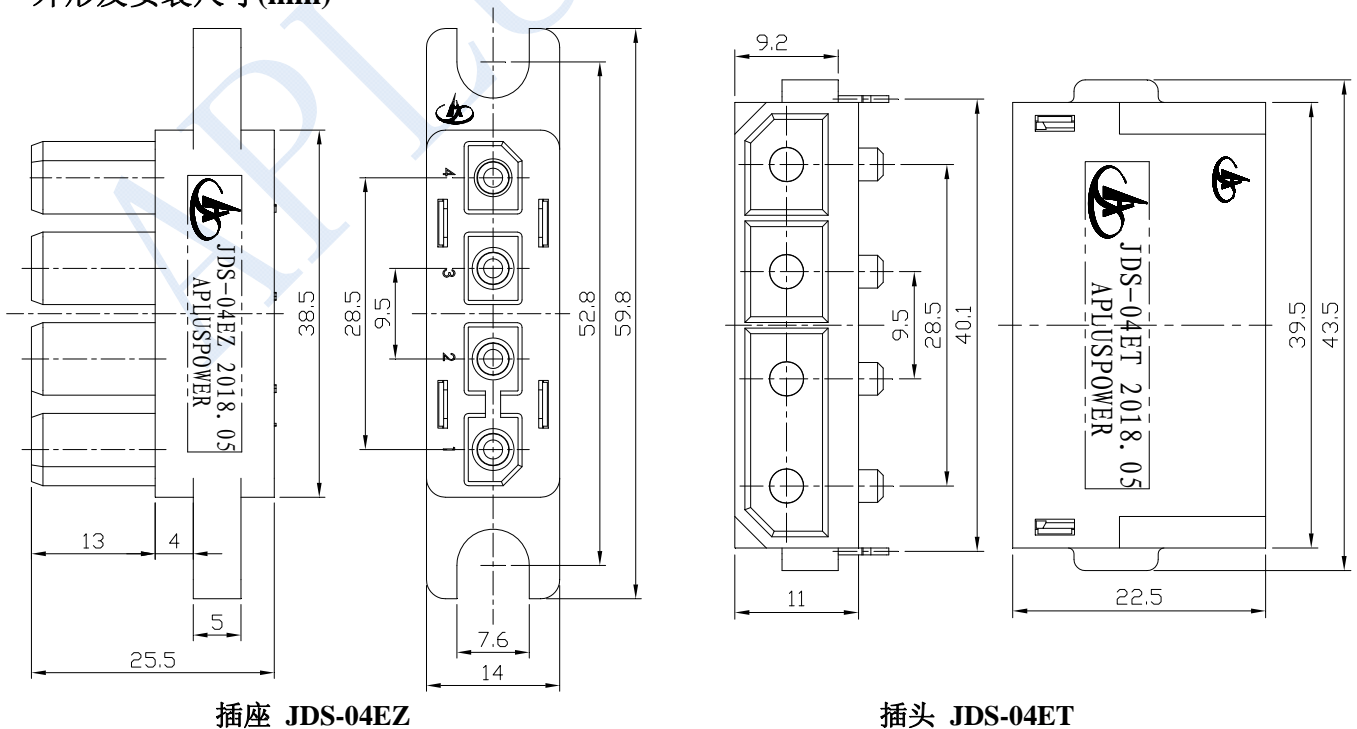

插座 JDS-04EZ

插头 JDS-04ET