

艾默生 TYPE700 核心处理器

1700 核心处理器

高准 (Micro Motion) 1700/2700 型现场安装式变送器采用 MVD 技术，适用于结构紧凑的一体式安装，也可轻松安装在墙壁或管道支架上。该变送器带有一个符合 1 类、1 区 (Class I, Division 1 / Zone 1) 要求的坚固外壳，并有本地操作员界面可供选择，以便轻松操作流量计。流量计调试过程简单轻松，基本无需特别编程。

现在，通过使用 Foundation 现场总线设备提供的可轻松访问的内置诊断技术(包括 PlantWeb 报警器)，用户可从容地识别和解决多种过程问题。 Micro Motion® 1700 和 2700 型现场安装变送器还提供 316L 不锈钢外壳选择。此材质的外壳适合于危险的工作区域，可以为海上等极端环境的应用提供更好的耐用性。

具有灵活安装选项的先进结构

一体式或分体式安装具有最大的灵活性

经济合理的 4 线接口降低了安装成本

符合您的各种需求的多种 I/O 和应用能力


高速 DSP，即便在含气、高噪音、宽量程范围等最为苛刻的条件下也能保证精度

使 智能仪表自校验实现快速、完整的仪表诊断，而无需中断过程

提供浓度和净流量测量，无需其他仪表

贸易交接经过批准，同时经过 SIL2 和 SIL3 认证，保证了测量可信度和可靠性

使用 WirelessHART™ 方案您可以获得额外的诊断和过程信息，而不用增加布线成本

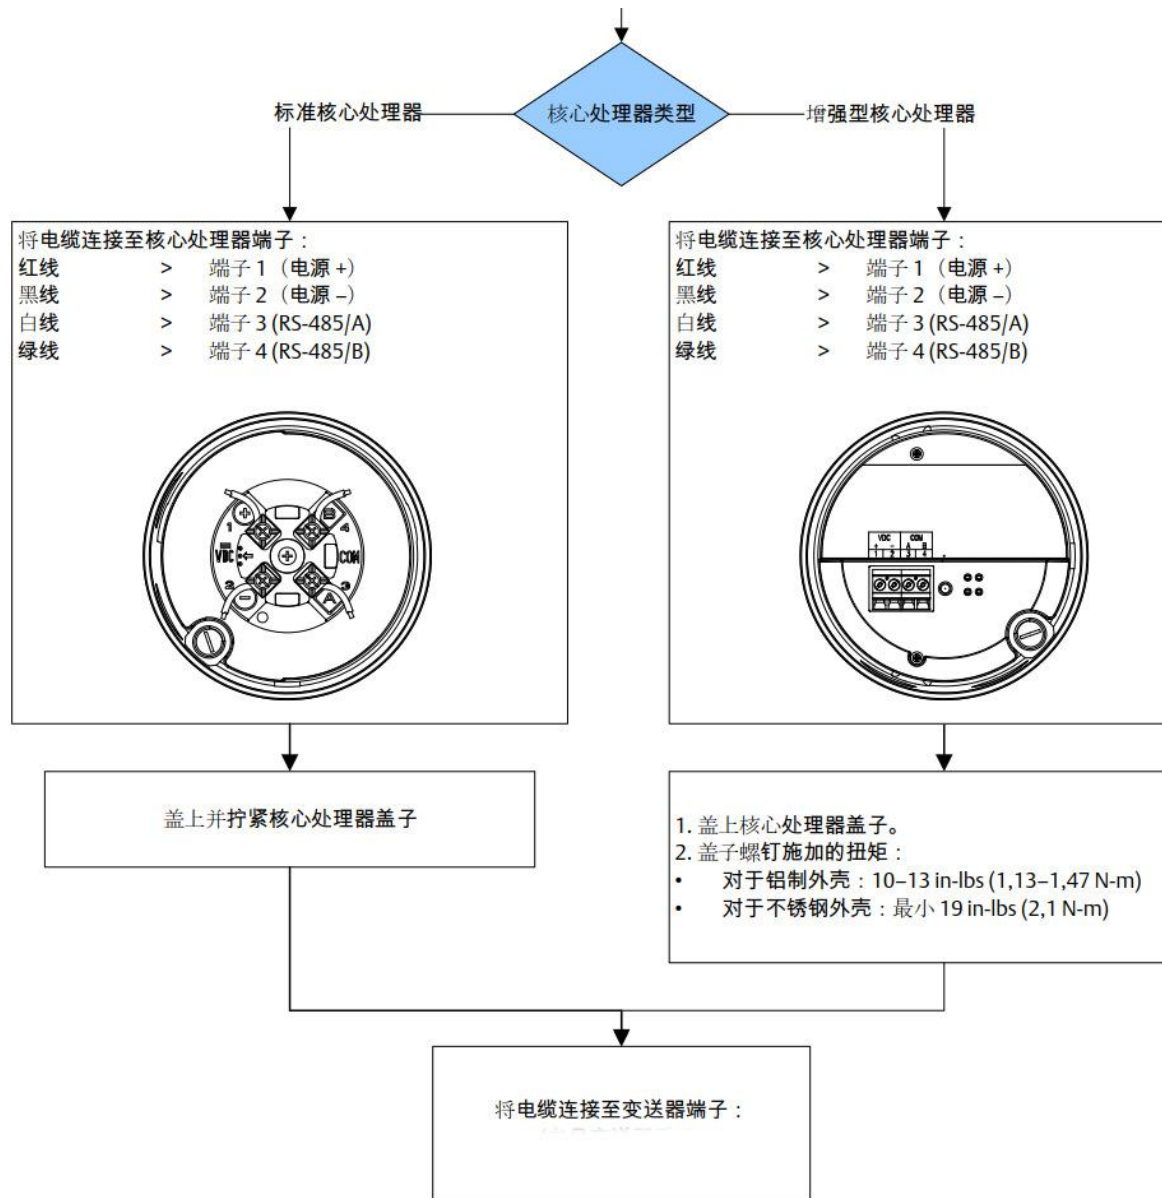



DO NOT ROTATE! Rotation will destroy this component.
To remove, unscrew center screw, pull straight up.

25622897
CAUTION

CAUTION

COM

A

3

A

2

1

VDC

+

-

