


UI2130

定格・特性曲線 Ratings/Characteristics

順電流低減曲線


Forward Current vs. Ambient Temperature

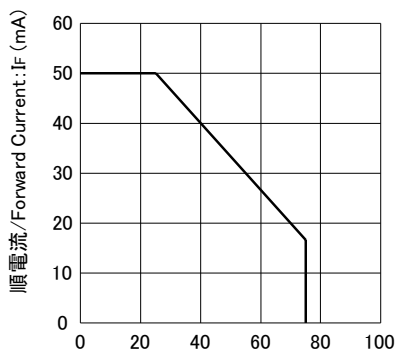

周囲温度 / Ambient Temperature : T_a (°C)

コレクタ損失低減曲線


Collector Power Dissipation vs. Ambient Temperature

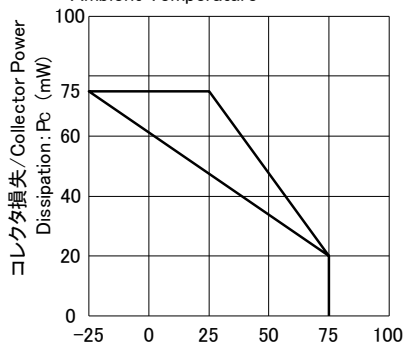

周囲温度 / Ambient Temperature : T_a (°C)

順電流 - 順電圧特性 (代表例)


Forward Current vs. Forward Voltage

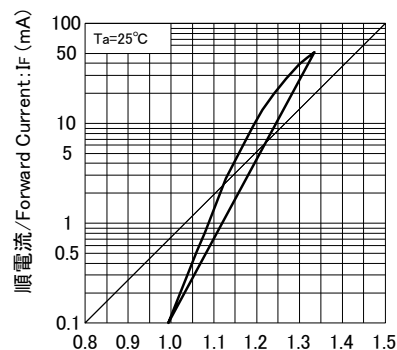

順電圧 / Forward Voltage : V_f (V)

光電流 - 順電流特性 (代表例)


Collector Current vs. Forward Current

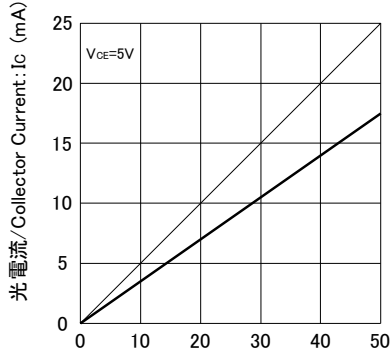

順電流 / Forward Current : I_f (mA)

応答時間 - 負荷抵抗特性 (代表例)


Response Time

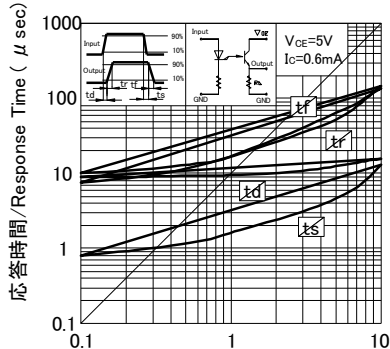

負荷抵抗 / Load Resistance : R_L (kΩ)

検出位置特性1 (代表例)


Relative Output Current vs. Distance 1

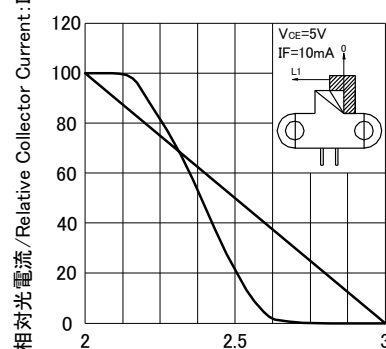

移動距離 / Distance : L_1 (mm)

検出位置特性2 (代表例)

Relative Output Current vs. Distance 2

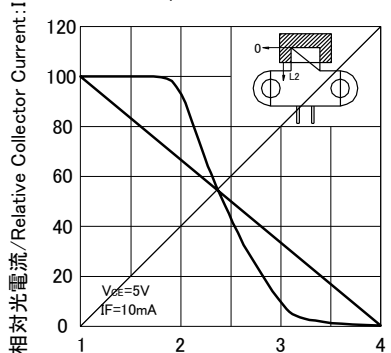

移動距離 / Distance : L_2 (mm)

- このカタログに記載している仕様、特性、データ等は改良等のために予告なしに変更することがあります。
The Specification, Characteristic, and Data, etc. might change without a previous notice for the improvement.
- ご使用の際には最新の仕様書によりご確認をお願い致します。
Please confirm the latest Specifications when using it.



Uni-Technology

株式会社 ユニテク

〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台9-23-11
TEL: 045-832-5921 FAX: 045-832-5922