

来自德国成像金属探测器

ground scanner and 3d metal detector from the Germany

eXp4500

3D成像地下金属探测器

3d ground scanner for treasure hunters and gold seekers

原产国：德国 | 制造商：OKM GmbH



产品展示

PRODUCT DISPLAY


您是否不满足于只在地表附近搜索小价值的物件？
您是否希望探测到普通金属探测器不能探测到的埋得更深的真正宝藏？OKM公司向您推荐eXp 4500多功能地下影像探测器和地面扫描仪。eXp 4500为寻宝者和勘探者而制造，您只需要拿起eXp 4500就可以找到那些埋藏的宝藏。这正是您想做的。



不像其它的地面扫描器和影像探测器，eXp 4500是真正独特的产品。说eXp 4500是一个简单的探测器是不公平的，因为它有大量的内置功能。eXp 4500能够定位埋藏的物体、宝物、遗失的宝物甚至自然矿藏，例如埋藏在一般金属探测器所不能探测到的深度下的金和银。

eXp 4500地面扫描仪是一个高性能的金属探测装置，它特别针对以下的应用而设计：

3D考古学调查，金属探测，宝藏搜索，金探测。
精准定位功能，可以定位埋藏的宝藏和文物的确切

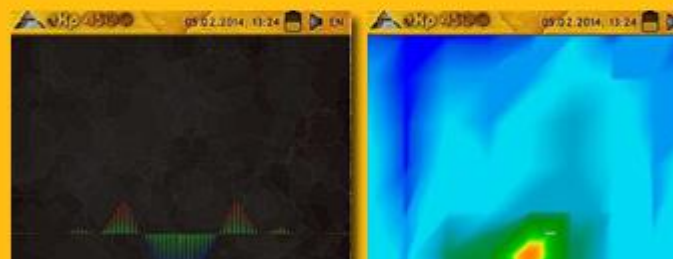



寻找文物、埋藏的宝藏、金、银、铜、古币、空
库、海盗藏宝箱等。

隧道、空洞和洞穴的定位。

矿物和自然金的探测。

配备多个专业的探测天线的eXp 4500地面扫描仪
还能够高度矿化的地区进行探宝和勘探。

eXp 4500地面扫描仪的图形化用户界面支持以下
语言：

德语 英语 法语 西班牙语 阿拉伯语 波斯语 希
腊语 土耳其语 中文 俄语 荷兰语 保加利亚语



eXp 4500 地面扫描仪具有几个特点，可将其与其他成像探测器分开：

轻便的便携性

非侵入式的实时地面测量

快速简单的设置和操作

实时彩色编码调查

允许即兴和快速调查

即时在现场解释目标区域

显示极端调查深度的测量值

显示测量区域内目标位置的测量值

高度敏感和准确的金属检测装置

技术证书和 2 年保修是所有 OKM 金属探测器的标准配置。广泛的现场测试确保了所有离开我们工厂的 OKM 地面扫描仪的高质量。

exp 4500 地面扫描仪和金属探测器的操作模式

隐藏的文物大小不同，由不同的材料制成。所以寻宝者需要不同的操作模式和定位方法，以在地表下不同深度找到所有这些隐藏的宝藏。

eXp 4500 地面扫描仪可以使用以下操作模式：

地面扫描是宝藏猎人和考古学家寻找地下文物，珍品以及历史和考古物品的理想选择

Mineral Scan 已被纳入寻求天然黄金和矿物的黄金探矿者，探矿者和矿工

隧道扫描是检测地下空洞，隧道，洞穴和空洞的专门模式

别针指针帮助您定位检测到的物品的正确位置

Thermo Graph 和 Thermo Scan 通过测量温差来检测空腔和地下隧道

磁力计有助于确定铁和钢等黑色金属

eXp 4500 金属探测器的定制包装

eXp 4500 地面扫描仪和金属探测器具有各种可选组件，满足各种搜索需求。

我们提供 2 个标准包装：

1、eXp 4500 专业版：专业版包括操作 3d 地面扫描仪所需的所有基本组件。它配置为在 3D 金属检测中入门。这意味着中央组件如带显示器的控制单元，带充电器和旅行适配器的电源包，耳机和操纵杆，展示台 3D 软件，USB 电缆，Peli 运输箱，用户手册和一个带伸缩式的 25 厘米探地雷达天线杆组件以及超级传感器都包含在内。有了这个软件包，您可以进行 3d 扫描，找到金属目标和金矿，并确定位置，约。大小和深度。

随时可以购买其他配件，以增加设备的现场功能。

2、eXp 4500 豪华版： eXp 4500 金属探测器的专业版是专业的搜索需求，包括所有可用的选项。包括所有可用的探头和天线（如所有尺寸的水平探地雷达天线），隧道和超级天线以及用于红外测量的流动传感器。

产品解析

了解全面
PRODUCT ANALYSIS







规格参数

TECHNICAL SPECIFICATION

控制单元	
工作温度	0° C - 70° C
储存温度	-20° C - 60° C
空气湿度	5% - 75%
防水	没有
尺寸 (高x宽x深)	220 x 160 x 295毫米
重量	约1350克
电压	12 - 14.4 VDC, 最大22 W
安全等级	IP40
工作时间	(交付电源充满电, 25° C) 约. 3小时
显示	300mcd背光, 6.4 "对角线, 480 x 640像素TFT, 彩色
处理器	800 MHz, 与INTEL i586兼容
工作记忆	256 MB RAM
数据存储	256 MB
反馈	可听, 可视
数据传输	(USB)
最大传输速率	115200波特

电脑最低要求:

光盘驱动器最低4倍; 接口 (数据传输) USB; 可用磁盘空间最小50 MB; 工作记忆 (RAM) 最小256 MB; 显卡最小128 MB, 支持OpenGL; 处理器最低1.2 GHz.

操作系统: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

供货范围

SCOPE OF DELIVERY

eXp4500	专业版	豪华版
带有数据线的3D软件 ("Visualizer 3D")	1	1
控制单元	1	1
探地雷达天线 (25厘米)	1	1
头戴耳机	1	1
游戏杆	1	1
Power Pack包含 充电器和旅行适配器	2	2
超级传感器	1	1
伸缩杆组件	1	1
用户手册	1	1
防水防震Peli箱	1	2
用于隧道检测的天线	可选的	1
探地雷达天线 (100厘米)	可选的	1
探地雷达天线 (50厘米)	可选的	1
探地雷达天线 (75厘米)	可选的	1

产品实拍

真实呈现
PRODUCT EXHIBITION

