



冷冻负载试验包

概述：试验包满足 GB/T8059.2 及 GB/T8059.4 标准要求。试验包是放置在冷冻食品储藏室和冰温室内进行性能试验时，或在冷冻冷藏箱内进行冷冻能力试验时，具有直角平行六面体形状的，模拟食品的冷冻负载。

试验包的主要规格和参数：

世界上大部分地区和我国企业普遍采用的一种试验包，分别有 -1℃ 和 -5℃ 两种规格，尺寸如下：

尺寸 (mm)	质量 (g)	尺寸允差	质量允差
25 × 50 × 100	125	当边长尺寸为 25mm 至 50mm 时，允许偏差为 ±2mm； 当边长尺寸为 100mm 至 200mm 时，允许偏差为 ±3mm；	±2%
50 × 50 × 100	250		
25 × 100 × 100	250		
25 × 100 × 200	500		
50 × 100 × 100	500		
50 × 100 × 200	1000		

国标 M 包

是装有供测温用的热电偶或预埋入铜管的试验包，热电偶与填充料直接接触。制作尺寸如下：

尺寸 (mm)	质量 (g)	尺寸允差	质量允差
50 × 100 × 100	500	50 ± 2mm 100 ± 3mm	±2%



125 克冷冻负载试验包



创鑫仪器

您的满意是我们的追求



500 克冷冻负载试验包




1000 克冷冻负载试验包



创鑫仪器

您的满意是我们的追求

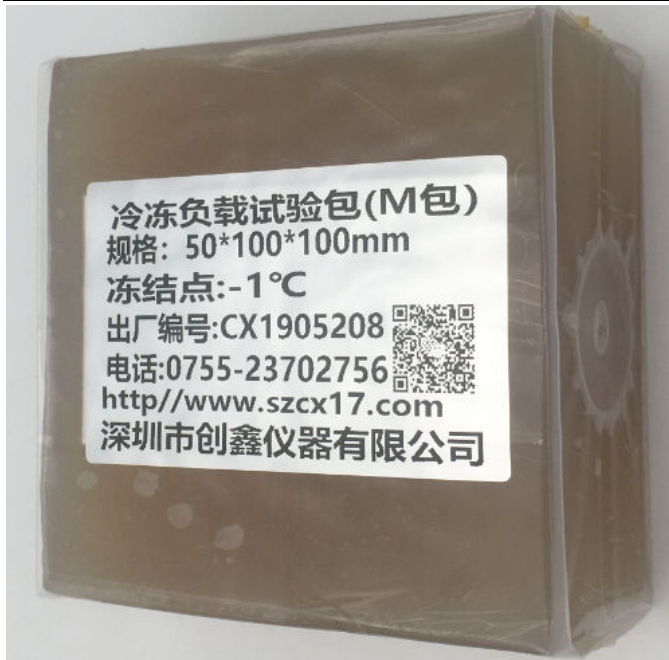

插管式冷冻负载试验 M 包（500 克）



带线冷冻负载试验 M 包（500 克）