

## FCP 系列手术显微镜脚踏开关

### 特性:

- 高强度合金塑料
- 用中央脚踏板控制变焦和聚焦功能
- 操作杆用于显微镜定位
- 6个可另外指定功能的附加按钮
- 防护等级IP X8
- 易清洁
- 客户定制标贴
- RAL颜色可供选择

### 技术指标

操作频率	60 次/分钟
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<25mΩ (初值)
额定电流/电压	5A, 125/250VAC, 0.1A, 24VDC
耐压值	1000VAC 带电体之间持续 1分钟 2500VAC 非带电体之间持续 1分钟
寿命	机械寿命 1 × 10 <sup>6</sup> 次 电气寿命 5 × 10 <sup>5</sup> 次
使用温度范围	-20~+80°C (-4~176°F)
防护等级	IPX8

### 选型指南:

FCP14 -




可选 8-14 个功能键

8

电线长度

-

F




空白: 米  
F: 英尺

22/5S

其他电线插头信息  
例如: 20/4 代表20AWGx4

### 安装尺寸:

#### FCP14

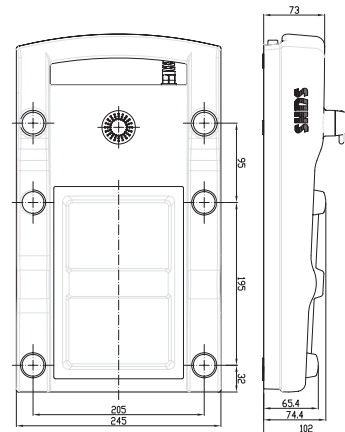

#### FCP12

