


# 表面贴装型晶体谐振器/MHz带晶体谐振器(汽车电子用)

## DSX530GK/DSX530GA

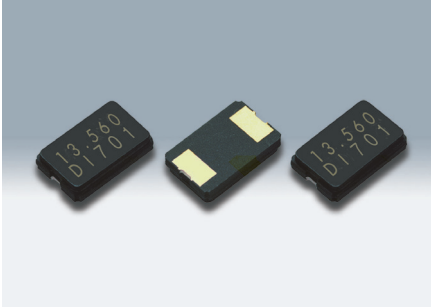

实际尺寸

### ■ 优点

- 小型·薄型的表面贴装型晶体谐振器(厚度1.0mm)
- 环境特性、耐热特性卓越, 高可靠性
- 无需防湿包装管理  
Moisture Sensitivity Level: LEVEL1 (IPC/JEDEC J-STD-033)
- 依据AEC-Q200

### ■ 用途

- 无钥匙进入系统、安全装置等(DSX530GK)
- 车载导航、汽车音响等多媒体设备(DSX530GA)

### ■ 一般规格

项目	型号	DSX530GA			
		DSX530GK			
频率范围	7~8MHz	8~12MHz	12~20MHz	20~54MHz	
谐波次数	Fundamental				
负载电容	8pF, 10pF, 12pF				
激励电平	10μW (300μW max.)				
频率公差	±30×10 <sup>-6</sup> (at 25°C)				
串联电阻	200Ω max.	150Ω max.	100Ω max.	50Ω max.	
频率温度特性	±100×10 <sup>-6</sup> / -40~+125°C (Ref. to 25°C)				
保存温度范围	-40~+150°C				
可靠性规格	AEC-Q200				
包装单位	1000pcs./reel (φ 180)				

有关其他规格或者特殊规格请咨询营业部门。

### ■ DSX530GK

### ■ DSX530GA

