
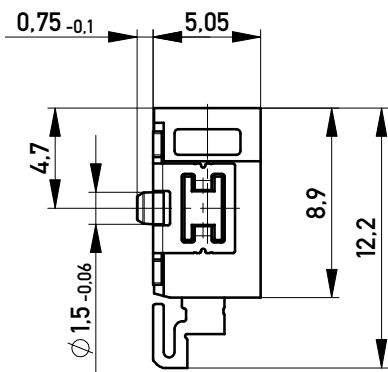
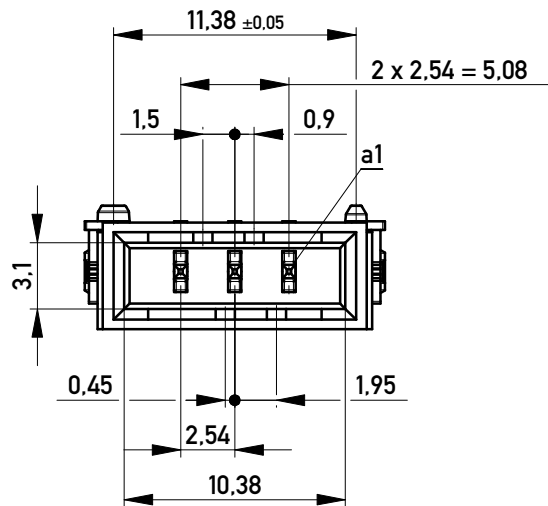
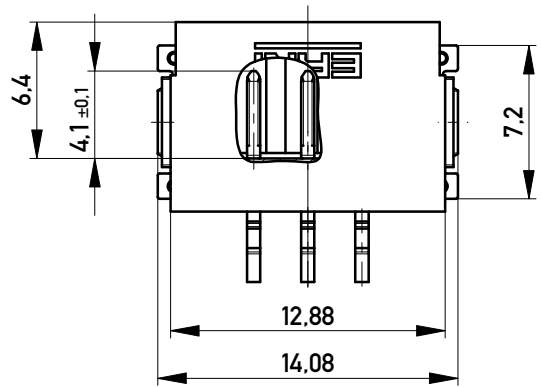


Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

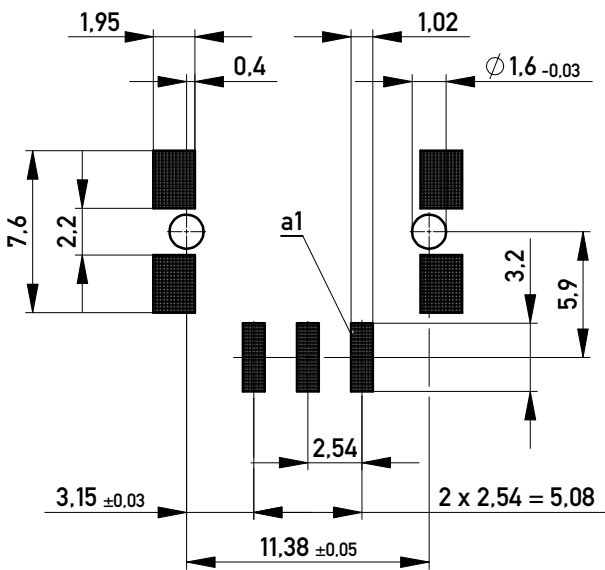


Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating


Anschlussbereich verzinnt 4-6 μm
Terminal Area 4-6 μm tin plating


Koplanarität der Anschlüsse $\leq 0.1 \text{ mm}$
Coplanarity Area of Termination $\leq 0.1 \text{ mm}$

Verpackt in Gurtverpackung
Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 440 Stück
Packaging unit: 440 pcs

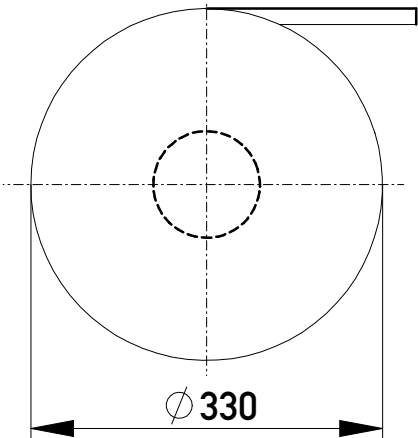

Abspulrichtung - Reel off Direction

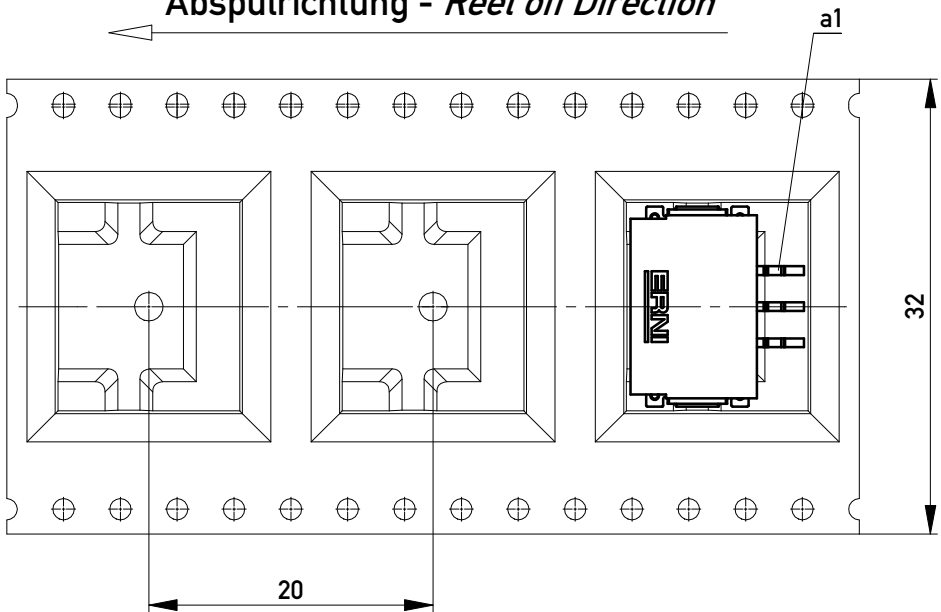

Information: Codierung schwarz - coding black			Tolerances	 All Dimensions in mm	Scale	3:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.			Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation M 2,54 SRC-A, 3-polig	
e			15.04.2013		100202420001	
Index			Date		Class	
					SRCA	
					K	
					A3	