

Armoire murale en aluminium de type 4X

Porte à charnière à piano avec attaches de montage



Application

- Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques, hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique ou de boîtier de câblage de raccordement.
- Offre une protection lorsque l'équipement est nettoyé au boyau ou mouillé ou dans certaines applications où la corrosion pourrait poser un problème.

Normes

- UL 508, types 4, 4X, 12 et 13
- CSA, types 4, 4X, 12 et 13
- Conforme aux normes :
 - NEMA, types 4, 4X, 12 et 13
 - JIC EGP-1-1967
 - CEI 60529, IP66

Construction


- Construction en tôle d'aluminium de type 5052 H-32 de 0,081 po (corps) et de 0,100 po (porte) d'épaisseur.
- Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous.
- Les grandes armoires sont munies de raidisseurs de porte et de corps pour plus de rigidité.
- Supports soudés fournis pour le montage du boîtier.
- La porte et l'armoire comportent un rebord profilé pour prévenir l'infiltration de liquides et de contaminants.
- On peut enlever la charnière à piano en aluminium en retirant la broche en aluminium.
- La porte est fixée au moyen d'attaches de montage en aluminium faciles à manoeuvrer.
- Peut recevoir un cadenas.
- Garniture coulée in situ en continu.
- Un panneau intérieur amovible en acier de calibre 12 est inclus.
- Des goujons à collerette sont fournis pour le montage des panneaux intérieurs.
- Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée dans l'armoire.
- Une pochette à documents est prévue à l'intérieur de la porte.

Finition


- Le couvercle et l'armoire sont en aluminium naturel non fini.
- Le panneau intérieur amovible comporte un revêtement en poudre

blanc.


Accessoires

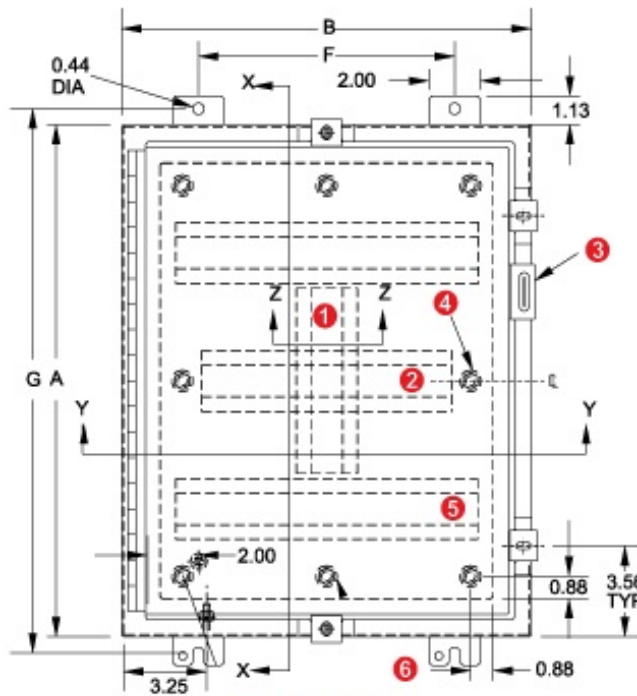


Front View

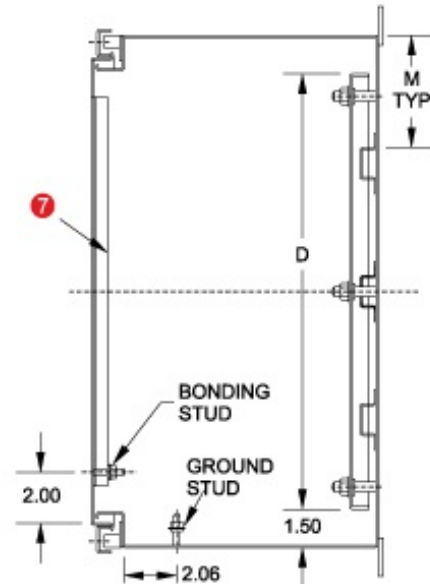

Side View

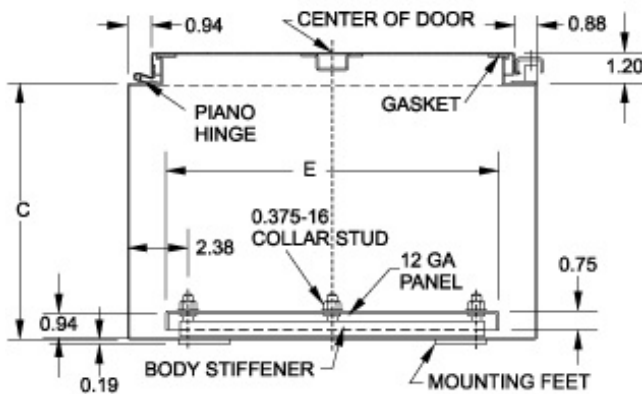

Section Y-Y



Section Z-Z

- ① Vertical stiffener required on KK and M only.
- ② Omit center body stiffener if A is less than 41".
- ③ Padlocking hasp and staple.
- ④ Omit 2 middle studs if A is less than 31".
- ⑤ Omit body stiffeners if A or B is less than 23".
- ⑥ Omit 2 middle studs if B is less than 31".
- ⑦ Omit door stiffener if A or B is less than 31".

When A =	M=
30.00	7.00
36.00	9.00
42.00	9.88
48.00	11.38
60.00	14.38

Part No.	Panel Size			Mounting Centers		Ship Wt. lbs
	A	B	C	D	E	
1418N4ALB6	16.00	12.00	6.00	13.00	9.00	14
1418N4ALC6	20.00	16.00	6.00	17.00	13.00	16
1418N4ALE6	24.00	20.00	6.00	21.00	17.00	21

1418N4ALJ8	24.00	24.00	8.00	21.00	21.00	18.00	25.25	26
1418N4ALK8	30.00	24.00	8.00	27.00	21.00	18.00	31.25	39
1418N4ALM8	36.00	30.00	8.00	33.00	27.00	24.00	37.25	42
1418N4ALS8	48.00	36.00	8.00	45.00	33.00	28.00	49.25	56
1418N4ALC10	20.00	16.00	10.00	17.00	13.00	10.00	21.25	19
1418N4ALE10	24.00	20.00	10.00	21.00	17.00	14.00	25.25	24
1418N4ALK12	30.00	24.00	12.00	27.00	21.00	18.00	31.25	36
1418N4ALM12	36.00	30.00	12.00	33.00	27.00	24.00	37.25	47
1418N4ALT12	60.00	36.00	12.00	57.00	33.00	30.00	61.25	83

Les données sont sujettes à changement sans préavis.