


Cadres pivotants pour armoires autoportantes pour montage sur bâti de 19 po



- En tôle d'acier de calibre 10. Cadres forés et taraudés conformément aux normes EIA pour le montage d'accessoires sur bâti standard de 19 po.
- Peut être installé dans des armoires de 72 ou de 90 po de hauteur. Le cadre pivote sur des broches de 0,5 po à l'intérieur de l'armoire pour faciliter l'accès à l'arrière de l'équipement.
- Le cadre peut être installé à n'importe quelle profondeur dans l'armoire et est fixé en position fermée au moyen d'attaches quart de tour.
- Les cadres pivotants peuvent être montés dans des armoires de 30 et de 36 po de largeur ou dans des armoires de 60 et de 72 po de largeur. Dans les armoires de grande largeur, il faut utiliser un support de panneau central offert en option.
- Un ou deux cadres peuvent être montés dans des armoires de 30 et de 36 po de largeur à double accès et 1, 2, 3 ou 4 cadres peuvent être montés dans des armoires de 60 et de 72 po de largeur à double accès.
- Fini noir.

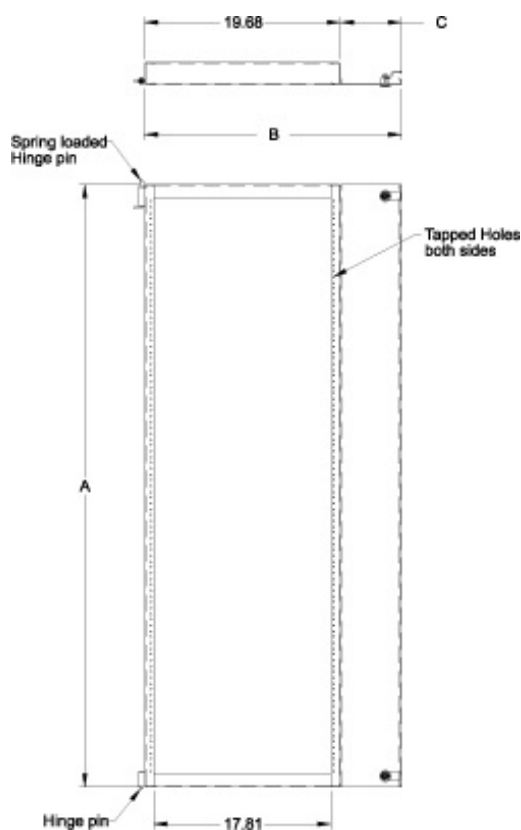

Part No.	Enclosure			Width Single Door
	A	B	C	
1418SFYY	78.50	31.80	12.14	90.00

1418SFY	60.50	31.80	12.14	72.00	36.00
1418SFX	60.50	25.82	6.14	72.00	30.00

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.