

Armoire de plancher à 2 portes en acier doux de type 12 Série

1422 FM

Porte à charnière à piano avec poignée



**Panneau
Intérieur
Inclus**



Application

- Conçue pour abriter des instruments et des commandes électriques, électroniques, hydrauliques ou pneumatiques.
- Offre une protection contre les chutes de saletés, la poussière, l'huile et l'eau.

Normes

- UL 508, type 12
- CSA, type 12
- Conformes aux normes :
 - NEMA, type 12
 - CEI 60529, IP54

Construction

- Les armoires de 54 po de hauteur ou moins sont en tôle d'acier de calibre 14.
- Les armoires de 60 po de hauteur sont en tôle d'acier de calibre 12.
- Les armoires de 72 po de hauteur sont en tôle d'acier de calibre 12, et leur section arrière est en acier de calibre 10.
- Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous.
- Les armoires sont munies de raidisseurs pour plus de rigidité.
- Anneaux de levage en acier inoxydable robustes et cornières de renfort.
- Des pieds de 12 po sont soudés à l'armoire. (no de pièce avec pieds).
- Supports soudés fournis pour le montage de l'armoire (no de pièce sans pieds).
- Des portes chevauchantes avec garniture d'étanchéité éliminent la nécessité d'un montant central.
- On peut enlever les portes à charnière à piano en retirant la broche en acier inoxydable.
- Les portes sont munies d'un verrou trois points et manoeuvrées à l'aide d'une poignée de type automobile verrouillable au moyen d'un clé.
- Les tiges de verrouillage sont munies de galets pour faciliter la fermeture de la porte.
- Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure.
- Un panneau intérieur amovible en acier de calibre 10 est installé dans les armoires de 60 po et plus. Les armoires plus petites sont munies d'un panneau intérieur en acier de calibre 12.
- Permet le montage d'un ensemble d'éclairage.
- Des supports sont installés dans les armoires de 60 po et plus pour faciliter le montage des panneaux.

- Des goujons à collerette sont fournis pour le montage des panneaux intérieurs.
- Une tige de mise à la terre est prévue dans l'armoire pour chaque porte et une tige de mise à la masse est installée sur la porte.
- Une pochette à documents est prévue à l'intérieur de la porte.

Finition

- Le couvercle et l'armoire sont traités au phosphate et comportent un revêtement extérieur en poudre gris ANSI 61 pouvant être repeint et un revêtement intérieur en poudre blanc.
- Le panneau intérieur amovible comporte un revêtement en poudre blanc.

Accessoires

[Inner Panels](#)

[Blowers and Fans](#)

[Door Stop Kit](#)

[Enclosure Stabilizers](#)

[Floor Stand Kit](#)

[Heaters](#)

[Type 1 Louvered Ventilating Plates](#)

[Window Kits](#)

[Cooling Products](#)

[Ventilation](#)


[Drip Shield Kit](#)

[Filtered Fans](#)


[Gland Plates](#)

[Lighting](#)


[Temperature Controls](#)

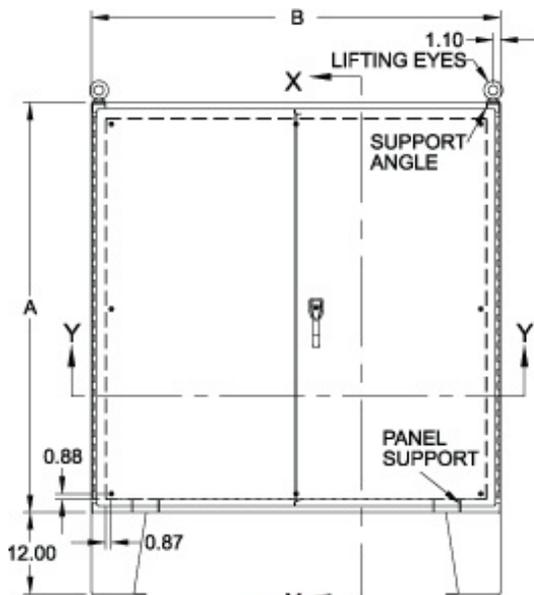


Front View

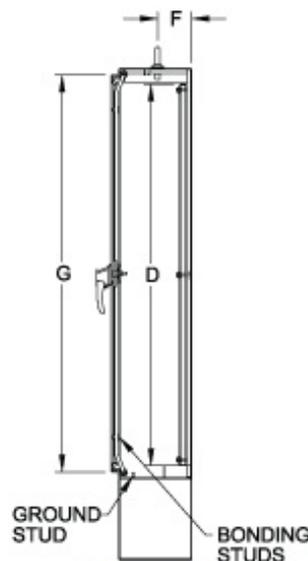

Section X-X

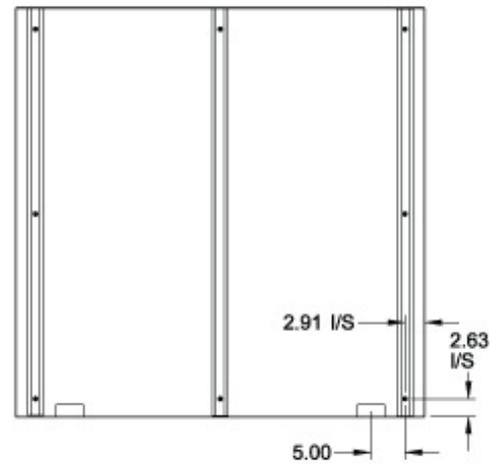

Stiffener Layout

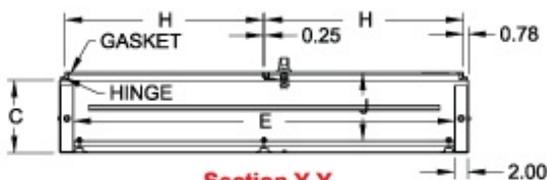

Section Y-Y

w/ Feet	w/o Feet	Body			Panel	Panel Size							Ship Wt.
Part No.	Part No.	A	B	C	Gauge	Gauge	D	E	F	G	H	J	(lbs)
1422A8F	1422A8	54.13	42.06	8.69	14	12	50.00	38.00	4.03	52.25	20.13	8.96	275
1422B8F	1422B8	60.13	48.06	8.69	12	10	56.00	44.00	4.03	58.25	23.13	7.96	450

1422B10F	1422B10	60.13	48.06	10.69	12	10	56.00	44.00	5.03	58.25	23.13	9.96	475
1422D10F	1422D10	60.13	60.06	10.69	12	10	56.00	56.00	5.03	58.25	29.13	9.96	550
1422E10F	1422E10	72.13	60.06	10.69	12	10	68.00	56.00	5.03	70.25	29.13	9.96	625
1422F10F	1422F10	72.13	72.06	10.69	12	10	68.00	38.00	5.03	70.25	35.13	9.96	740
1422B12F	1422B12	60.13	48.06	12.69	12	10	56.00	44.00	5.03	58.25	23.13	11.96	491
1422D12F	1422D12	60.13	60.06	12.69	12	10	56.00	56.00	5.03	58.25	29.13	11.96	567
1422E12F	1422E12	72.13	60.06	12.69	12	10	68.00	56.00	5.03	70.25	29.13	11.96	645
1422F12F	1422F12	72.13	72.06	12.69	12	10	68.00	68.00	5.03	70.25	35.13	11.96	750
1422B16F	1422B16	60.13	48.06	16.69	12	10	56.00	44.00	8.03	58.25	23.13	15.96	520
1422D16F	1422D16	60.13	60.06	16.69	12	10	56.00	56.00	8.03	58.25	29.13	15.96	610
1422E16F	1422E16	72.13	60.06	16.69	12	10	68.00	56.00	8.03	70.25	29.13	15.96	740
1422F16F	1422F16	72.13	72.06	16.69	12	10	68.00	68.00	8.03	70.25	35.13	15.96	795
1422B20F	1422B20	60.13	48.06	20.69	12	10	56.00	44.00	10.03	58.25	23.13	19.96	506
1422E20F	1422E20	72.13	60.06	20.69	12	10	68.00	56.00	10.03	70.25	29.13	19.96	750
1422F20F	1422F20	72.13	72.06	20.69	12	10	68.00	68.00	10.03	70.25	35.13	19.96	885
1422B24F	1422B24	60.13	48.06	24.69	12	10	56.00	44.00	12.03	58.25	23.13	23.96	550
1422D24F	1422D24	60.13	60.06	24.69	12	10	56.00	56.00	12.03	58.25	29.13	23.96	660
1422E24F	1422E24	72.13	60.06	24.69	12	10	68.00	56.00	12.03	70.25	29.13	23.96	810
1422F24F	1422F24	72.13	72.06	24.69	12	10	68.00	68.00	12.03	70.25	35.13	23.96	945

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.