

Armoire autoportante à plusieurs portes en acier doux de type 12

Porte à charnière à piano avec poignée



Application

- Conçue pour abriter des instruments et des commandes électriques, électroniques, hydrauliques ou pneumatiques.
- Offre une protection contre les chutes de saletés, la poussière, l'huile et l'eau.

Normes

- UL 508, type 12
- CSA, type 12
- Conformes aux normes :
 - NEMA, type 12
 - JIC EGP-1-1967
 - CEI 60529, IP54

Construction


- Tôle d'acier de calibre 10.
- Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous.
- Des raidisseurs robustes sont prévus pour plus de rigidité.
- Des oeilletons renforcés facilitent le levage de l'armoire.
- Les armoires à deux ouvrants comportent des portes chevauchantes avec garniture d'étanchéité, ce qui élimine la nécessité d'un montant central.
- On peut déposer les portes à charnière à piano en retirant la broche en acier inoxydable.
- Les portes sont munies d'un verrou trois points et manoeuvrées à l'aide d'une poignée cadénassable de type coffre-fort.
- Les tiges de verrouillage sont munies de galets pour faciliter la fermeture de la porte.
- Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure.
- Des panneaux intérieurs amovibles en acier de calibre 10 sont installés dans les armoires.
- Les armoires à 3 portes comportent 2 panneaux ((34 x 78 po et 70 x 78 po).
- Les armoires à 4 portes comportent 2 panneaux (70 x 78 po).
- Les armoires à 5 portes comportent 3 panneaux (un de 34 x 78 po et deux de 70 x 78 po).
- Les portes subordonnées comportent un dispositif d'asservissement mécanique et ne peuvent être ouvertes que si la porte principale est ouverte.
- Des supports sont installés dans les armoires pour faciliter le montage des panneaux.


- Des goujons à collerette sont fournis pour le montage des panneaux intérieurs.
- Une tige de mise à la terre est prévue dans l'armoire pour chaque porte et une tige de mise à la masse est installée sur la porte.
- Une pochette à documents est prévue à l'intérieur de la porte.

Finition

- Le couvercle et l'armoire comportent un revêtement extérieur en poudre lisse gris ANSI 61 pouvant être repeint et un revêtement intérieur en poudre blanc.
- Les panneaux intérieurs amovibles comportent un revêtement en poudre blanc.

Accessoires

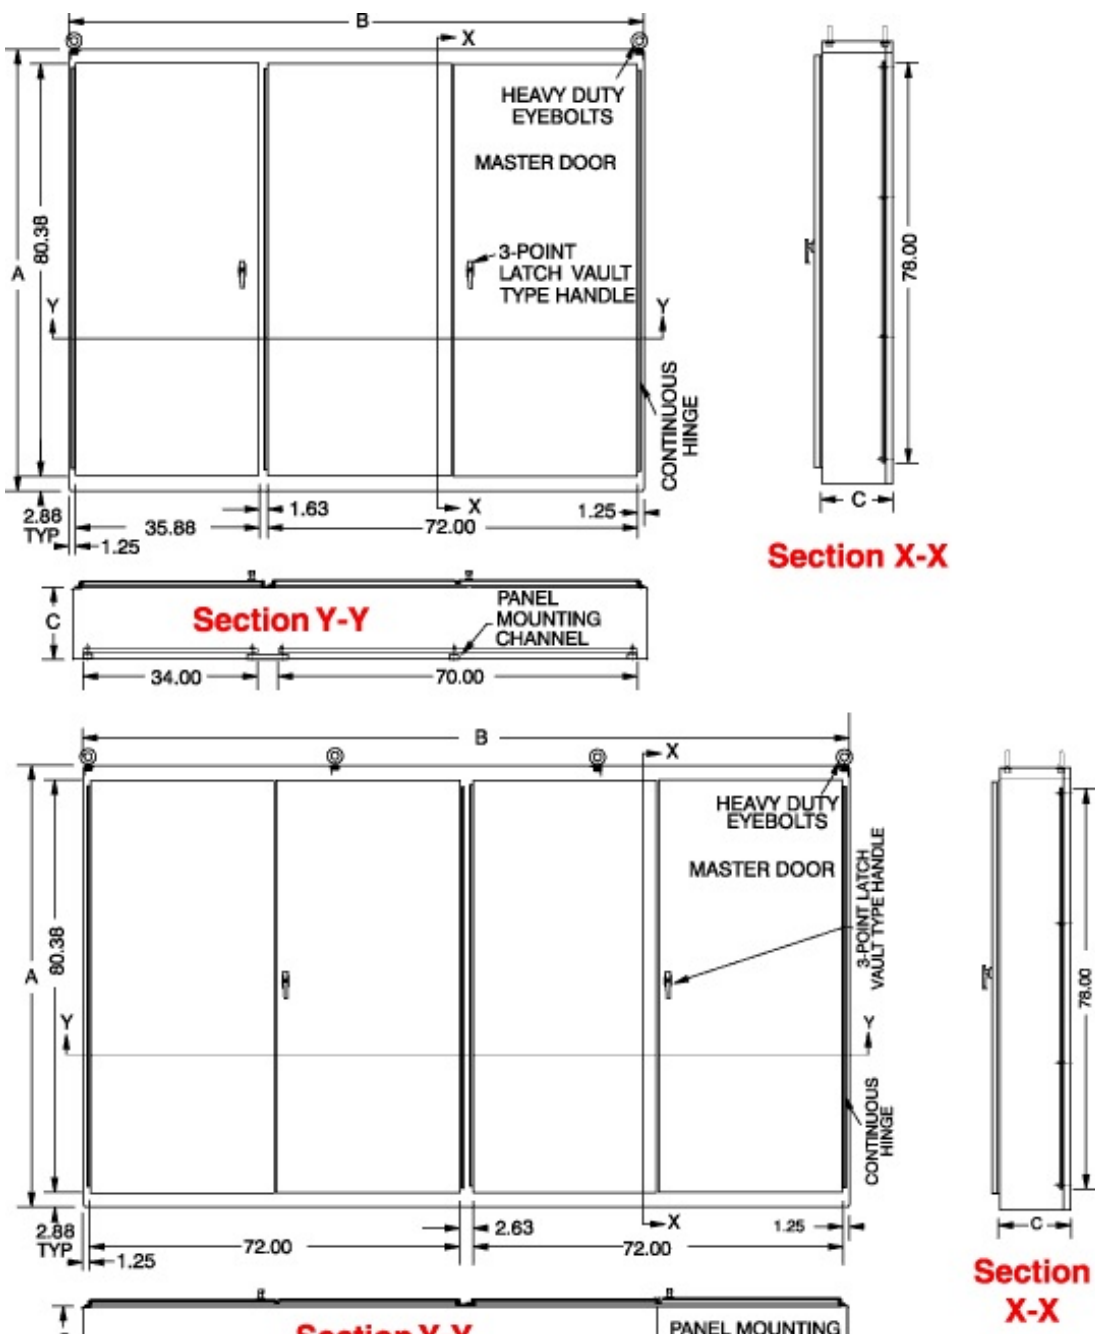

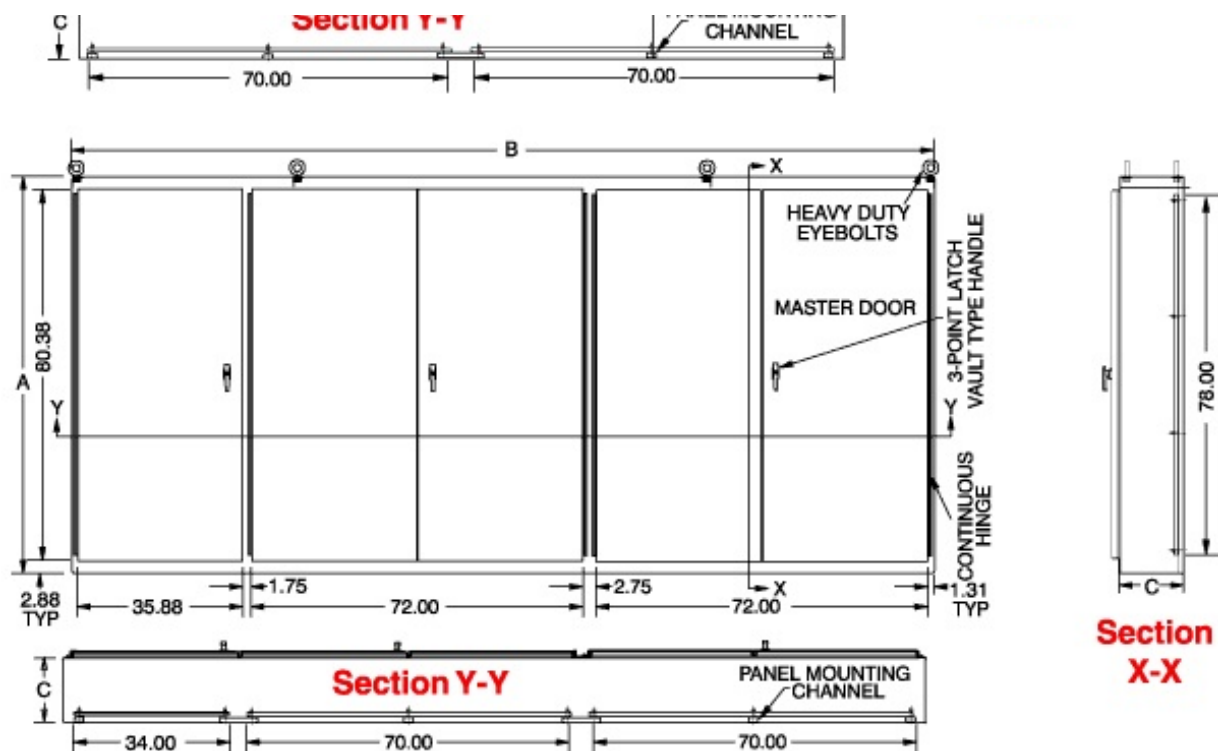

Part No.	A	B	C	Ship Wt. (lbs)
1422MD3	86.12	112.00	14.12	1850
1422MD320	86.12	112.00	20.12	1946
1422MD4	86.12	149.12	14.12	2270
1422MD420	86.12	149.12	20.12	2383
1422MD5	86.12	187.00	14.12	2900
1422MD520	86.12	187.00	20.11	3030

Les données sont sujettes à changement sans préavis.