

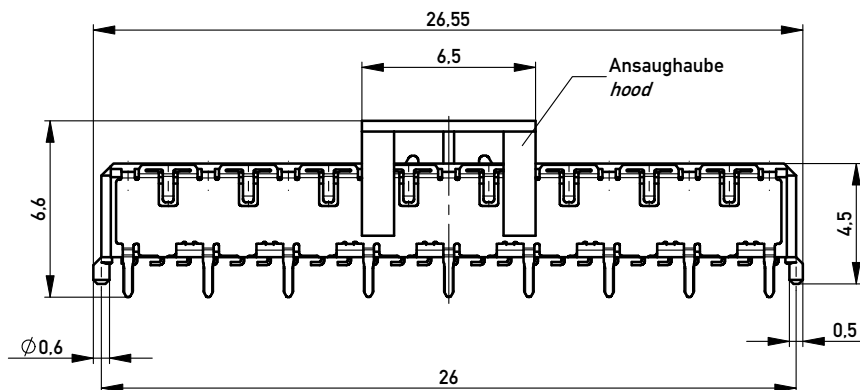



Verpackt in Gurtverpackung - *Tape on Reel Packaging*
Verpackungseinheit: 400 Stück - *Packaging unit: 40 pcs*

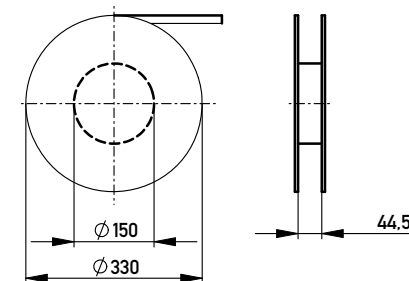

Abspulrichtung - *Reel off Direction* →

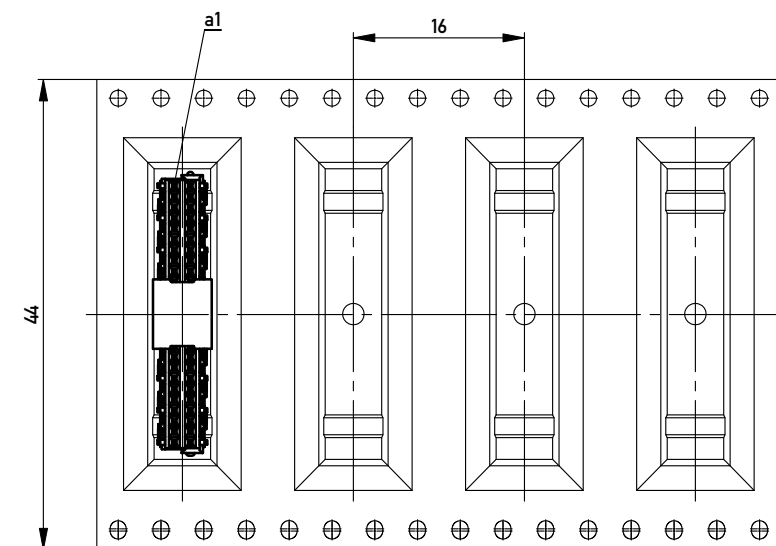

Leiterplatten-Layout Vorschlag / *PCB-Layout Proposal*

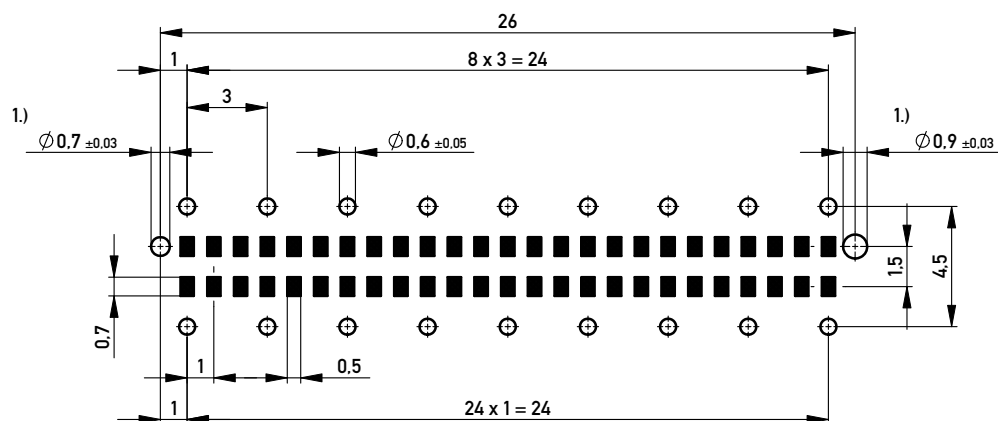

Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0.1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0.1 mm

1.) Durchmesser des Bohrers / *Drill tool*

Information:		Tolerances		Scale	5:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation	
i		21.09.2010		Date	
Index		Date		Class	
www.ERNI.com		144663		I	
MSPEED		A3			