
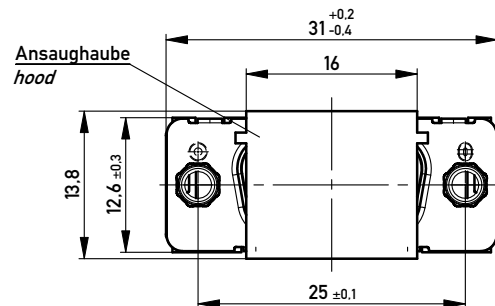


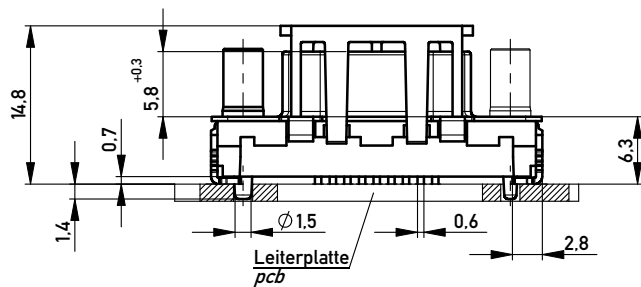




ohne / without

Mutter / nut

max. Einschraubtiefe 5.0 mm
thread depth max. 5.0 mm

Bolzen / bolt

max. Einschraubtiefe 5.5 mm
thread depth max. 5.5 mm




Beschriftung nach Bedruckungsvorschrift 174538
Part marking according to specification 174538


Anschlussbereich verzinnt
terminal area tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0.1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0.1 mm

Anforderungsstufe: 2
class: 2



194250	174385	X			
194251	204263			#4-40	
194252	164009			M3	
194253	164005			#4-40	
194254	164001			M3	
Ident-Nr. part-no. tape & reel	Ident-Nr. part-no. tray	ohne without	Mutter thread	Bolzen bolt	Bemerkung remark


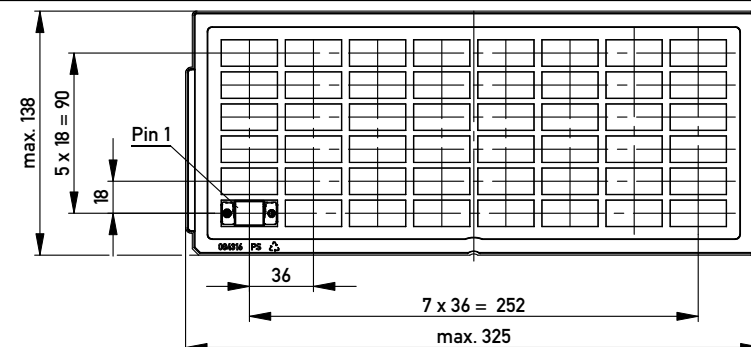


Verpackt in Tray
Verpackungseinheit 48 St.
tray packaging
packaging unit 48 pcs

Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204628 / Additional indications according to drawing 204628


Verpackt in Gurtverpackung - Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 120 Stück - Packaging unit: 120 pcs

Abspulrichtung - Reel off Direction

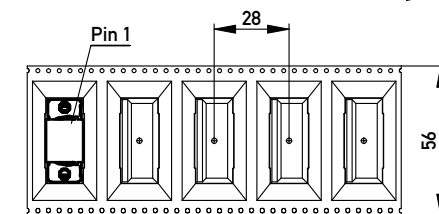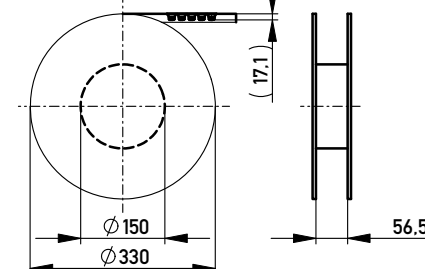

Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204654 / Additional indications according to drawing 204654

Layoutvorschlag:
recommended layout:

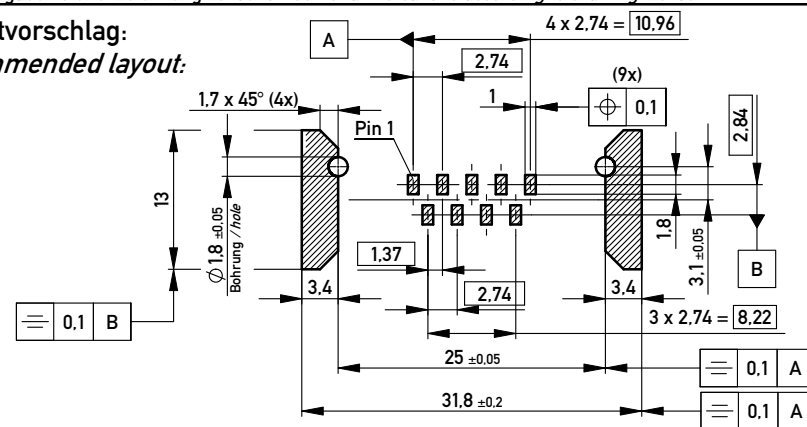

Fehlende Masse und Angaben siehe DIN 41652 / Missing information and dimensions according to DIN 41652

Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen / Additional indications please see the production documentation

Copyright by ERNI GmbH Proper early notice pursuant to ISO 16016 is to be observed.	Information:			Tolerances		 All Dimensions in mm		Scale 2:1				
	All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.			Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation TMC-P 09-SMD-6,3-BA8 <i>TMC-P 09-SMD-6,3-type 8</i>						
						www.ERNI.com		144889				I
f			21.04.2010								A3	
Index			Date				Class				TMCP	