

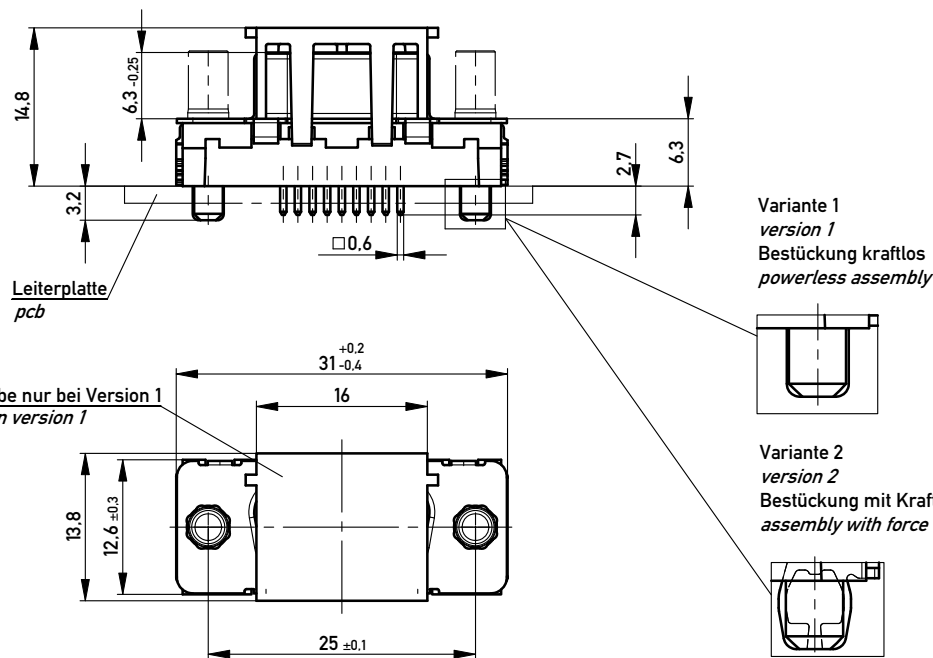






ohne / without

Mutter / nut
max. Einschraubtiefe 3.7 mm
thread depth max. 3.7 mm


Bolzen / bolt
max. Einschraubtiefe 5.5 mm
thread depth max. 5.5 mm



Anschlussbereich verzinnt
terminal area tin plating

Anforderungsstufe: 2
class: 2



204913	204918	204923	X			
204917	204922	204927		#4-40		
204916	204921	204926		M3		
204915	204920	204925		#4-40		
204914	* 204919	* 204924		M3		* Tray versiegelt Tray sealed
Ident.-Nr. part-no. tape & reel Variante 1 version 1	Ident.-Nr. part-no. tray Variante 1 version 1	Ident.-Nr. part-no. tray Variante 2 version 2	ohne without	Mutter thread	Bolzen bolt	Bemerkung remark

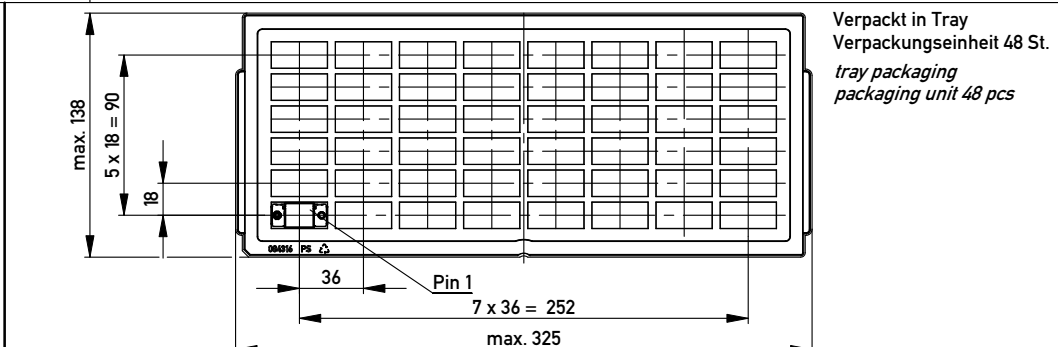


Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204628 / Additional indications according to drawing 204628

Verpackt in Gurtverpackung - Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 75 Stück - Packaging unit: 75 pcs

Abspulrichtung - Reel off Direction

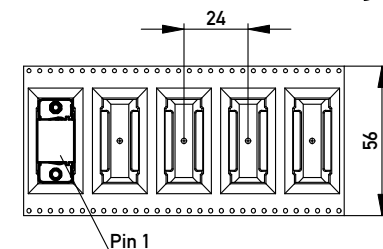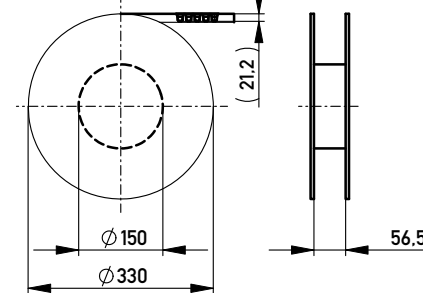

Layoutvorschlag:
recommended layout:

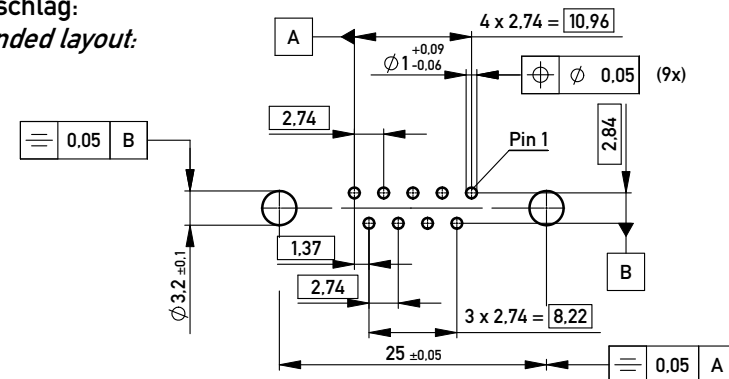

Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204625 / Additional indications according to drawing 204625

Fehlende Masse und Angaben siehe DIN 41652 / Missing information and dimensions according to DIN 41652

Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen / Additional indications according to the production documentation

Information:	Tolerances	Scale 2:1	Designation
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	All Dimensions in mm	TMC-S 09-THR-2.7-6.3-BA8 TMC-S 09-THR-2.7-6.3-type 8
www.ERNI.com	144978	I	A3
Class	TMCS		