

## **Chemin de câblage de type 12** 1486 Series

### **Application**



- Conçu pour abriter et protéger plusieurs jonctions de câbles contre les infiltrations de saleté, de poussière, d'huile et d'eau.

### **Normes**

- UL 870, type 1
- CSA Type 1
- Conformes aux normes :
  - NEMA, type 12
  - JIC EGP-1-1967
  - JIC EMP-1-1967
  - CEI 60529, IP54




### **Construction**

- Tôle d'acier pliée de calibre 14.
- Joints soudés en continu, lisses.
- Le couvercle à charnière est retenu au moyen de dispositifs de blocage vissés faciles à manoeuvrer.
- Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure.
- Des pattes de fixation extérieures en acier de calibre 12 sont soudées à la section arrière.

### **Finition**

- Les chemins de câble et les couvercles comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61.

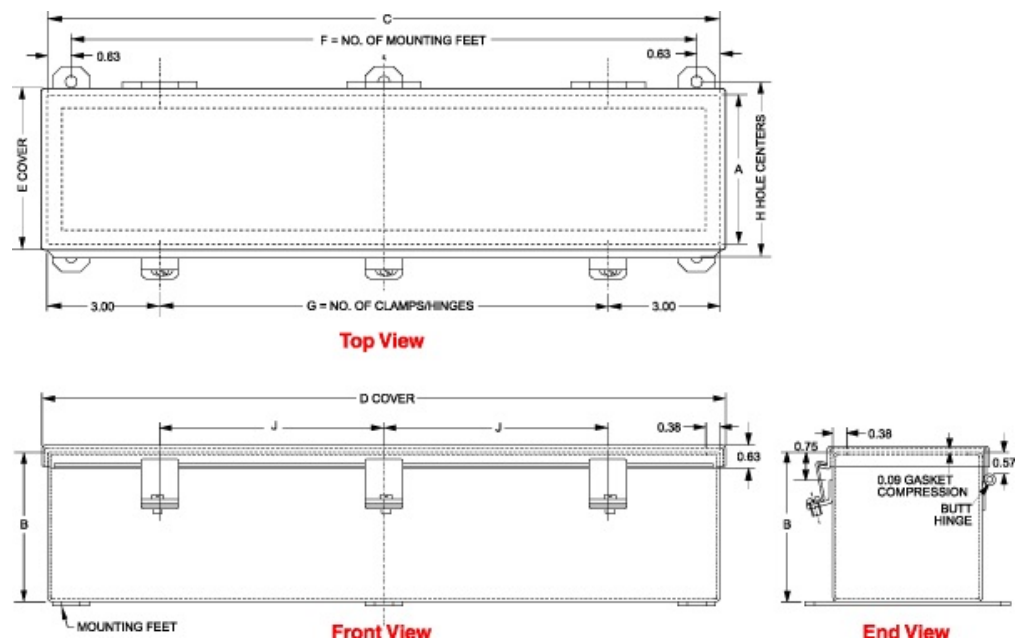

Part No.	Overall Dimensions			Cover Size						Ship Wt. (lbs)
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	
<b>1486B12</b>	2.50	2.50	12.00	12.31	2.84	2.00	2.00	3.19	6.00	3
<b>1486B18</b>	2.50	2.50	18.00	18.31	2.84	2.00	2.00	3.19	12.00	5
<b>1486B24</b>	2.50	2.50	24.00	24.31	2.84	2.00	3.00	3.19	9.00	6
<b>1486B30</b>	2.50	2.50	30.00	30.31	2.84	3.00	3.00	3.19	12.00	9
<b>1486B36</b>	2.50	2.50	36.00	36.31	2.84	3.00	3.00	3.19	15.00	10
<b>1486B48</b>	2.50	2.50	48.00	48.31	2.84	3.00	3.00	3.19	21.00	13
<b>1486B60</b>	2.50	2.50	60.00	60.31	2.84	3.00	4.00	3.19	18.00	16
<b>1486B72</b>	2.50	2.50	72.00	72.31	2.84	3.00	4.00	3.19	22.00	19
<b>1486C12</b>	4.00	4.00	12.00	12.31	4.34	2.00	2.00	4.69	6.00	6
<b>1486C18</b>	4.00	4.00	18.00	18.31	4.34	2.00	2.00	4.69	12.00	8
<b>1486C24</b>	4.00	4.00	24.00	24.31	4.34	2.00	3.00	4.69	9.00	10
<b>1486C30</b>	4.00	4.00	30.00	30.31	4.34	3.00	3.00	4.69	12.00	13
<b>1486C36</b>	4.00	4.00	36.00	36.31	4.34	3.00	3.00	4.69	15.00	16
<b>1486C48</b>	4.00	4.00	48.00	48.31	4.34	3.00	3.00	4.69	21.00	20
<b>1486C60</b>	4.00	4.00	60.00	60.31	4.34	3.00	4.00	4.69	18.00	25
<b>1486C72</b>	4.00	4.00	72.00	72.31	4.34	3.00	4.00	4.69	22.00	30
<b>1486D12</b>	6.00	6.00	12.00	12.31	6.34	2.00	2.00	6.69	6.00	9
<b>1486D18</b>	6.00	6.00	18.00	18.31	6.34	2.00	2.00	6.69	12.00	16
<b>1486D24</b>	6.00	6.00	24.00	24.31	6.34	2.00	3.00	6.69	9.00	16
<b>1486D30</b>	6.00	6.00	30.00	30.31	6.34	3.00	3.00	6.69	12.00	19
<b>1486D36</b>	6.00	6.00	36.00	36.31	6.34	3.00	3.00	6.69	15.00	23
<b>1486D48</b>	6.00	6.00	48.00	48.31	6.34	3.00	3.00	6.69	21.00	29
<b>1486D60</b>	6.00	6.00	60.00	60.31	6.34	3.00	4.00	6.69	18.00	32
<b>1486D72</b>	6.00	6.00	72.00	72.31	6.34	3.00	4.00	6.69	22.00	43

*Les données sont sujettes à changement sans préavis.*