

Boîtier pour boutons-poussoirs en polycarbonate de type 4, 4X

Série 1554 PB



**Panneau
Vendu
Séparément**



Normes

- IP66
- NEMA Types 4, 4X, 12 et 13
- UL94 5V

Construction


- Boîtiers pour instruments électroniques, conçus pour le montage de cartes de circuit imprimé ou de composants montés sur rails DIN.
- Le polycarbonate a un indice d'inflammabilité UL 94 5V et peut être utilisé à l'extérieur.
- Le couvercle et les trous de montage sont situés à l'extérieur de la garniture d'étanchéité.
- Le couvercle est fixé au moyen de vis à métaux imperdables en acier inoxydable M4 (incluses), vissées dans une douille intégrée en acier inoxydable (pour montage et démontage fréquents).
- Des panneaux en acier galvanisé robuste de calibre 16 sont offerts en option (voir le tableau).
- Quincaillerie en acier inoxydable pour prévenir la corrosion causée par le contact entre des métaux différents.
- La garniture d'étanchéité coulée en usine à haute température est faite de caoutchouc de silicone homologué UL.
- Le couvercle avec garniture d'étanchéité de construction à rainure et languette offre une protection contre les infiltrations d'huile, de poussière et d'eau.
- Pattes intérieures pour le montage sur rails DIN.
- Douilles en laiton filetés (M3) intégrées et entretoises conçues pour vis autotaraudeuses M3.5 ou no 6 pour le montage d'une carte de circuit imprimé ou d'un panneau intérieur dans tous les modèles sauf le plus petit.
- Des guides verticaux pour cartes de circuit imprimé (pour cartes de 1,5 mm d'épaisseur) sont moulés dans tous les modèles sauf le plus petit.

Finition

- Gris clair RAL 7035


Panneau intérieur offert en option

- Panneaux robustes pour le montage de composants
- Acier galvanisé de calibre 16
- Quincaillerie de montage incluse.

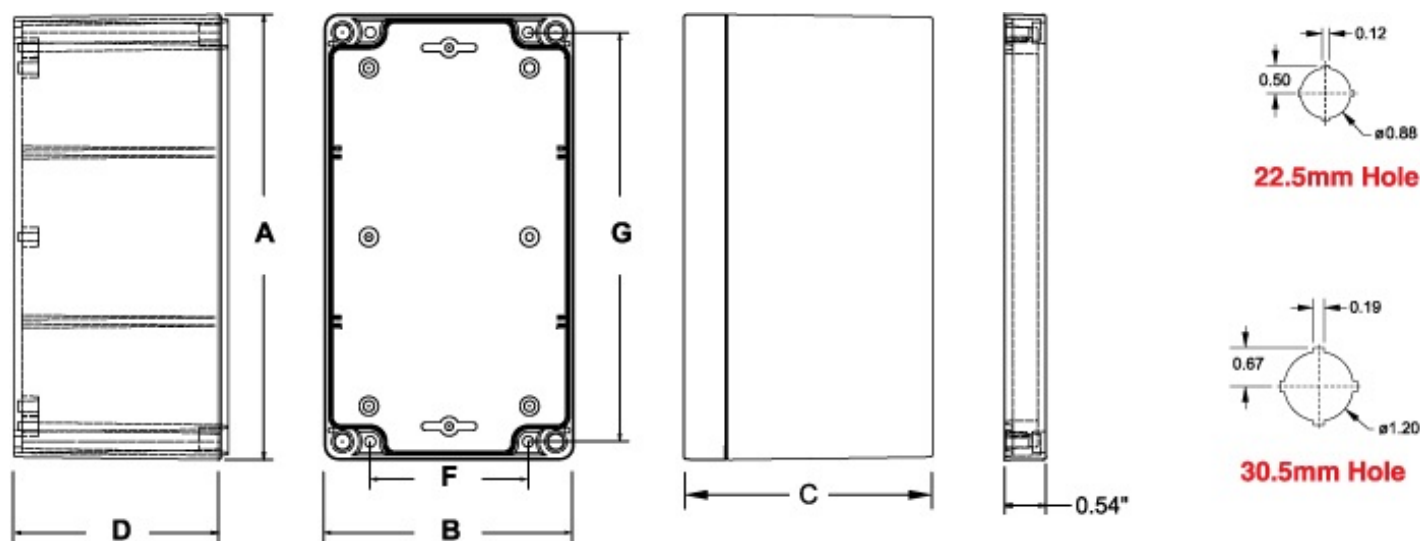

Body View

Lid View

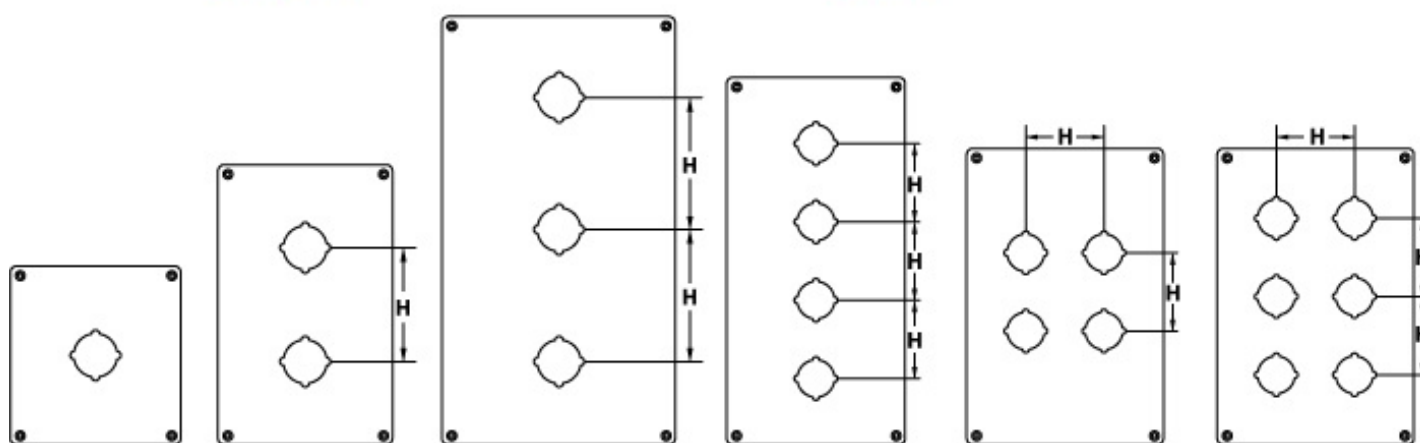

PB1 & MPB1

PB2 & MPB2

PB2 & MPB2

MPB4

PB4

PB6 & MPB6

Part No.		# of Holes	Overall Depth							22 mm	30.5 mm	Optional Inner Panel Part No.	Panel Dimensions	
22 mm	30.5 mm		A	B	C	D	F	G	H	H	H		Length	Width
1554MPB1	1554PB1	1	3.50	3.50	2.40	1.77	3.03	2.24	Center	Center		1554EPL	3.10	3.10
1554MPB2	1554PB2	2	6.30	3.50	2.40	1.77	2.24	5.79	1.89	2.52		1554JPL	5.80	3.00
1554MPB3	1554PB3	3	7.90	4.70	3.50	2.95	3.43	7.37	1.89	2.52		1554UPL	7.60	4.20
1554MPB4	1554PB4	4	7.90	4.70	3.50	2.95	3.43	7.37	1.89	2.52		1554UPL	7.60	4.20
1554MPB6	1554PB6	6	9.50	6.30	3.50	2.95	5.00	8.93	1.89	2.52		1554VPL	9.10	5.70

Les données sont sujettes à changement sans préavis.