深圳市晶创和立科技有限公司

规格承认书

APPROVAL SHEET

客户名称：

CUSTOMER _____

产品名称：

PART NAME 压敏电阻

产品规格：

PART NUMBER **DNR 10D561**

日期：

DATE **2017 年 08 月 17 日**

确 认

CONFIRM

客户	供货商/制造商
品保部：_____	制作：张娜
制造部：_____	审核：王小峰
工程部：_____	核准：武超

压敏电阻规格承认书

1. 产品规格: DNR10D561

2. 产品尺寸(mm):

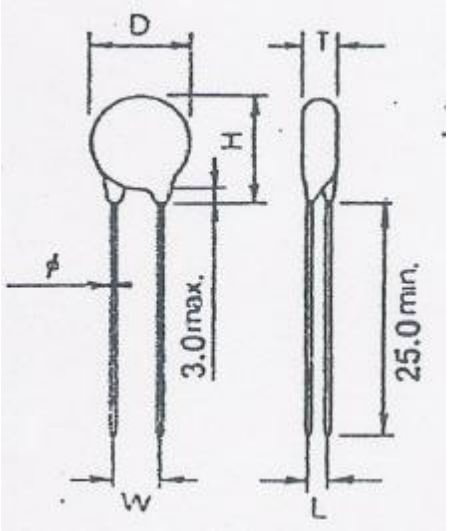

D (Max)	14.0~15.0
H (Max)	17.0~18.0
T (Max)	2.0~3.0
W(Max)	7.0~8.0
L(Max)	3.0~4.0
Φ(Max)	0.8
芯片直径	Φ10

3. 主要电气性能:

3.1	标称压敏电压 V_{1MA}=560V
3.2	最大交流工作电压 V_{AC}=350V 最大直流工作电压 V_{DC}=455V
3.3	最大限制电压 V_C=775V　　测试电流 I_P=50A(8/20μS)
3.4	漏电流 I_L < 20μA　　测试电压 V_{DC}=455V
3.5	通流容量 I_{Peak} =1250A　(8/20μS__2__Times)
3.6	使用环境温度: -40℃～+85℃

4 . 产品主要组成部分:

	4.1　氧化锌瓷片	4.2　CP 线或镀锡铜线
	4.3　银浆	4.4　环氧树脂

4.包装规格

4.1 小包装 塑料袋包装 一包最多 500 只。内含产品说明证书一张

4.2 大包装 纸箱包装 尺寸 20*25*35CM 一箱最多 20000 只。