


红外线感应透镜——13250

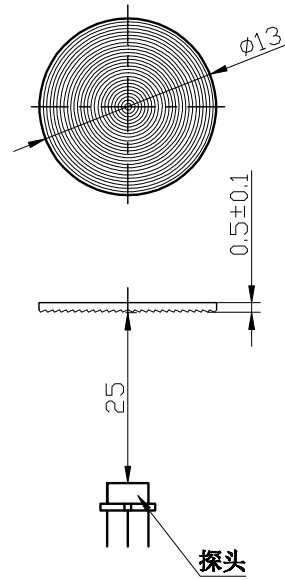

技术要求

- 1、罗纹成型要好
- 2、无杂质、气泡、亮纹等缺陷
- 3、手感光滑，无毛刺

		环距	0.3	
		焦距	25	
HF-20110224	13250		材料	HDPE
			单位	mm
红外线感应透镜	设计		比例	2:1
	绘图		感应距离	16m
	审核		感应角度	30°
	批准			
		共 1 张	第 1 张	
		日期	02-24-2011	