



## 红外线感应透镜--7707-1A

基本尺寸 (单位: mm)

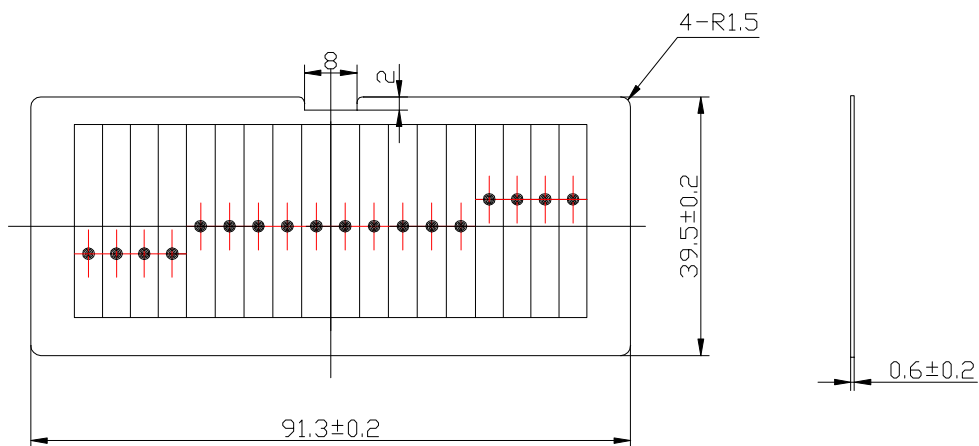

探测范围 (单位: m)

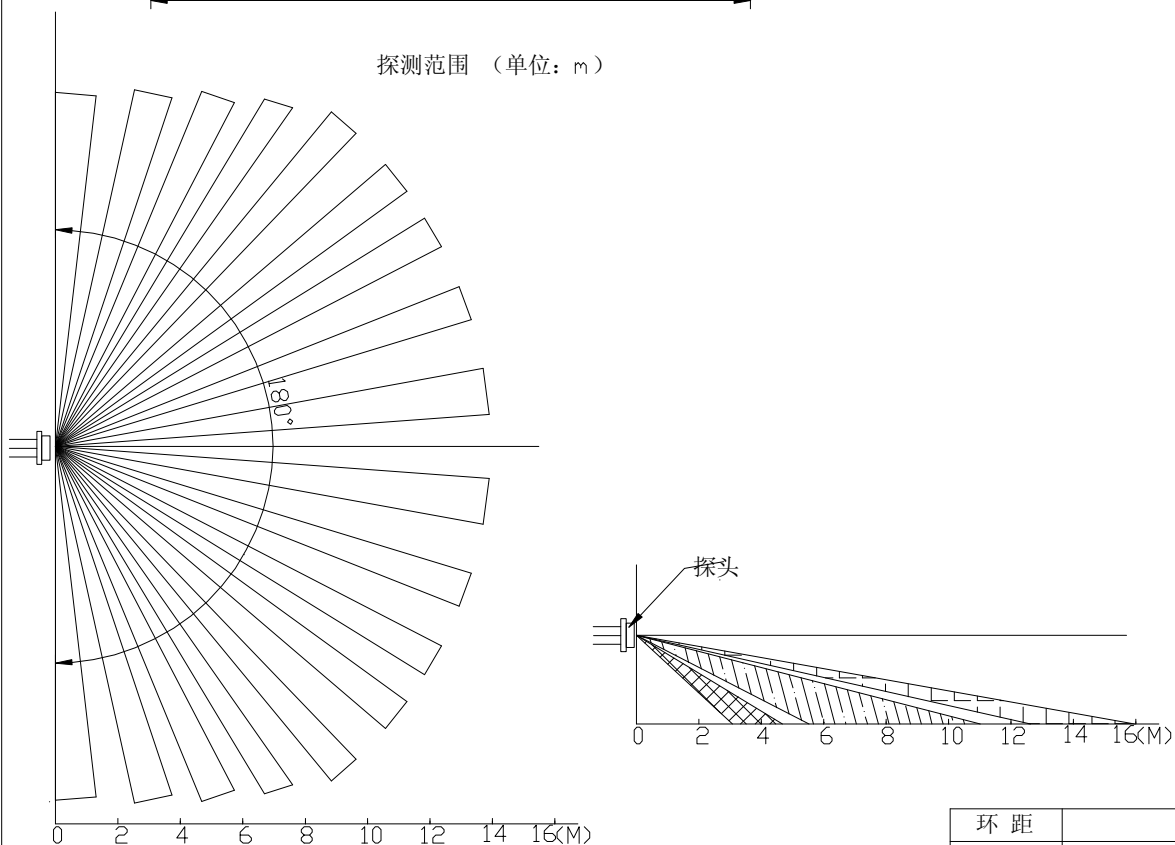

技术要求

- 1、产品成型要好
- 2、无杂质、气泡、亮纹等缺陷
- 3、手感光滑, 无毛刺
- 4、透光率: 50-60%

HF-20140108	7707-1A	环距	
红外线感应透镜	设计	焦距	25
	绘图	材料	HDPE
	审核	单位	mm
	批准	比例	1:1
		感应角度	180°
		感应距离	16m
		形状	平板形
		共 1 张	第 1 张
		日期	01-08-2014