


数据信息页

FS 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



D-SERIES DRM继电器的底座

- 2个和4个转换器触点
- 螺钉及PUSH IN直插式联接
- 标准或低高度

通用订货数据

版本	D-SERIES DRM, 继电器底座, 触点数量: 4, 转换触点, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
订货号	7760056107
类型	FS 4CO
GTIN (EAN)	4032248855575
数量	10 Stück

数据信息页

FS 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	28.9 mm	深度 (英寸)	1.138 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.756 inch
宽度	30.6 mm	宽度 (英寸)	1.205 inch
净重	48.1 g		

温度

存储温度	-40 °C...70 °C	工作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------	------	----------------

环保产品合规

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

额定数据UL

cURus 证书号	E312083
-----------	---------

负载侧

额定切换电压	250 V AC	持续电流	10 A
最大开关电压, 交流	300 V	触点类型	4 转换触点

基本信息

类型	扁平化设计		
导轨	TS 35		
颜色编码	黑色		
UL94阻燃等级组件	组件	外壳	
	UL94阻燃等级	V-2	
	组件	安装脚	
	UL94阻燃等级	HB	
	组件	固定夹	
	UL94阻燃等级	HB	

绝缘设计

污染等级	2	过压等级	II
电气间隙和爬电距离, 输入-输出	≥ 4 mm	控制端 - 负载端间的耐压强度	2kV _{eff} / 1min
相邻触点的介电强度	2kV _{eff} / 1min	抗冲击耐压	4 kV (1.2 / 50 μs)
防护等级	IP10		

详细标准及认证情况

标准	EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508	cURus 证书号	E312083
----	--	-----------	---------

数据信息页

FS 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

联接参数

导线连接方式	螺钉联接	额定连接下的裸线长度	7 mm
最小拧紧力矩	0.5 Nm	最大拧紧力矩	0.8 Nm
压接范围, 最小	0.5 mm ²	压接范围, 最大	2.5 mm ²
单股导线的最小压接面积	0.5 mm ²	单股导线最大截面	2.5 mm ²
最小多股导线接线截面	0.5 mm ²	最大压接面积 软导线	2.5 mm ²
导线连接截面, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	0.5 mm ²	导线连接截面, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	1.5 mm ²
软导线的最小压接面积, 带管状端头 (DIN 46228-1)	0.5 mm ²	软导线的最大压接面积, 带管状端头 (DIN 46228-1)	1.5 mm ²
导线连接	M3 叉形接线片 (绝缘)	螺丝刀口尺寸	尺寸 PH1

分类

ETIM 6.0	EC001456	ETIM 7.0	EC001456
ECLASS 9.0	27-37-16-03	ECLASS 9.1	27-37-16-03
ECLASS 10.0	27-37-16-03	ECLASS 11.0	27-37-16-03

重要注意事项

产品信息

保护模块 (RC 滤波) RIM 3 110/230VAC LED, 订货号 7760056045 与该插座不兼容。

针对该插座, 横联件不可用。

审批

认证



ROHS

一致

UL File Number Search

E312083

下载

认证/证书/一致性声明 [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)工程数据 [STEP](#)工程数据 [EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)小手册/产品目录 [Catalogues in PDF-format](#)

小手册/产品目录

数据信息页


FS 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

接线图

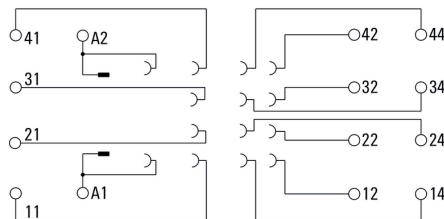

Dimensional drawing

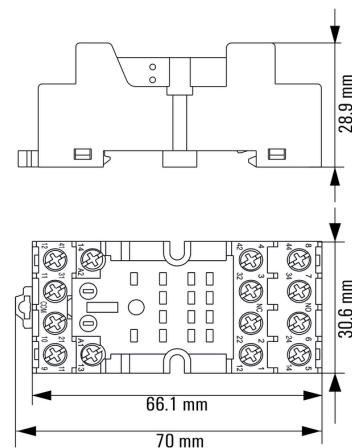

数据信息页

FS 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

十字槽螺丝刀, Phillips型



VDE 绝缘螺丝刀, 用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件, DIN EN 60900, IEC 900。已通过 "GS"安全测试, 组件已通过测试.Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成, 持续硬化处理, 发蓝处理

通用订货数据

类型	SDIK PH1 SL	版本
订货号	1274710000	螺丝刀, 装配工具
GTIN (EAN)	4050118073249	
数量	1 Stück	

LED / 续流二极管



用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块, 具有可选的保护功能。

- 带有绿色LED和续流二极管

通用订货数据

类型	RIM 2 110/230VDC	版本
订货号	7760056017	D-SERIES, LED模块, 带续流二极管, 额定控制电压: 110...230 V DC, 插
GTIN (EAN)	4032248896615	拔联接
数量	10 Stück	
类型	RIM 2 24/60VDC	版本
订货号	7760056016	D-SERIES, LED模块, 带续流二极管, 额定控制电压: 24...60 V DC, 插拔
GTIN (EAN)	4032248878123	联接
数量	10 Stück	
类型	RIM 2 6/24VDC	版本
订货号	7760056015	D-SERIES, LED模块, 带续流二极管, 额定控制电压: 6...24 V DC, 插拔联
GTIN (EAN)	4032248878116	接
数量	10 Stück	

数据信息页

FS 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

固定夹



D-SERIES DRM继电器的固定夹

- 金属和塑料固定夹

通用订货数据

类型	DRM/DRL CLIP M	版本
订货号	7760056108	D-SERIES, 固定夹
GTIN (EAN)	4032248855568	
数量	10 Stück	

保护模块



用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带续流二极管或RC滤波器

通用订货数据

类型	RIM 3 110/230VAC	版本
订货号	7760056014	D-SERIES, RC滤波器, 额定控制电压: 110...230 V AC, 插拔联接
GTIN (EAN)	4032248878109	
数量	10 Stück	
类型	RIM 1 6/230VDC	版本
订货号	7760056169	D-SERIES, 续流二极管, 额定控制电压: 6...230 V, 插拔联接
GTIN (EAN)	4032248967728	
数量	10 Stück	

数据信息页

FS 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

LED



用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。

- 带绿色LED

通用订货数据

类型	RIM 3 24/60VUC	版本
订货号	7760056018	D-SERIES, LED模块, 额定控制电压: 24...60 V UC, 插拔联接
GTIN (EAN)	4032248878130	
数量	10 Stück	
类型	RIM 3 6/24VUC	版本
订货号	7940018457	D-SERIES, LED模块, 额定控制电压: 6...24 V UC, 插拔联接
GTIN (EAN)	4032248878192	
数量	20 Stück	
类型	RIM 3 110/230VUC	版本
订货号	7940018455	D-SERIES, LED模块, 额定控制电压: 110...230 V UC, 插拔联接
GTIN (EAN)	4032248878185	
数量	20 Stück	

十字螺丝刀, Phillips型

VDE 绝缘十字螺丝刀, Phillips, SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, 传动轴符合 ISO 8764-PH, 高质软手柄



通用订货数据

类型	SDIK PH1	版本
订货号	9008570000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056569	
数量	1 Stück	

数据信息页

FS 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

十字螺丝刀, Phillips型

十字螺丝刀, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, 符合 ISO 8764-PH, 铬顶尖, 高质软手柄



通用订货数据

类型	SDK PH1	版本
订货号	9008480000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056477	
数量	1 Stück	