

## RAFIX 22 FSR, 发光按键, 圆形卡圈, 触感的, 前圈 黑色, 灯罩 红色



### 主要应用领域

- › 测量-控制-校准
- › 机械制造
- › 农林机械
- › 工程机械

### 特性

- 带防护罩的发光按钮
- 防护罩增强了对液体、污垢和削屑的防护。
- 微小嵌入深度9.2mm (PCB) 或27mm (QC)
- 适合戴手套操作
- 接口方式: 电路板接口 (PCB) 或快插端子 (QC)
- PCB触点模块将安装错误降到最少
- 带银触的触点模块 (最大电流 250 V/4 A)
- 或 带金触的 (最大电流 35 V/100 mA)
- 通过短行程适配器可把MICON 5 短行程按钮作为触点模块使用
- 防护等级: IP65 前端
- 带SMT-LED灯罩的照明
- 不同颜色的印字和前圈可咨询



### 描述

RAFIX组合开关在RAFI被定义为模块式元件, 由操作元件、所需连接器和各自的接触或照明单元组成。

操作元件 (如按钮、急停操作器等) 拥有设计时预先考虑到的可触性、复位功能和仅与相应合适的触点模块相组合的功能

按键可发光, 并带有防护罩, 可在恶劣的环境条件下使用。

### 技术参数

#### › 一般

可拆卸	没有
灯罩颜色	红色
边框/蘑菇属性	半透明
前圈颜色	黑色
卡圈形状	圆形
工作温度, 最低	-40 °C
存储温度, 最低	-40 °C
工作温度, 最高	85 °C
存储温度, 最高	85 °C
可发光	是
包装	包装纸盒
包装数量	10 碎片
净重	10.9 公克

直接链接

› [RAFI eCatalog](#)

The information in this data sheet only contains general descriptions and / or performance features, which may not apply precisely as described to the respective application, and which may change due to further product enhancements. The technical data, illustrations and other information about our products are the mere results of individual technical testing. These descriptions and other product features are only binding if they expressly agreed upon at the time of the conclusion of a binding contract. In all other cases, we reserve the right to make technical changes as well as changes of availability. Pictures and other graphic illustrations are approximations only. All product names may be trademarks or brand names of the RAFI Group or any other sub-supplier of RAFI. The use of such by any third parties for their own purposes may infringe the rights of the respective entity holding those rights.

版本: 2021年9月10日 页  
数: 1/4

4006-022-002

RAFI GmbH & Co. KG

Ravensburger Str. 128-134  
88276 Berg / Ravensburg  
Germany  
[www.rafi-group.com](http://www.rafi-group.com),  
[info.headquarters@rafi-group.com](mailto:info.headquarters@rafi-group.com)

[shunto@126.com](http://shunto@126.com)

**1.30.280.001/2301**


北京 15601379173(微信) 13943752599 (长沙)

上海 18924626834 微信18926488741深圳


使用寿命	1,000,000 次
B10	1,300,000 次
正面保护方式遵照DIN EN 60529	IP65
	IP69 用水喷射距离 >25 cm
UL Enclosure Type Rating/正面外壳类型评估	type 1
	type 4X
环境影响耐抗性	IEC 60068-2-14
	IEC 60068-2-30
	IEC 60068-2-33
	IEC 60068-2-78
根据标准抗盐雾	IEC 60068-2-11
MOQ 秩序	10 碎片
RoHS 一致性	是
REACH 一致性	是
> 安装尺寸	
安装孔	22.3 毫米
安装深度	9.2 毫米
安装高度	12.2 毫米
矩阵安装间距, 最少	35 x 35 毫米
外径尺寸	31.3 毫米
外径尺寸	31.3 毫米
正面高度	21 毫米
卡圈尺寸	ø 31,3 毫米
> 机械特性	
操作功能	触感的
操作力, 最大	100 N
操作路径, 最大	4 毫米
固定	螺圈
螺圈扭矩, 最大	1.2 牛顿计

图纸

系统示意图

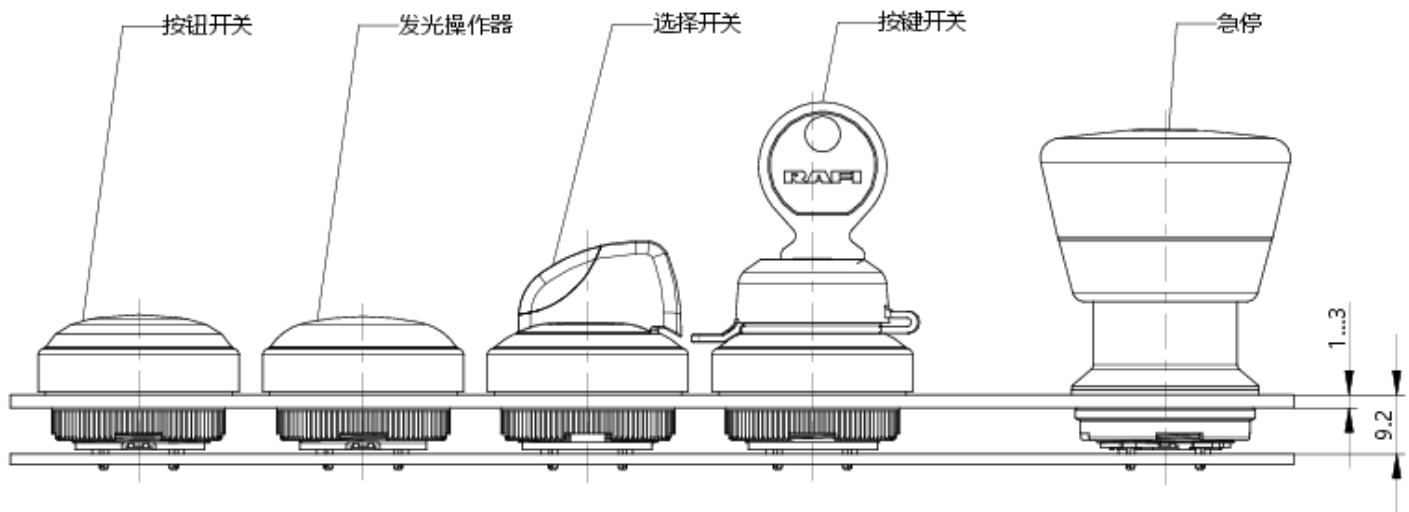

系统示意图

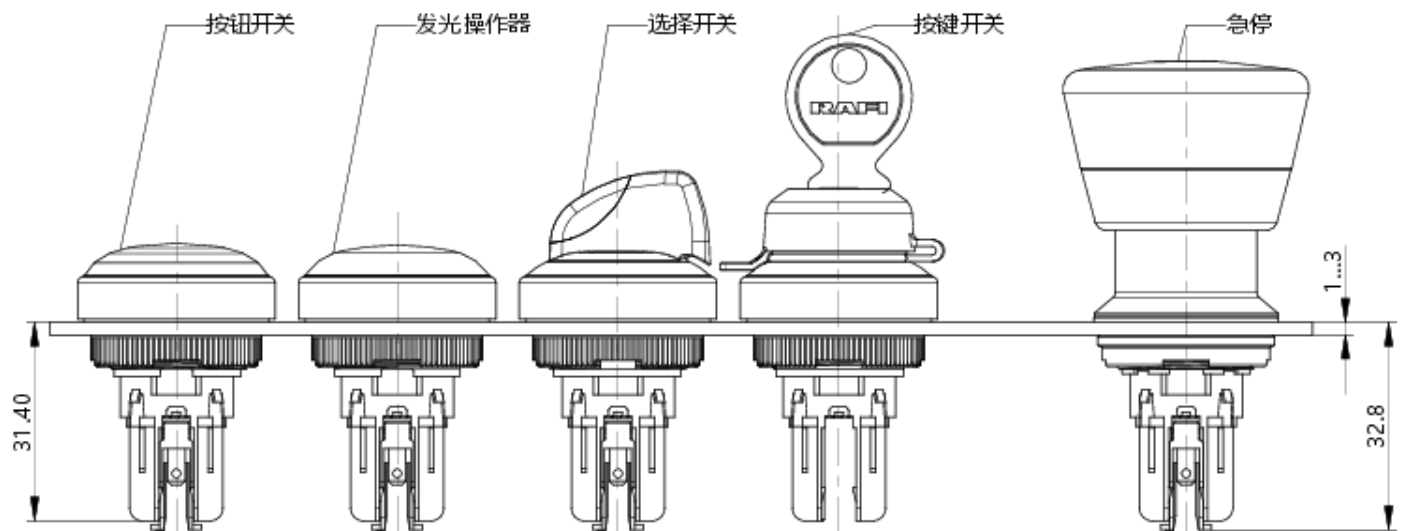

前面板示意图

