

通用规格

电气容量 (电阻性负载)

大功率 (银): 3A在125V AC 或 3A在 250V AC 或3A 在30V DC
微小功率 (金): 最大0.4VA在最高28V AC/DC
(适用范围0.1mA~0.1A在20mV~28V)
注: 关于运行范围的更多说明请参见附录。

其他额定参数

触点电阻: 银触点最大50毫欧; 金触点最大100毫欧
绝缘电阻: 200兆欧以上在500V DC
绝缘强度: 触点之间最低1,000V AC至少1分钟;
触点与外壳之间最低1,500V AC至少1分钟
机械寿命: 瞬间式电路1,000,000次操作以上
持续电路200,000次操作以上
电气寿命: 100,000次操作以上
标称操作力: 单极: 对于无密封型1.47N; 对于密封型1.67N
双极: 对于无密封型2.75N; 对于密封型2.94N
接触时间点: 非短路 (接触前先断开)
行程: 预行程.059"(1.5mm); 超行程.059"(1.5mm); 总行程.118"(3.0mm)

材质和涂覆

外壳/槽板: 玻璃纤维增强聚酰胺 (UL94V-0)
嵌入框架: 不锈钢
基座: 纤维复合材料
活动接触器: 磷青铜镀银或金
活动触点: 银合金镀银或黄铜镀金
固定触点: 银合金或铜镀金
开关端子: 磷青铜镀锡
灯泡端子: 磷青铜镀锡

环境数据

工作温度范围: -25°C到+50°C (-13°F到+122°F) 对于发光开关
-25°C到+70°C (-13°F到+158°F) 对于不发光开关
湿度: 96小时在40°C (104°F) 时, 湿度90~95%
振动: 用1.5mm峰-峰振幅遍历10~55Hz频率范围,
并在1分钟内返回; 3个直角方向2小时
冲击: 50G (490m/s²) 加速度 (在6个直角方向上测试, 每个方向上5次冲击)
密封: 对于面板密封型号符合IEC60529的IP65标准

安装

安装扭矩: 最大0.875Nm (6.95 lb•in)
快速连接力: 最大24.5N向下施加在连接器上
焊接时间和温度: 手工焊接: 请参阅附录中的概略图A。

标准和认证

易燃性标准: 符合UL94V-0参数规定的外壳和基座
UL: 文件号E44145 -UL认证仅限于订购有该标志的开关。
如需订购有UL认证标志的开关, 请在开关本体型号最后添加"/U"。
所有型号的认证条件均为3A在125/250V AC或0.4VA在最大28V AC/DC
CSA: CSA文件号 023535_Q_000
如需订购有CSA认证标志的开关, 请在开关本体型号最后添加"/C"。
所有焊片焊接型号的认证条件均为3A在125/250V AC或0.4VA在最高28V AC/DC;

4006-022-002

NIKK
SWITCHES

主要特点

带或不带电阻的白炽灯或多元素LED全正面或点发光。

除红色, 琥珀色和绿色的光亮LED外, 还有白色, 绿色和蓝色超光亮LED可供选择。

槽板和隔离层的组合是开关整体的一个组成部分, 可防止意外操作。

盖帽内部的独特热塑性合成橡胶和外壳与内部外壳接合处的丁腈橡胶桶状套管, 都用于内部机构的附加保护。

防尘, 油的防溅入型面板密封型号满足IEC60529的IP65标准 (与NEMA 4和13相似)。面板密封型号与外部O型圈一起提供。


嵌入动作触点经特别设计用于防震, 延长寿命以及灵敏操作。

高密度设计使得面板后深度小于1英寸。


端子经过环氧密封处理, 可阻止熔融物, 灰尘, 溶剂以及其他污染物侵入。

锁定用于显示电路状态, 而且操作平滑有并有的听觉和触觉的反馈。

与本开关相适配的指示灯可供选择。

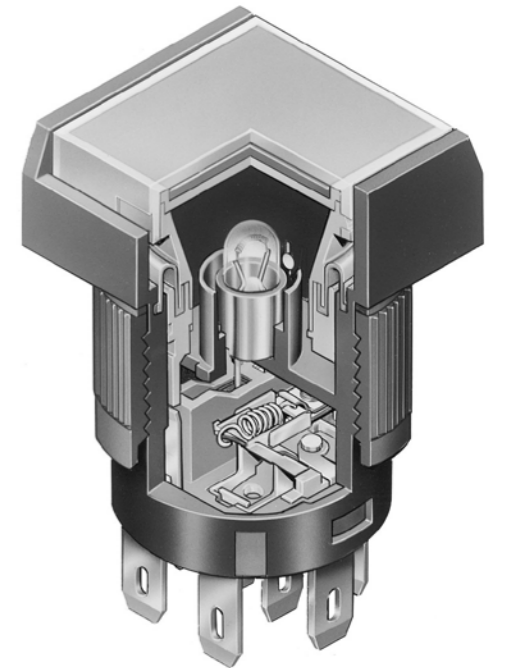


实际尺寸

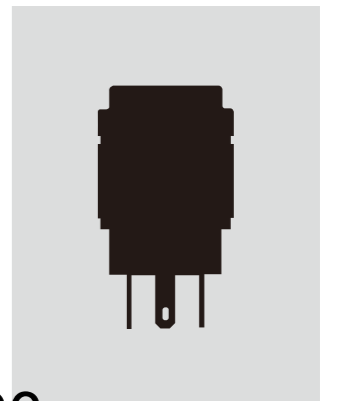

shunto@126.com

典型开关

订购举例

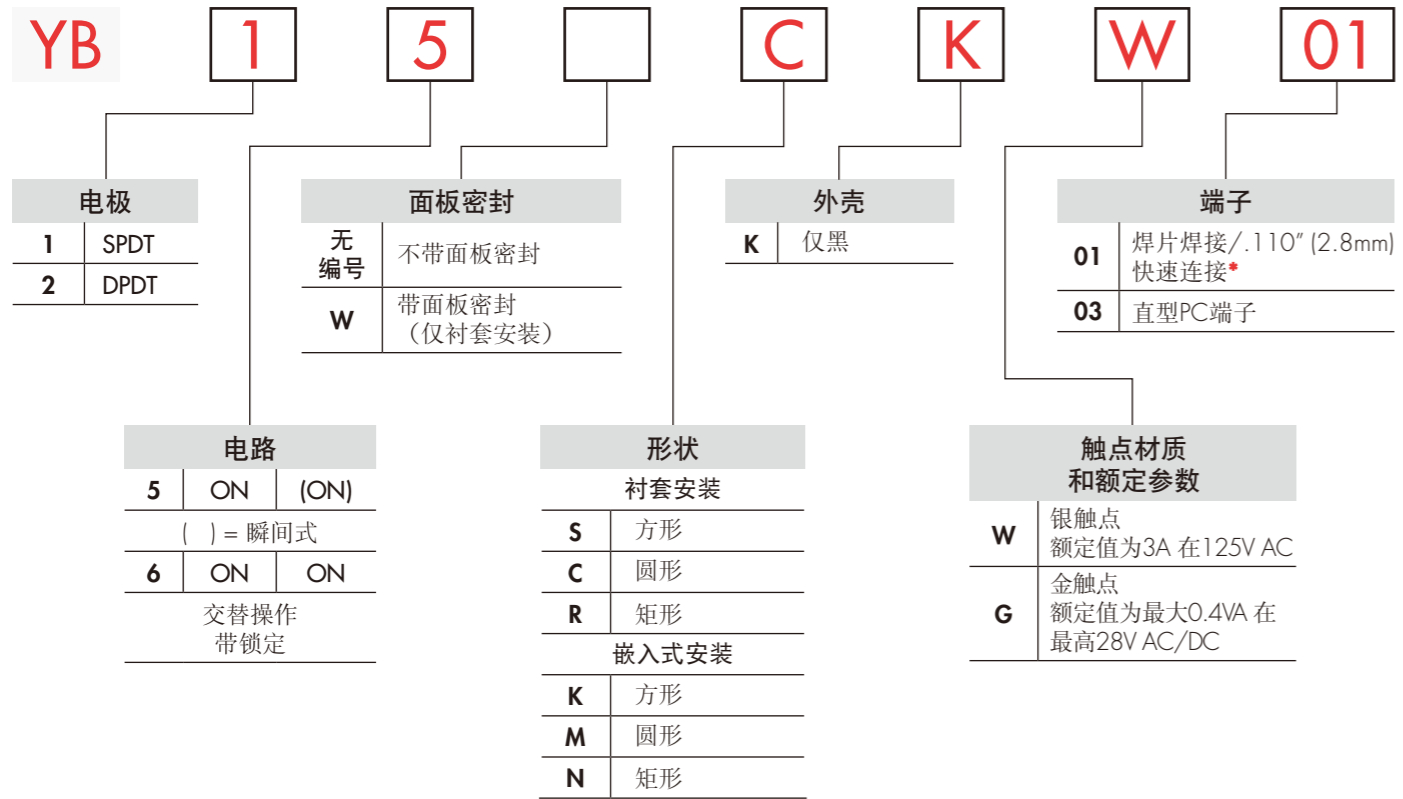

重要:

除特殊定制外，开关上没有UL、cULus及CSA认证标志。
UL、cULus及CSA认证仅限于订购有该标志的开关。
特殊型号、额定值以及订购说明记载于通用规格页。


* 线束和电缆组件仅在美洲提供

典型订购举例

YB15CKW01-6F-JB



4006-022-002

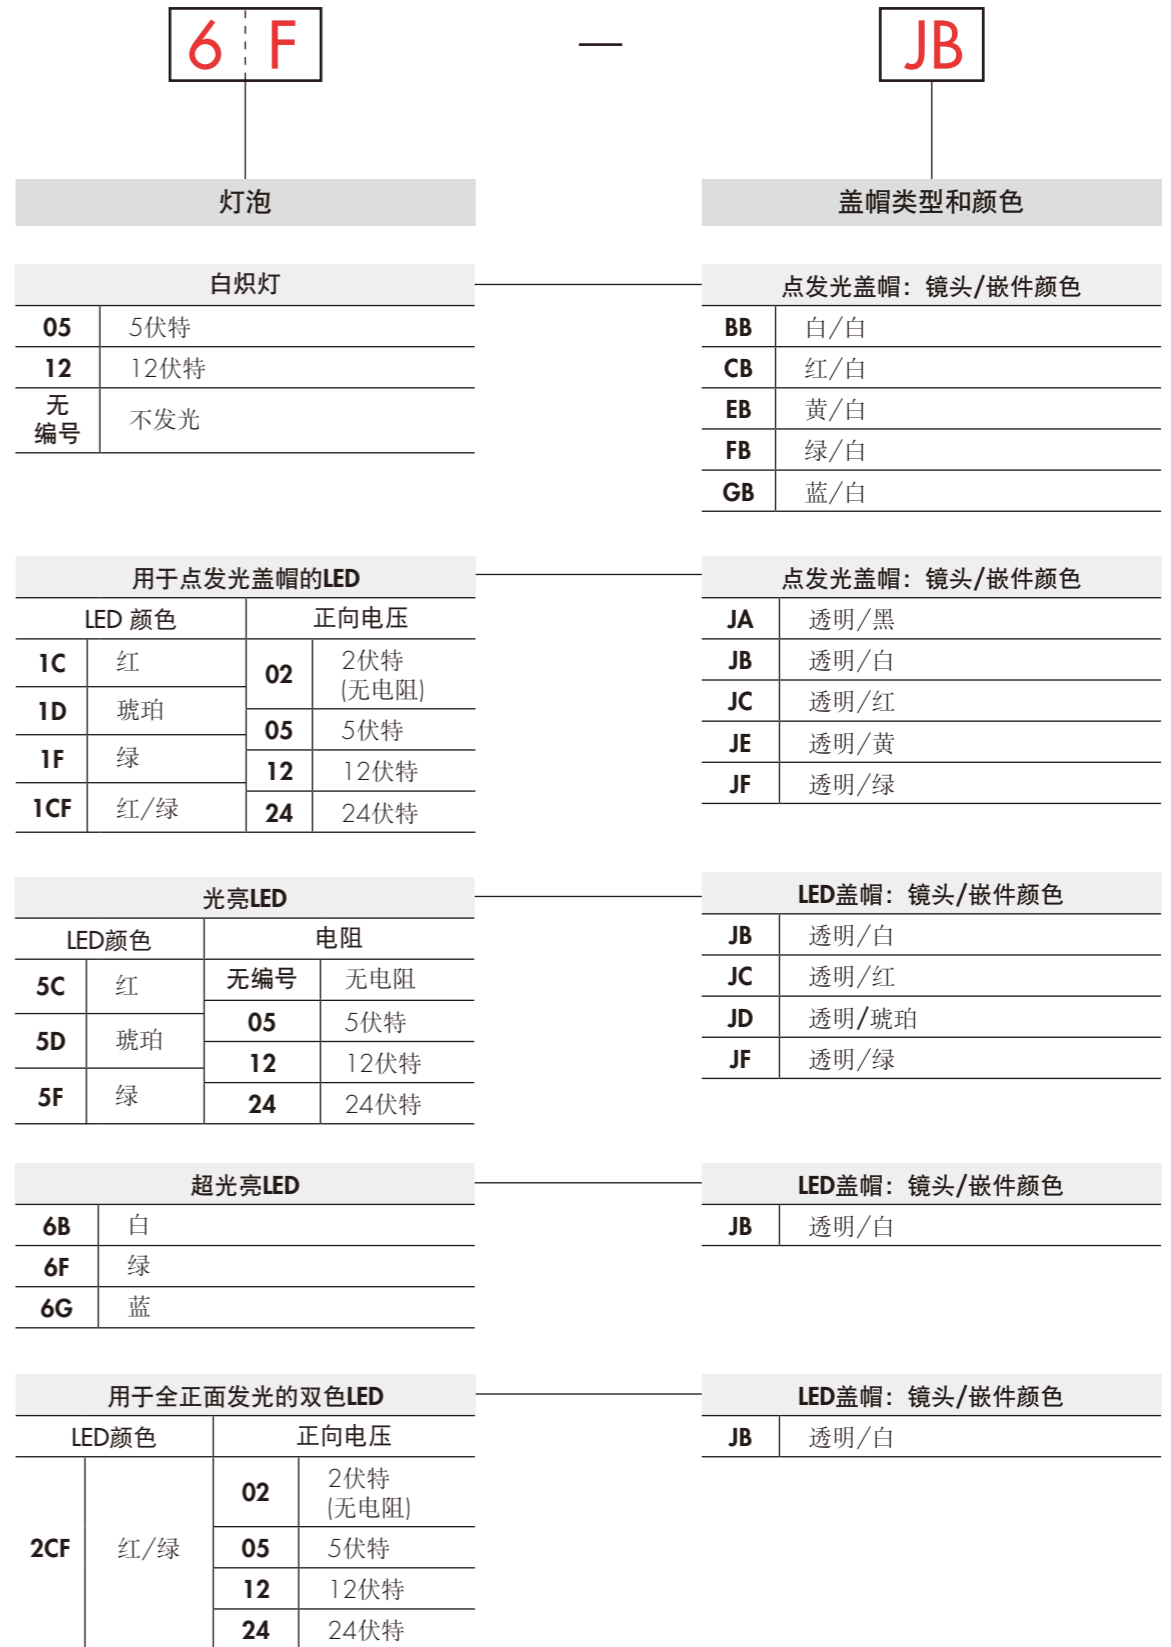

shunto@126.com

摇头开关
翘板开关
按钮开关
发光按钮开关
可编程开关
钥匙锁开关
旋转开关
滑动开关
触觉开关
倾斜开关
触觉开关
指示灯
附件
附录

摇头开关
翘板开关
按钮开关
发光按钮开关
可编程开关
钥匙锁开关
旋转开关
滑动开关
触觉开关
倾斜开关
触觉开关
指示灯
附件
附录

电极和电路						
电极	型号	插塞位置 () = 瞬间式		连接的端子		投掷及其开关/灯泡示意图
		正常	下	正常	下	
SP	YB15 *YB16	ON ON	(ON) ON	1-3	1-2	SPDT
DP	YB25 *YB26	ON ON	(ON) ON	1-3 4-6	1-2 4-5	DPDT

* 当交替电路在锁定位置时，盖帽位置在内置槽板上.020" (0.5mm)处。

面板密封

无编号 不带面板密封

衬套安装

W 带面板密封

嵌入式安装

仅衬套安装

附送安装螺母和
O型圈ATO89。

形状和安装类型

S 方形

C 圆形

R 矩形

K 方形

M 圆形

N 矩形

槽板-隔离层是开关整体的一个组成部分。

外壳

K 黑 外壳只有黑色可供。一个整体的本体和槽板-隔离层有消光涂覆。

触点材质和额定参数

W 银触点	大功率	3A在125/250V AC
G 金触点	微小功率:	最大0.4VA在最高28VAC/DC

关于运行范围的完整说明，请参阅附录。

4006-022-002



端子

01 焊片焊接/
.110" (2.8mm) 快速连接

03 直型PC端子

环氧树脂密封

白炽灯和单色盖帽

电气规格是在25°C的基本温度下确定的。灯泡电路与开关的操作是独立的。关于灯泡的尺寸图请参阅附件和配件部分。

AT611 <p>T-1 双引脚</p>		05	12	
	电压	V	5V AC	12V AC
	电流	I	115mA	60mA
	MSCP		.150	.150
	耐久力	小时	平均7,000	
	环境温度范围		-25°C ~ +50°C	

无编号 无灯泡

用于白帜灯和不发光开关的单色盖帽

镜头/嵌件
可供颜色:

- BB** 白/白
- CB** 红/白
- EB** 黄/白
- FB** 绿/白
- GB** 蓝/白

AT3001 方形
AT3002 圆形
AT3003 矩形

半透明彩色镜头
半透明白色嵌件
半透明白色密封/滤光片

材质:
镜头和嵌件: 聚碳酸酯 密封/滤光片: 热塑性合成橡胶

白炽灯AT611


shunto@126.com




带内置LED的点发光盖帽

该点发光盖帽出厂前已装配好。


AT3010 方形



AT3011 圆形




AT3012 矩形

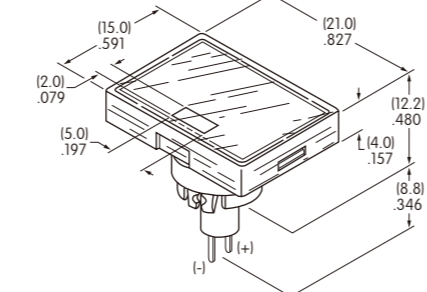


可供选择的颜色:

1C	1D	1F	1CF	02	05	12	24	单位	
红	琥珀	绿	红/绿	无电阻	有电阻	有电阻	有电阻		
正向峰值电流				I_{FM}	20	15	15	12	mA
持续正向电压				I_F	15	12.5	12.5	10	mA
正向电压				V_F	2.1	5	12	24	V
反向峰值电压				V_{RM}	5	5	5	5	V
电流减小率 (超过25°C时)				ΔI_F	0.27	—	—	—	mA/°C
环境温度范围					-25 ~ +50			°C	

不带电阻 2伏特

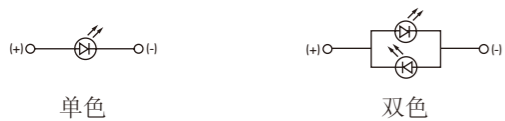


带电阻 5, 12, 24伏特

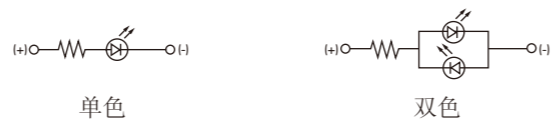

电气规格是在基本温度为25°C下确定的。LED电路是独立的，需要一个外部电源。单色LED在OFF状态下为彩色。双色在OFF状态下为半透明白色。如果源电压超过额定电压，需要一个稳流电阻。电阻值可以通过附录中的公式来计算。

- 镜头/嵌件 可供颜色:
- JA** 透明/黑
 - JB** 透明/白
 - JC** 透明/红
 - JE** 透明/黄
 - JF** 透明/绿

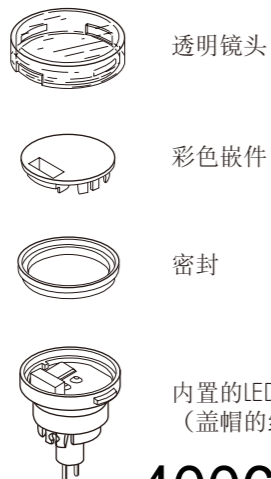

当盖帽与开关分开订购时的零件编号示例:
AT3010F02JA
用于带无电阻绿色2伏特LED的方形点发光盖帽
透明的镜头和黑色的嵌件

材质:
镜头和嵌件: 聚碳酸酯
密封: 热塑性合成橡胶

4006-022-002



光亮LED和LED盖帽


电气规格是在基本温度为25°C下确定的。LED电路是独立的，需要一个外部电源。如果源电压超过额定电压，需要一个稳流电阻。电阻值可以通过附录中的公式来计算。

用于不带电阻的光亮LED的电气规格

光亮 AT628 	可供选择的颜色:	5C 红	5D 琥珀	5F 绿	无编号 无电阻	单位
	LED 颜色	红	琥珀	绿		
	正向峰值电流	I_{FM}	40	40	40	mA
	持续正向电压	I_F	26	26	26	mA
	正向电压	V_F	1.9	2.0	2.0	V
	反向峰值电压	V_{RM}	4	4	4	V
	电流减小率 (超过25°C时)	ΔI_F	0.50			mA/°C
	环境温度范围		-25 ~ +50			°C

用于带电阻的光亮LED的电气规格

光亮 AT634 	可供选择的颜色:	5C 红	5D 琥珀	5F 绿	05	12	24	单位
	正向峰值电流	I_{FM}	—	—	—	—	—	mA
	持续正向电压	I_F	25	20	10			mA
	正向电压	V_F	5	12	24			V
	反向峰值电压	V_{RM}	4	8	16			V
	电流减小率 (超过25°C时)	ΔI_F	—	—	—			mA/°C
	环境温度范围		-25 ~ +50					°C

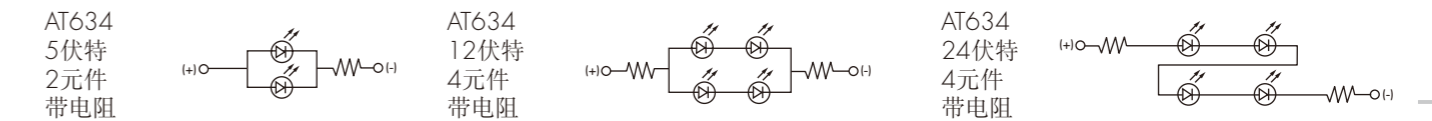


用于光亮LED的盖帽


镜头/嵌件 可供颜色:

- JB** 透明/白
- JC** 透明/红
- JD** 透明/琥珀
- JF** 透明/绿



AT3004 方形



AT3005 圆形




AT3006 矩形

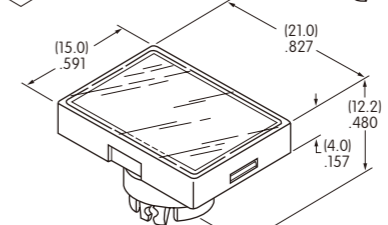

无色透明镜头



半透明彩色嵌件



半透明白色密封件/散光片



光亮 LEDs AT628 AT634

材质:
镜头和嵌件: 聚碳酸酯 密封/滤光片: 热塑性合成橡胶




shunto@126.com




超光亮LED和LED盖帽

电气规格是在基本温度为25°C下确定的。
LED电路是独立的，需要一个外部电源。
如果源电压超过额定电压，需要一个稳流电阻。
电阻值可以通过附录中的公式来计算。


超光亮LED的电气规格

超光亮 AT625G 蓝 AT631B 白 AT632F 绿  T-1 双引脚	  颜色:	6B	6F	6G	单位	
	正向峰值电流	I_{FM}	30	30	30	mA
	持续正向电流	I_F	20	20	20	mA
	峰值电压	V_F	3.6	3.3	3.3	V
	反向峰值电压	V_{RM}	5	7	7	V
	电流减小率 (超过25°C时)	ΔI_F	0.50	0.40	0.40	mA/°C
	环境温度范围		-25 ~ +50			°C

用于超光亮LED的盖帽

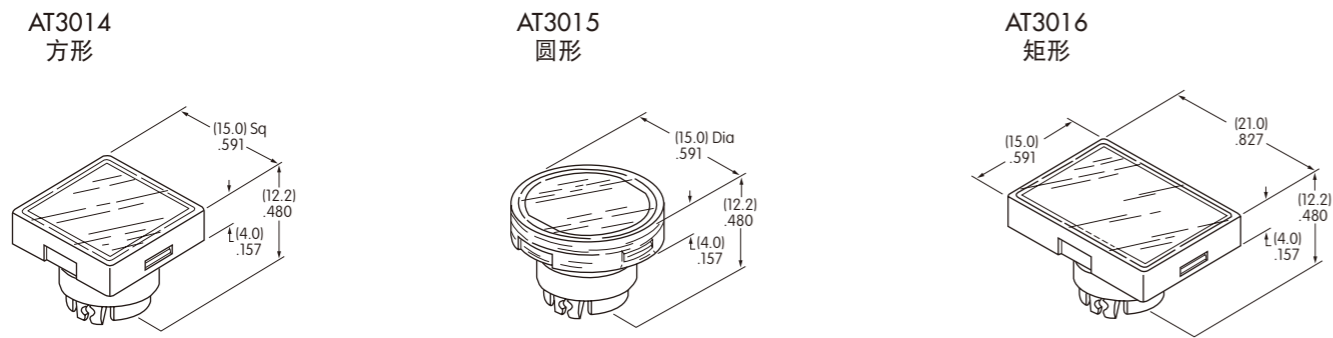

镜头/嵌件
可供颜色:
JB 透明/白

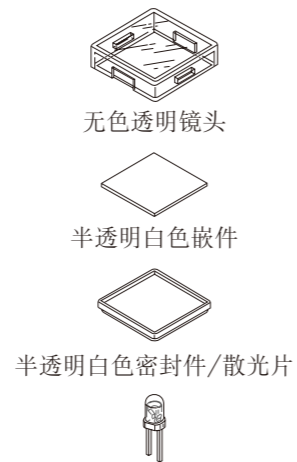

超光亮 LEDs
AT625 AT631
AT632

材质:
镜头和嵌件: 聚碳酸酯 密封/滤光片: 热塑性合成橡胶

4006-022-002




双色LED和LED盖帽


电气规格是在基本温度为25°C下确定的。
LED电路是独立的，需要一个外部电源。
如果源电压超过额定电压，需要一个稳流电阻。
电阻值可以通过附录中的公式来计算。

双色LED的电气规格


双色AT621 2CF 红/绿  T-1½ 双引脚	双色LED在OFF状态下为半透明白色。	02	05	12	24	单位	
	正向峰值电流	I_{FM}	60	60	20	12	mA
	持续正向电流	I_F	45	45	15	10	mA
	正向电压	V_F	2.1	5	12	24	V
	电流减小率 (超过25°C时)	ΔI_F	0.80	—	—	—	mA/°C
	环境温度范围		-25 ~ +50				°C

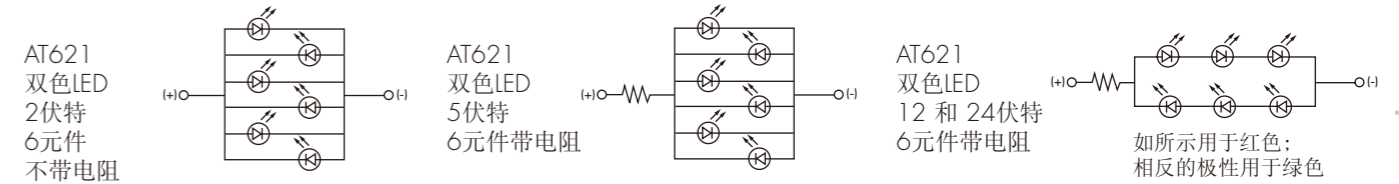

LED盖帽

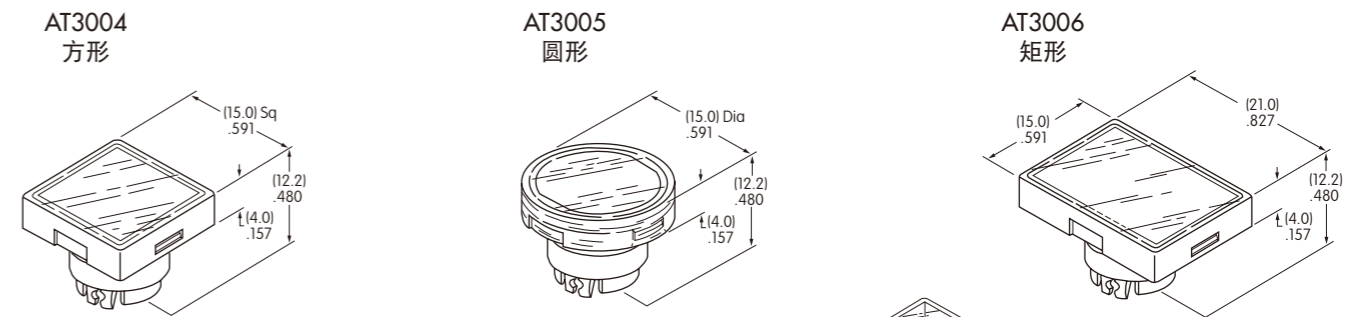

镜头/嵌件
可供颜色:
JB 透明/白

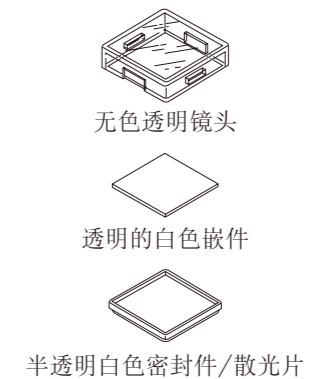

材质:
镜头和嵌件: 聚碳酸酯 密封/滤光片: 热塑性合成橡胶

双色LED AT621




shunto@126.com



典型开关尺寸

方形·衬套安装

单极和双极


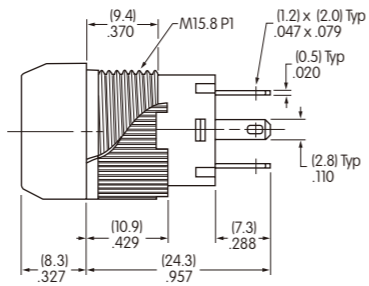



YB15SKW01-12-CB

单极型号没有端子4、5和6。

圆形·面板密封

单极和双极


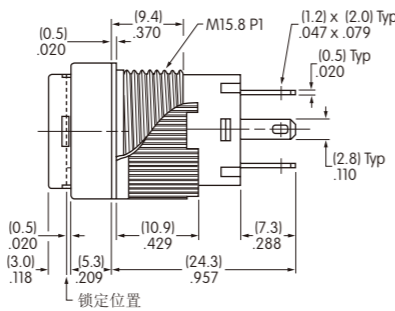



YB26WCKW01-12-EB

单极型号没有端子4、5和6。

矩形·嵌入式安装

单极和双极

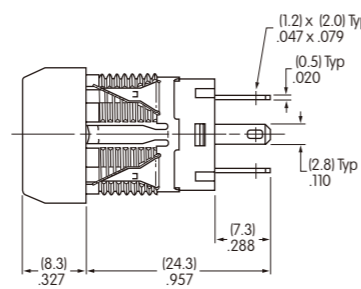

YB15NKW01-5C-JC


单极型号没有端子4、5和6。

面板厚度和裁切


衬套和面板密封安装

嵌入式安装

面板厚度
.020" ~ .197"
(0.5mm ~ 5.0mm)



面板厚度
.039" ~ .138"
(1.0mm ~ 3.5mm)



4006-022-002

可选的附件

防尘盖和防护装置可以减少.047" (1.2mm)开关在面板后的深度。

带防尘盖或防护装置的面板厚度范围:

衬套安装
.020" ~ .150" (0.5mm ~ 3.8mm)

嵌入式安装
.020" ~ .091" (0.5mm ~ 2.3mm)




面板密封
.020" ~ .118" (0.5mm ~ 3.0mm)

AT4115防尘盖用于嵌入式或衬套安装

防尘盖

防溅入盖

AT4115防溅入盖和AT541O型圈用于衬套安装

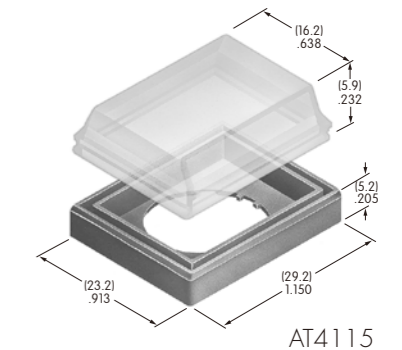

嵌入式安装




面板密封

材质:
盖: 聚氯乙烯
基座: 聚酰胺
O型圈: 丁腈橡胶

注: 面板密封型号附送AT089 O型圈。

AT4072防护装置
打开90°
手动关闭




防护装置

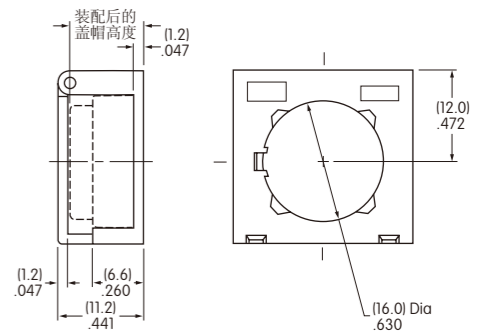


材质:
盖: 聚碳酸酯
基座: 玻璃纤维增强聚碳酸酯

AT4175弹簧加载防护装置
打开180°
自动关闭

弹簧加载的防护装置

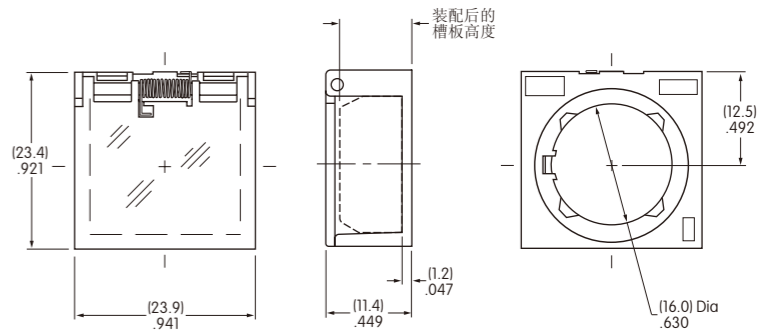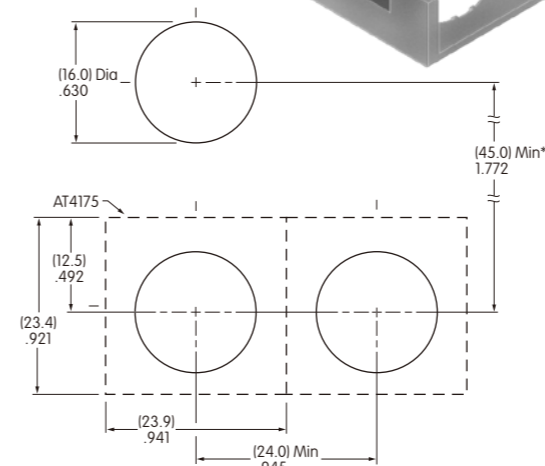

材质:
盖: 聚碳酸酯
基座: 玻璃纤维增强聚酰胺
盘簧: 不锈钢


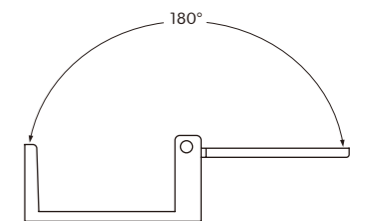


*最小尺寸允许盖子打开到180度


shunto@126.com

装配操作指南

盖帽装配



灯泡插座上的LED极性和方向



ATTENTION
ELECTROSTATIC
SENSITIVE DEVICES



带内置LED的点发光盖帽

LED
AT628
AT634

LEDs
AT625G
AT631B AT632F

LED
AT621




下列安装工具可供选购: AT106管钳子用于衬套安装(过紧的安装螺母AT092会损坏开关外壳) AT109盖帽拆卸装置; AT111照明工具。
欲知详情和尺寸, 请参阅附件与配件章节。

图例

NKK开关可提供定制的盖帽图例。详情请与厂家联系。

YB镜头建议的可印刷区域





建议的方法: 透明镜头采用激光蚀刻, 镜头采用丝印或移印。
建议使用环氧基墨水。



阴影区域为可印刷区域。

胶片嵌件建议的可印刷区域

推荐的印刷方法: 激光打印
胶片嵌件: 透明的聚酯, 厚度最大千分之四英寸

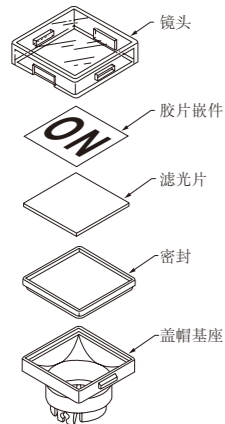

阴影区域为可印刷区域。

4006-022-002

shunto@126.com