

规格书

客户名称：深圳市广辉电子有限公司

产品名称：电源变压器

承制方型号：PE4121-I- H47

客户编码：_____


矽钢片材质：H18/0.35(退火) 单晶紫铜漆包线

特点：


- 1、真空环氧灌封，100℃/6小时高温老化，寿命20年，抗电强度高
- 2、EI矽钢片采用接缝焊接技术，噪音小，损耗小，温升低
- 3、PBT工程塑料，环保，阻燃，120度不变形
- 4、结构合理，安装方便，噪音低，坚固抗震，密闭防水、防潮

安全指标：


- 1、使用环境温度：-30℃~+40℃
- 2、绝缘耐热等级：B级（130℃）
- 3、阻燃特性：符合UL94-V0
- 4、抗电冲击：额定输入电压4倍

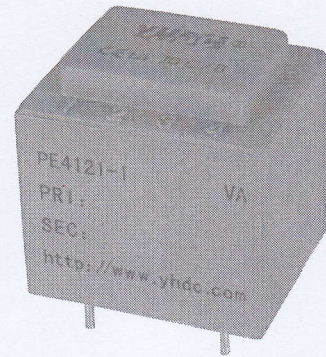


外形尺寸图：（单位mm）



主视图

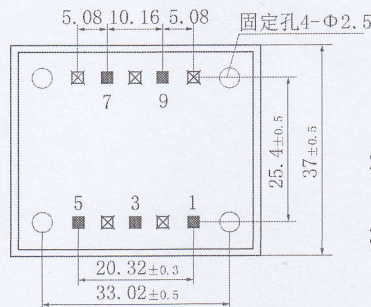

注：■ 有针脚，□ 无针脚
底视图（做PCB板时需注意）

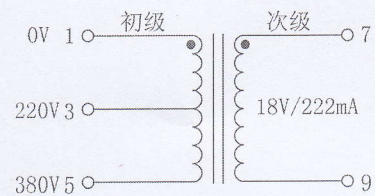

原理图

典型技术参数表：

初级工作电压	功率	电压调整率	温升	工作频率	重量
0-220V-380V±20%	4VA	≤19%	≤22℃	50-60Hz	220g
抗电强度	形式测验：初/次级间3500V AC/1分钟 5mA (此项为破坏性实验的样品不建议正常使用)				
	出厂测验：初/次级间3500V AC/1秒 5mA				

注：如无特殊说明次级输出均为**满载电压**。

以上参数均为典型值，实际数值以产品实测为准。

用户确认无误后，本规格书将作为合同附件执行。

客户签字：_____



秦皇岛德昌电气设备有限公司

业务：0335-7129733

技术：0335-7129732

传真：0335-7129757

联系人：胡学荣

审批签字：_____

复审：_____

校验：_____

制单：彭莉

2020-10-19