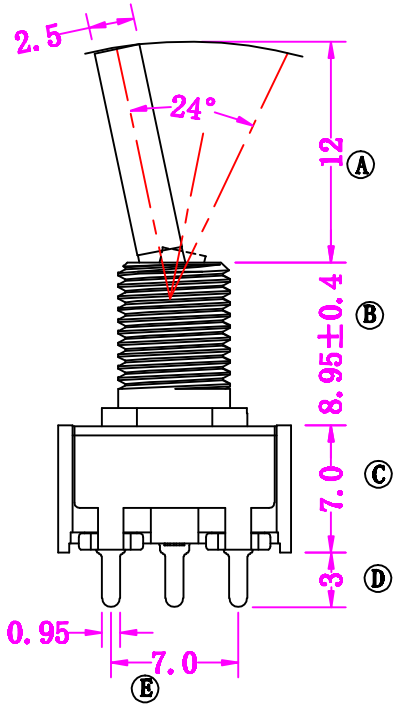

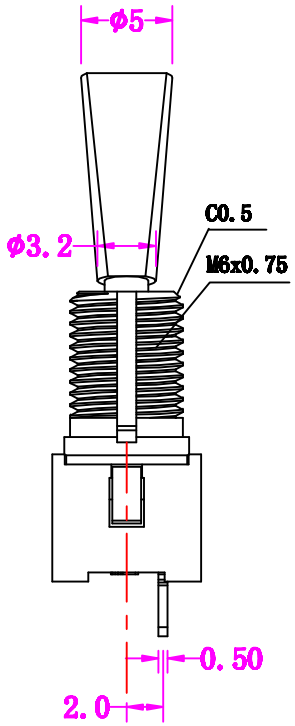

标注 Ⓐ－Ⓖ 为重点尺寸

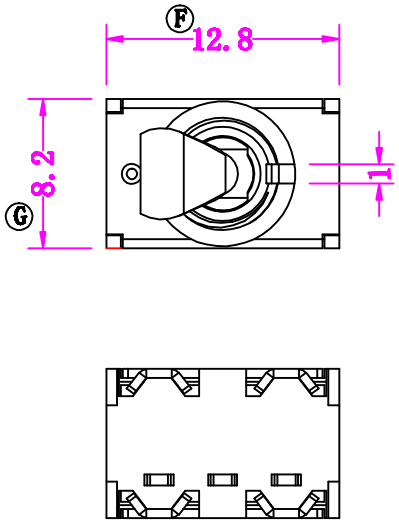

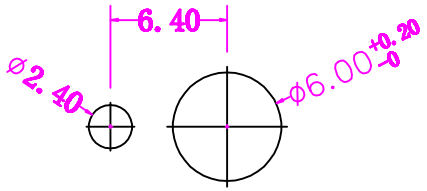

安装孔尺寸

Technical characteristics

SPECIFICATION:0.1 A max. @ 12 VDC.
MECHANICAL LIFE:20,000 make-and-break cycles.
CONTACT RESISTANCE:50mΩ max.initial @2-4VDC
100mA for both silver.
INSULATION RESISTANCE: 100 MΩ min.
DIELECTRIC STRENGTH: 1000 VAC min.
OPERATING TEMPERATURE: -30°C to +85°C.

NO	NAME	MATERIAL	QTY	FINISHING	NO	NAME	MATERIAL	QTY	FINISHING
1	滑块	PA46	1	黑色	7	端子	黄铜	3	镀银
2	手柄	H59	1	镀铬	8	轴套	锌合金	1	镀镍
3	基座	PA6T	1	黑色	9	摇杆	PA46	1	黑色
4	铁壳	不锈铁	1	本色	10	码片	磷铜	1	镀金/镀银
5	档位片	PA46	1	黑色					
6	弹簧	弹簧钢	1	本色					

手柄位置及导通端子示意图

Model NO.	POS. 1	POS. 2	POS. 3
	键槽		
123	(ON)	OFF	(ON)
SCHEMATIC	1 2 3	OPEN	1 2 3

源丰电子(深圳)有限公司
YuenFung Electronic(shenzhen)CO.ltd

				公差 TOLEANCES	.X± 0.5	.XX± 0.25	角度	± 5°	UNIT 单位	mm	SCALE 1:1
				版本 VERSION	A0	比例尺 SCALE	NONE	日期 DATE	2022.8.2	TITLE 图名	TOGGLE SWITCH
										DWG NO.料号	SM00797ZNR
版本 VER.	变更说明 CHANGE DESCRIPTION	日期 DATE	ECN NO.	核准 APPROVED BY		核对 CHECKED BY		绘图 DRAWN BY	WSL	PART NO.型号	DTS-123-F1-T6-RS