


单位: MM

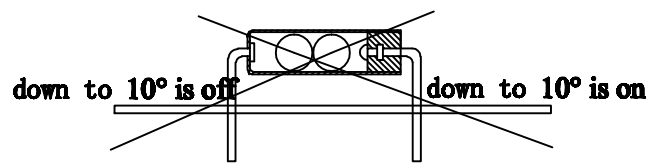

**产品特性**

- 1, SW-200D 为双滚珠型单方向倾斜感应触发开关。
- 2, 当产品向导电端（无脚端）倾斜、倾斜角度大于10度角时，产品处于开路，(OFF)状态；当产品水平状态发生倾斜变化，触发端（镀金引脚端）低于水平且倾斜角度大于10度角时，产品处于闭路，(ON)状态。
- 3, 水平放置时，晃动可易触发；无脚端向下时，晃动不易触发。
- 4, 本规格产品为完全密封装，可防水，防尘。
- 5, 在正常情况下，开关寿命可达10万次。
- 6, 本产品采用环保金属材质制造，性能稳定。

产品名称	SW-200D 滚珠开关		1	电 压	<12V				
产品编号			2	电 流	<20 mA				
图纸编号			3	导通时间	约2ms	7	热缩管	PET热收缩管	1
单位	MM	版本	4	闭路电阻	<10M ohm	6	胶 塞	PLC	1
比例	4:1	画法	5	开路电阻	>10M ohm	5	滚 珠	ø2.8不锈钢, 镀镍	1
制图		日期	6	耐 温	120度	4	滚 珠	ø2.5黄铜, 镀银	1
审核		日期	7	端子拉力	500gf/分钟	3	导 针 A	黄铜, 镀镍	1
核准		日期	8	湿 度	25~95%RH	2	导 针 B	黄铜, 镀金	1
东莞市赛业实业有限公司 DONGGUAN SAIA INDUSTRIAL CO., LTD			9	操作寿命	100,000周期以上	1	铜 管	黄铜, 镀镍	1
			产 品 特 性				序号	部件名称	材 质