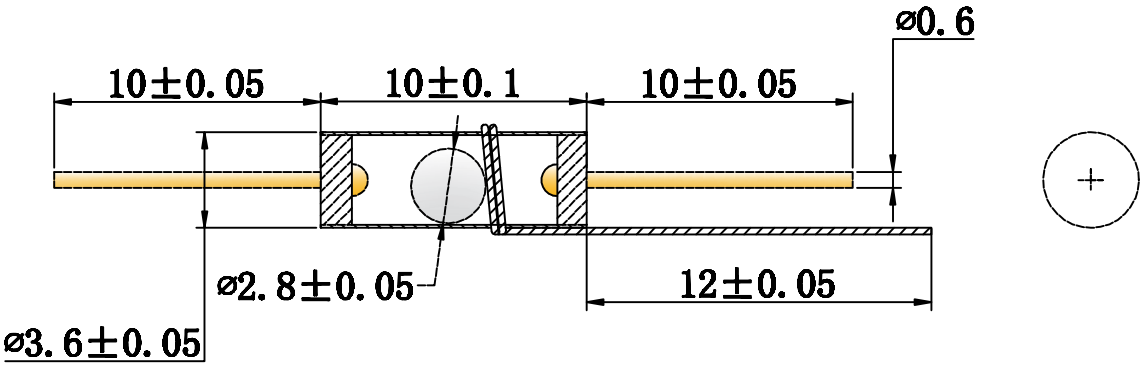

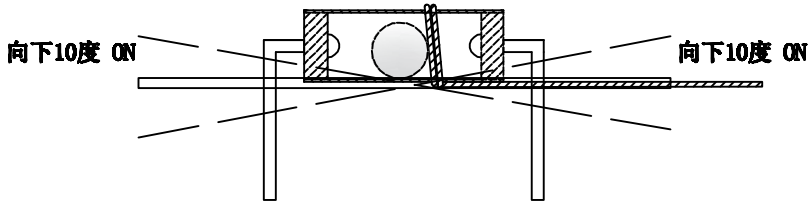

产品特性

1，SW-200DD 为单滚珠型双通倾斜感应触发开关。
2，当产品向导电端（无脚端）倾斜、倾斜角度大于10度角时，产品处于开路，(OFF)状态；当产品水平状态发生倾斜变化，触发端（镀金引脚端）低于水平且倾斜角度大于10度角时，产品处于闭路，(ON)状态。
3，水平放置时，晃动可易触发；无脚端向下时，晃动不易触发。
4，本规格产品为完全密封装，可防水，防尘。
5，在正常情况下，开关寿命可达10万次。
6，本产品采用环保金属材质制造，性能稳定。

产品名称	SW-200DD 滚珠开关		
产品编号			
图纸编号			
单位	MM	版本	
比例	4:1	画法	
制图		日期	
审核		日期	
核准		日期	
东莞市赛业实业有限公司 DONGGUAN SAIA INDUSTRIAL CO.,LTD			

1	电　　压	<12V
2	电　　流	<20 mA
3	导 通 时 间	约2ms
4	闭 路 电 阻	<10M ohm
5	开 路 电 阻	>10M ohm
6	耐　　温	120度
7	端 子 拉 力	500gf/分钟
8	湿　　度	25~95%RH
9	操 作 寿 命	100,000周期以上
产　品　特　性		

序号	部件名称	材 质	数量
7	热缩管	PET热收缩管	1
6	胶 塞	PLC	1
5	弹 簧	磷铜，镀锡	1
4	滚 珠	黄铜，镀银	1
3	导 针 A	黄铜，镀金	1
2	导 针 B	黄铜，镀金	1
1	铜 管	黄铜，镀镍	1