

产品典型特性

- ◆ 宽范围输入：85-305VAC/120-430VDC
- ◆ 空载功率消耗≤0.3W
- ◆ 转换效率（典型 83%）
- ◆ 开关频率：65KHz
- ◆ 保护种类：短路、过流保护
- ◆ 隔离电压：4000VAC
- ◆ 满足 IEC62368/UL62368/EN62368 测试标准
- ◆ 符合 CE、RoHS 认证
- ◆ PCB 板上直插式安装



应用领域

FA10-220SXXGA2N4(-T)(-TS)系列----是爱浦为客户提供的小体积，高效率模块电源。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、低纹波，低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离、EMC性能好等优点。EMC及安全规格满足国际EN55032、IEC/EN61000的标准。该系列产品在电力、工业、仪器仪表及智能家居等多个领域都有广泛的应用。当产品应用于电磁兼容比较恶劣的环境需参考我司给出的应用电路。

产品选型列表

认证	型号	输出规格			最大容性负载 220VAC u F	纹波及噪声 20MHz (Max) mVp-p	效率满载, 220VAC (典型值) %
		功率	电压	电流			
		(W)	Vo (V)	Io (mA)			
-	FA10-220S3V3GA2N4	8.6	3.3	2600	5000	100	73
-	FA10-220S05GA2N4	10	5	2000	5000	100	76
-	FA10-220S12GA2N4	10	12	833	3000	120	82
-	FA10-220S12V5GA2N4	10	12.5	800	3000	120	82
-	FA10-220S15GA2N4	10	15	667	3000	120	82
-	FA10-220S24GA2N4	10	24	416	700	150	84

注 1: “*”代表为开发中的型号;

注 2: 输出效率典型值是以产品满载老化半小时后为准;

注 3: 表格中满载效率 (% TYP) 波动幅度为±2%, 满载效率为输出的总功率除以模块的输入功率;

注 4: 因篇幅有限, 以上只是部分产品列表, 若需列表以外产品, 请与本公司销售部联系。

注 5: -T 为接线式封装, -TS 为导轨式封装

输入特性

项目	工作条件	最小	典型	最大	单位
输入电压范围	交流输入	85	220	305	VAC
	直流输入	120	310	430	VDC
输入频率范围	-	47	50	63	Hz
输入电流	115VAC	-	-	0.25	A

	220VAC	-	-	0.15	
浪涌电流	115VAC	-	-	15	
	220VAC	-	-	30	
漏电流	-	0.25mA TYP/230VAC/50Hz			
外接保险管推荐值	-	2A /300VAC 慢断保险管			
热插拔	-	不支持			
遥控端	-	无遥控端			

输出特性

项目	工作条件		最小	典型	最大	单位	
电压精度	输入全电压范围任何负载		V_o	-	± 2.0	± 3.0	%
线性调节率	标称负载		V_o	-	± 0.5	± 1.0	%
负载调节率	输入标称电压 20%~100%负载		V_o	-	± 1.0	± 2.0	%
空载功耗	输入 115VAC		-	-	0.3	W	
	输入 220VAC		-	-			
最小负载	单路输出		0	-	-	%	
启动延迟时间	输入标称电压 (满载)		-	1000	-	mS	
掉电保持时间	输入 115VAC (满载)		-	50	-	mS	
	输入 220VAC (满载)		-	80	-		
动态响应	过冲幅度	25%~50%~25%	-5.0	-	+5.0	%	
	恢复时间	50%~75%~50%	-5.0	-	+5.0	mS	
输出过冲	输入全电压范围		$\leq 10\%V_o$			%	
短路保护			可长期短路, 自恢复			打隔式	
漂移系数	-		-	$\pm 0.03\%$	-	%/°C	
过流保护	输入 220VAC		$\geq 120\% I_o$ 可自恢复			打隔式	
纹波噪声	输入全电压范围		-	80	150	mV	
	注: 纹波及噪声的测试方法采用双绞线测试法, 具体测试方法及搭配见后面 (纹波&噪声测试说明) 即可。						

一般特性


项目	工作条件		最小	典型	最大	单位
开关频率	-		-	65	-	KHz
工作温度	-		-40	-	+85	°C
储存温度	-		-40	-	+85	
焊接温度	波峰焊焊接		260 \pm 4°C, 时间 5-10S			
	手工焊接		360 \pm 8°C, 时间 4-7S			
相对湿度	-		10	-	90	%RH
隔离电压	输入-输出	测试 1 分钟, 漏电流 $\leq 5mA$	4000	-	-	VAC
绝缘电阻	输入-输出	施加 DC500V	100	-	-	MΩ
安全标准	-		EN60950、IEC60950			
振动	-		10-55Hz, 10G, 30Min, along X, Y, Z			

安全等级	-	CLASS II
平均无故障时间	-	MIL-HDBK-217F 25°C > 300,000H


电磁兼容特性

总项目	子项目	检测标准	判断等级	
EMC	EMI	传导骚扰	CISPR22/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 2)	
		辐射骚扰	CISPR22/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 2)	
	EMS	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m Perf.Criteria B (推荐电路见图 2)	
		传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 3Vr.m.s Perf.Criteria B (推荐电路见图 2)	
		静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±6KV / Air ±8KV Perf.Criteria B	
		浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line ±1KV Perf. Criteria B
				line to line ±2KV / line to ground ±4KV Perf.Criteria A (推荐电路见图 2)
		脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV Perf.Criteria B ±4KV Perf.Criteria A (推荐电路见图 2)
		电压暂降 跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	0%~70% Perf.Criteria B


封装尺寸

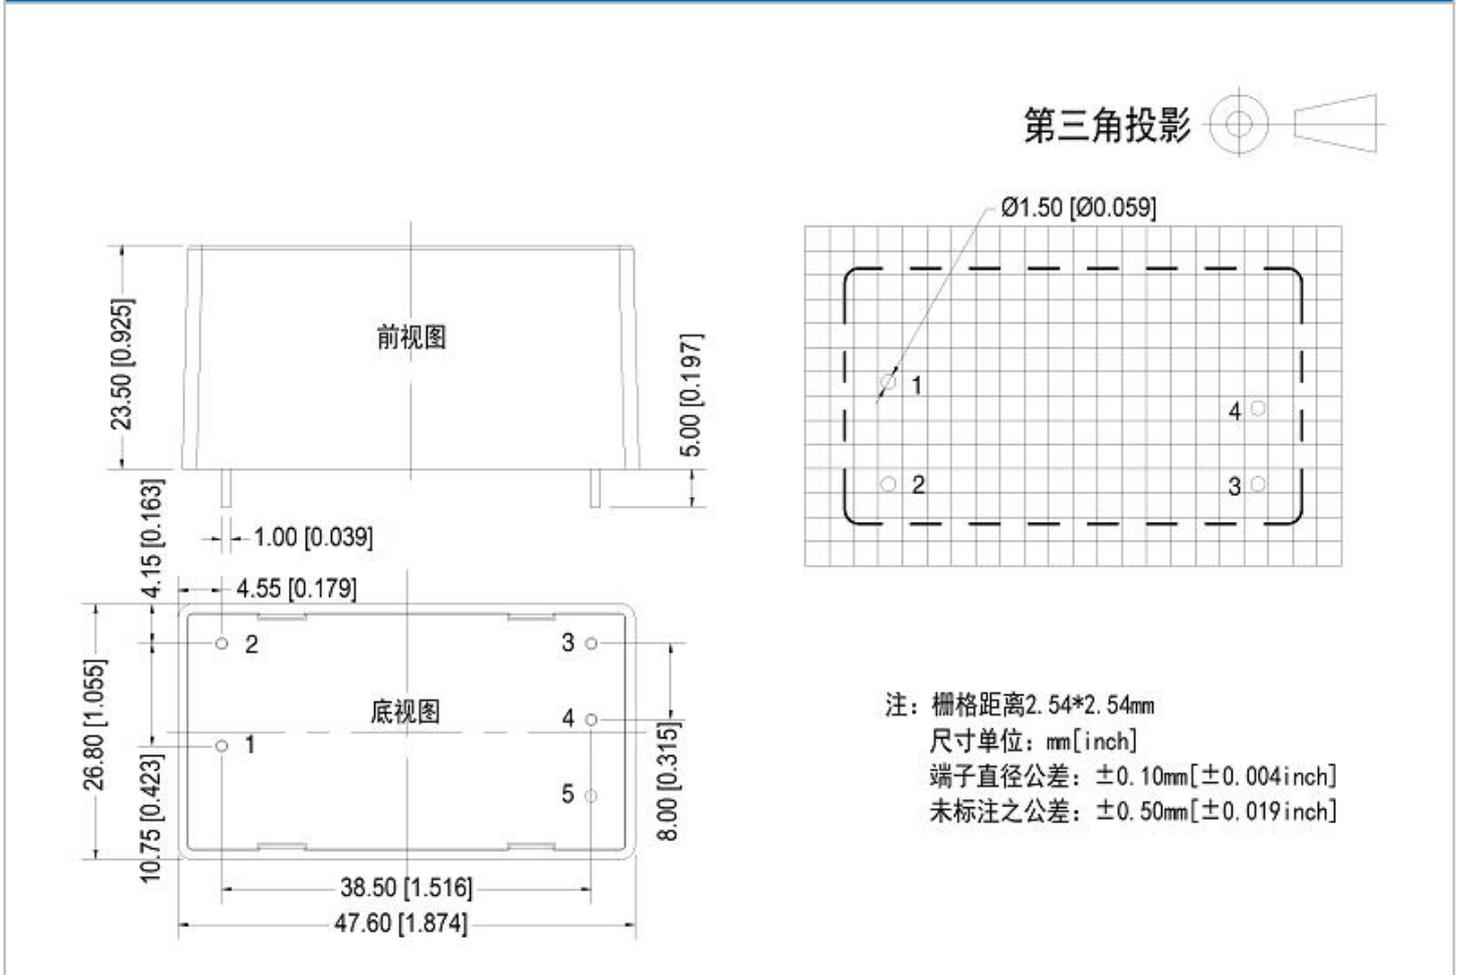

-T 封装尺寸

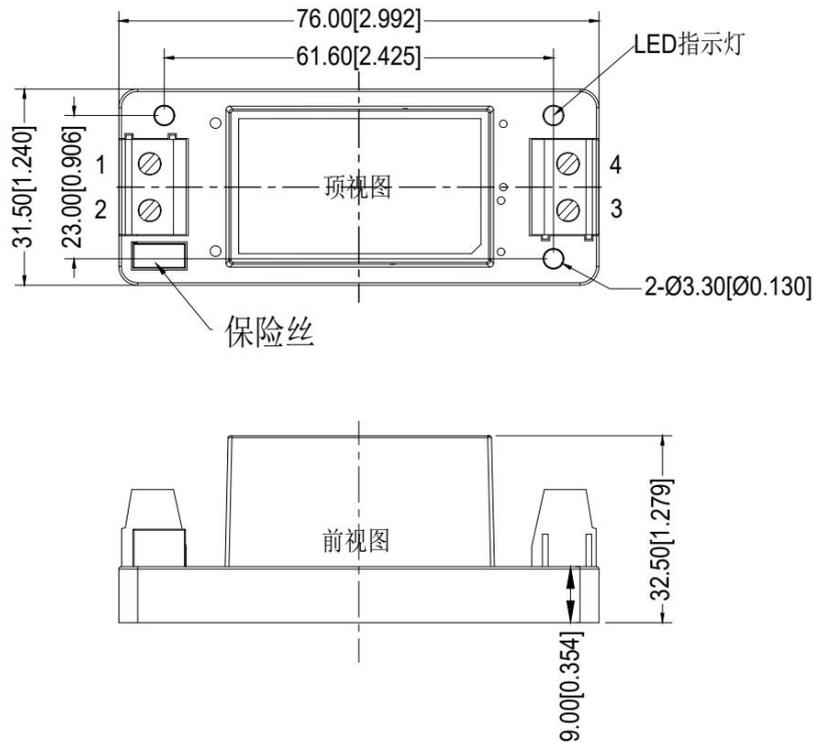

-TS 封装尺寸

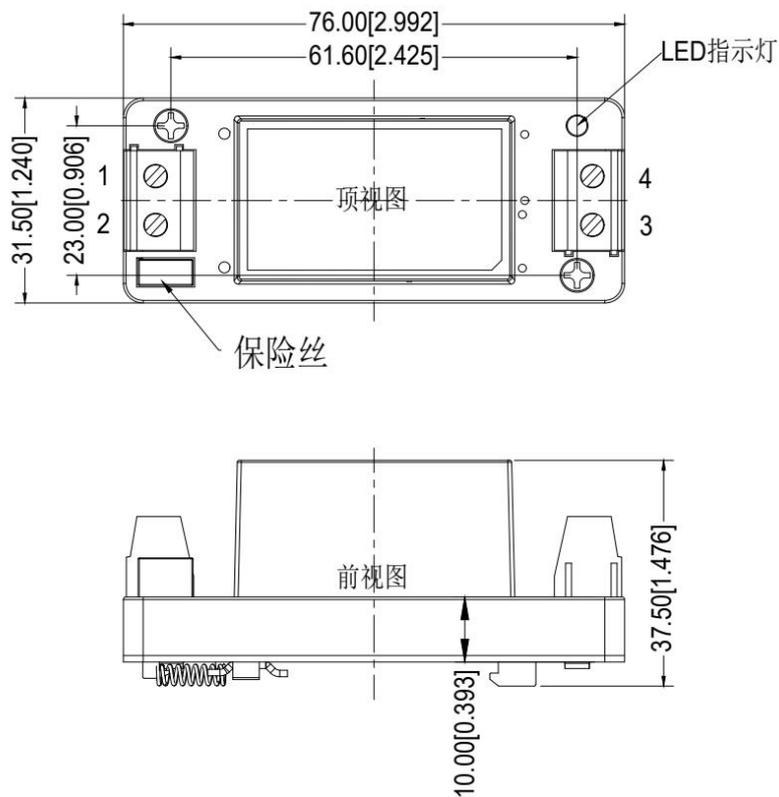

封装代号	L x W x H	
-	47.60 x 26.8 x 23.50 mm	1.874 x 1.055 x 0.925 inch
-T	76.00 x 31.50 x 32.50 mm	2.992 x 1.240 x 1.279 inch
-TS	76.00 x 31.50 x 37.50 mm	2.992 x 1.240 x 1.476 inch

管脚定义

管脚说明	1	2	3	4	5
单路 (S)	AC(L)	AC(N)	-Vo	+Vo	NP
功能	输入火线	输入零线	输出负极	输出正极	无引脚


纹波&噪声测试说明（双绞线法 20MHz 带宽）

测试方法：

1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接，示波器带宽设置为 20MHz，100M 带宽探头，且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 高频低阻电解电容，示波器采样使用 Sample 取样模式。


2、输出纹波噪声测试示意图：

把电源输入端连接到输入电源，电源输出通过治具板连接到电子负载，测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。

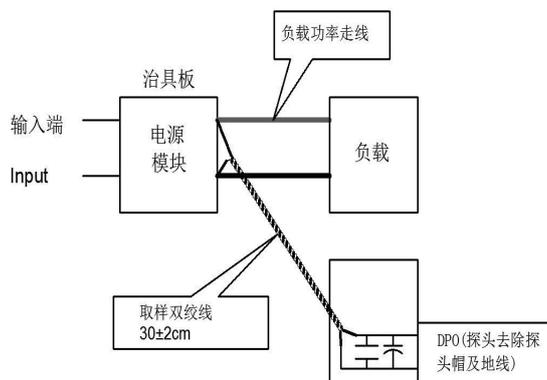


产品特性曲线

输入电压降额曲线图

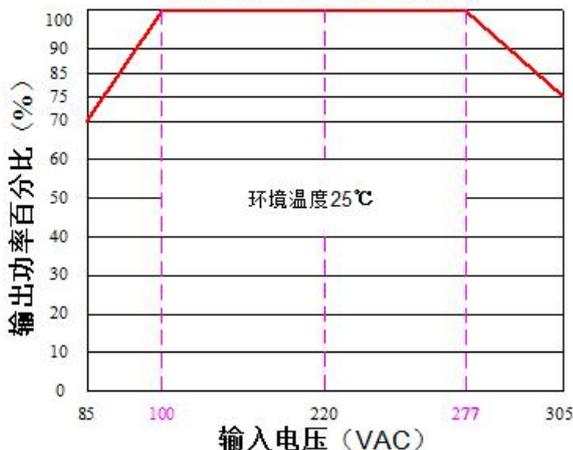

温度降额曲线图

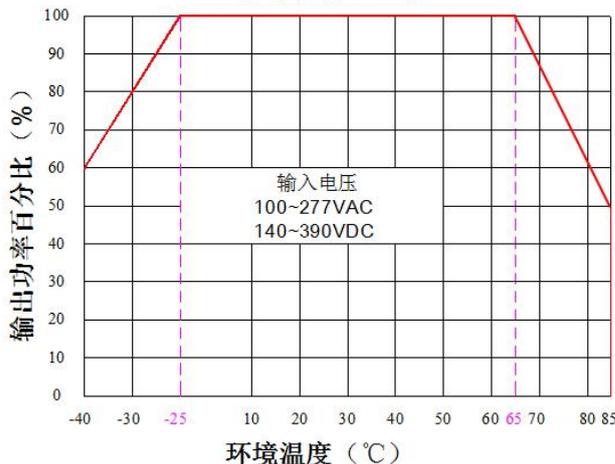

注 1：输入电压为 85~100VAC/277~305VAC/120~140VDC/390~430VDC，需在输入电压降额曲线图的基础上进行电压降额使用。

注 2：本产品适合在自然风冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请与我司联系。

典型应用电路图及 EMC 推荐参数

1. 典型应用电路

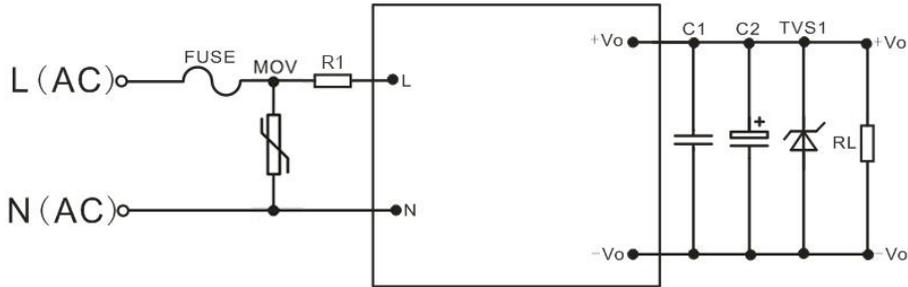


图 1

型号	FUSE (必接)	MOV	R1	C1	C2	TVS 管
FA10-220S3V3GA2N4	2.0A/ 300V	14D561K	6.8Ω/3W (绕线电阻)	1μF/50V	220μF/16V	SMBJ7.0A
FA10-220S05GA2N4						SMBJ20A
FA10-220S12GA2N4					100μF/25V	SMBJ30A
FA10-220S15GA2N4					100μF/35V	
FA10-220S24GA2N4						

注:

1. 输出滤波电容C2为电解电容，建议使用高频低阻电解电容，容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。电容耐压至少降额到80%。
2. C1为陶瓷电容，去除高频噪声。
3. TVS管在模块异常时保护后级电路，建议使用。

2. EMC 推荐电路 (在 EMC 要求较高条件下使用)

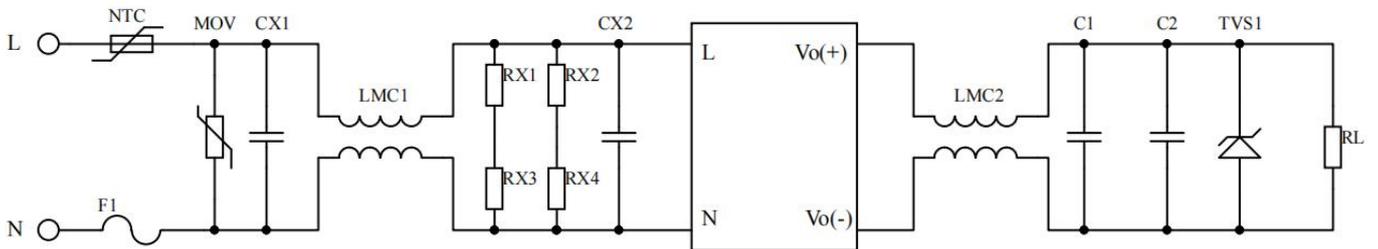


图 2

注1:

- 1) FUSE为保险丝, 建议使用2A~250VAC慢断, 方块型;
- 2) MOV 为压敏电阻, 推荐型号为 14D561K;
- 3) NTC 为热敏电阻, 推荐型号:10D-11, 作用为在雷击浪涌时保护模块不受损坏;
- 4) LMC1,LCM2 为共模电感, LCM1 推荐感量 30mH, LCM2 推荐感量 40uH;
- 5) CX1 为 X 电容, 推荐型号为 0.22uF/275Vac;CX2 为 X 电容, 推荐型号为 0.1uF/275VAC;
- 6) RX1,RX2,RX3,RX4为贴片电阻, 推荐型号为1206,1MΩ;
- 7) C1 选择小于容性负载的电容值的高频低阻抗电解电容,耐压值为输出电压的 1.5 倍以上;
- 8) C2 选择 0.1uF 陶瓷贴片电容, 耐压值为输出电压的 1.5 倍以上;
- 9) TVS1 为 TVS 管; 5V 输出推荐使用: SMBJ7.0A, 9V 输出推荐使用: SMBJ12.0A, 12V 输出推荐使用: SMBJ20A, 15V 输出推荐使用: SMBJ20.0A, 24V 输出推荐使用: SMBJ30.0A, 48V 输出推荐使用: SMBJ64A。

注2:

- 1、产品应在规格范围内使用, 否则会造成产品永久损坏;
- 2、产品输入端必须接保险;
- 3、产品工作于最小要求负载以下, 则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
- 4、若产品超出产品负载范围内工作, 则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
- 5、以上数据除特殊说明外, 都是在 Ta=25℃, 湿度<75%, 输入标称电压和输出额定负载(纯电阻负载)时测得;
- 6、以上所有指标测试方法均依据本公司标准;
- 7、以上均为本手册所列产品型号之性能指标, 非标准型号产品的某些指标会超出上述要求, 具体情况可直接与我司技术人员联系;
- 8、我司可提供产品定制;
- 9、产品规格变更恕不另行通知, 请关注我司官网最新公布的手册。

广州市爱浦电子科技有限公司

地址: 广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼

邮箱: sale@aipu-elec.com

电话: 86-20-84206763

传真: 86-20-84206762

热线电话: 400-889-8821

网址: <http://www.aipulnion.com>