


束焊合金电阻，用于电流检测，贴片安装，极低阻值(低至 0.0001R)，高功率，通过 AEC-Q200 汽车级可靠性测试

产品特征:

- 电子束焊接合金电阻，纯铜电极，是电流检测应用的理想解决方案。
- 产品一致性好，可靠性，稳定性高，耐脉冲能力强。
- 特殊焊接工艺，全金属结构，支持超低阻值（低至 0.0001R），表面做酸洗钝化处理，耐候性强。
- 极低的热电动势(<1 uV/C)。
- 超低寄生电感低至 1nH，响应速度快，可用于高频交流电流的检测。
- 通过 AEC-Q200 汽车级可靠性测试。
- 符合 RoHS 等环保要求。

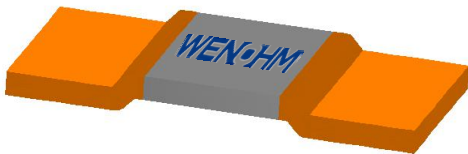

产品规格及尺寸(单位mm):										
注：侧边圆弧为修阻工艺缺口 (2512, 3920, 590) (2512, 3920, 590) (2726)										
系列	功率	材质	阻值范围	公差	温飘TCR	标准包装	L (mm)	W (mm)	H (mm)	A (mm)
WLRS2512	3W	M	0.3mΩ--0.7mΩ	±1%(F) ±5%(J)	±200ppm	1000pcs	6.4±0.2	3.2±0.25	0.5±0.1	1.2±0.2
			1mΩ		±100ppm					
		F	2mΩ--5mΩ		±50ppm					
		K	2mΩ--5mΩ		±75ppm					
WLRS3920	5W	M	0.2mΩ-0.8mΩ	±1%(F) ±5%(J)	±200ppm	2000pcs	10±0.2	5.2±0.3	0.5±0.1	2.0±0.1
			1mΩ		±100ppm					
		F	1mΩ-5mΩ		±50ppm					
		K	1mΩ-5mΩ		±75ppm					
WLRS5930	7W	M	0.2mΩ--0.8mΩ	±1%(F) ±5%(J)	±200ppm	2000pcs	15±0.2	7.2±0.3	0.5±0.15	4.2±0.2
		F	1mΩ-3mΩ		±50ppm					
		K	1mΩ-3mΩ		±75ppm					
WLRS2726	5W	M	0.1mΩ	±1%(F) ±5%(J)	±200ppm	1000pcs	6.95±0.2	6.6±0.2	0.5±0.2	2.1±0.5

推荐焊盘及尺寸(单位mm):

	系列号	阻值	a (mm)	b (mm)	c (mm)
	WLRS2512	0.3mΩ--5mΩ	3.6	1.8	3.8
	WLRS3920	0.2mΩ--0.5mΩ	6.2	2.7	5.6
	WLRS5930	0.2mΩ--3mΩ	8.75	5.2	5.6
	WLRS2726	0.1mΩ	7.95	2.9	1.8


电阻结构:

1. 电阻元件：锰铜，镍铬或铁铬合金本体。

2. 电子束焊接结构稳定可靠。

3. 纯紫铜端子。

降功耗曲线：

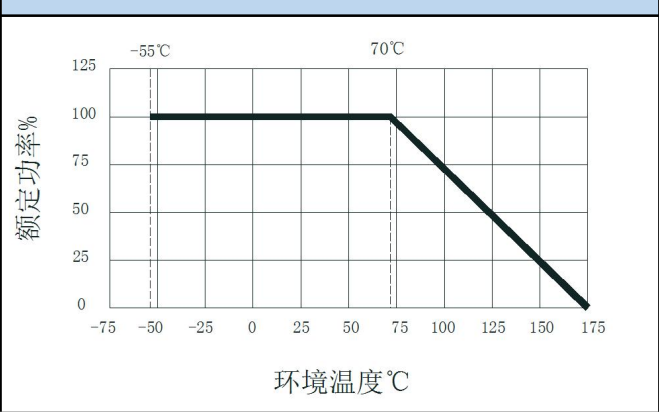

选型示例：WLRS2512KR005FT1																WLRS2512-K卡玛-5mohm-1%-编带标准品									
W	L	R	S	2	5	1	2	K	R	0	0	5	F	T	1										
WLRS 束焊合金 裸露系列				尺寸 2512, 3920 5930, 2726				材料 F: 铁铬铝 K: 卡玛 M: 锰铜		阻值 L500=0.5mΩ R005 = 5mΩ				精度 F=±1% J=±5%		编码 T: 编带标准品 A=500 1=1000 2=2000 4=4000									

性能指标:		
项目	标准	测试方法
温度系数	在规定值内	IEC60115-14.8, 测量点-55°C和+125°C, 参考点+20°C
可焊性	无可见损伤,可焊面积 95% Minimum	IEC60115-14.17, 245°C 锡槽, 保持三秒
短时过载	无可见损伤△R±0.5% Maximum	IEC60115-14.13, 2.5倍额定电压, 5秒
耐焊接热	无可见损伤△R±0.5% Maximum	IEC60115-14.18, 270°C锡槽, 保持10秒
高温高湿	无可见损伤△R±1% Maximum	AEC-Q200 Test 7/MIL-STD-202 method 103 温度 85°C, 湿度 85%的条件下施加 10%额定功率 (电流) 或元件极限电流 (取较少值), 持续 1000 小时。
高温存储	无可见损伤△R±0.5% Maximum	IEC60115-14.25.3, 1000小时@170°C, 不加载
低温负载	无可见损伤△R±0.5% Maximum	IEC60115-14.36, -55°C, 无负载一小时, 额定电压负载45分钟, 无负载15分钟
温度循环	无可见损伤△R±0.5% Maximum	IEC60115-14.19, -55°C@30分钟~常温@<5分钟~+155°C@30分钟; 500个循环
负载寿命	无可见损伤△R±1% Maximum	IEC 60115-1 4.25.1, 1000 小时, 70°C±2°C, 额定电流或元件极限电流 (取较少者) 通 1.5 小时/断 0.5 小时。