



毫欧[®]

专注生产高品质电阻
Focus on the production of high quality resistors

Ho 深圳市毫欧电子有限公司 Shenzhen Ho Electronics Co., Ltd



毫欧®

深圳市毫欧电子有限公司

Shenzhen Ho Electronics Co., Ltd.

观澜工厂地址：深圳市龙华新区观澜大布头路
南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

Tel: 0755-28153546 Fax: 0755-22630181

手机 郑先生: 13316887261 高小姐: 18926013721

E-mail: zhengzm@126.com

Http: www.moolee.com.cn

深圳市毫欧电子有限公司2009年注册成立，注册商标

（毫欧）专业生产1-7W功率贴片电阻，康铜丝电阻，
锰铜电阻，微欧电阻、分流电阻，毫欧电阻、采样电阻、
取样电阻、电流检测电阻、电流感测电阻，焊接电阻，
0.01%~1%-50PPM高精度电阻类10A-10000A分流器等
汽车分流器，汽车电阻等产品产品通过欧盟环保要求，
SoHS. SVHC。2016年通过了高新技术企业认证，
ISO9001企业质量体系认证。企业在申请IATF16949认证
ERP现代化的管理，先进的生产技术，高品质产品，不断的创新



工厂厂房



图片	系列	封装/功率	阻值范围	精度	温标(ppm/°C)	备注
精密合金电阻						
	HoLRS	1575 (5930) (5w,7w)	0.2mΩ~4mΩ	±1%,±2%,±5%	20/50/75	自主生产特殊阻值可订制产品使用温度-55~170℃
		1050 (3920) (3w,5w)	0.2mΩ~5mΩ			
		2512 (3w,5w,7w)	0.2mΩ~7mΩ			
	HoVB	5w	0.2mΩ~4mΩ	±1%, ±5%	20/50/75	
	HoBB	2725/2726 (3W,5W,7W)	0.3mΩ~6mΩ	±1%	20/50/75	
	HoBH	5W	0.3mΩ~5mΩ	±1%,±3%	20	
	HoRS	3812(2w)	2mΩ~30mΩ	±(1,2,3,5)%	100	
	HoGX大电流抗浪涌	6011-6W	0.2mr-50mr	±1%,±2%,±5%	40ppm	特殊阻值可订制产品使用温度-55~170℃
		6776-5w	0.2mr-50mr			
		2512-3.5w	0.5mr-25mr			
		1206-1.5W	0.5mR-20mR			
	HoGX大电流大阻值	4527-5W	0.25mr-500mr	±1%,±2%,±5%	75ppm	特殊阻值可订制产品使用温度-55~170℃
		2728-4W	4mr-200mr			
		2725-4W	0.25mr-3mr			
		2512-2W	0.25mr-500mr			
		1206-1W	1mr-100mr			
	HoLR低温标大电流	4527-5w	0.25mr-200mr	1%	15/25ppm	特殊阻值可订制产品使用温度-55~170℃
		2728-4W	4mr-150mr			
		2725-4W	0.25mr-3mr			
		2512(2-3W)	0.25mr-200mr			
		1206-1W	0.5mr-100mr			
		0805-1W	0.5mr-100mr			
	0603-1W	0.5mr-100mr				
	HoAR薄膜精密片式电阻器	0201/0402/0603/ 0805/1206/1210/ 2010/2512 (2W)	1Ω ~3MΩ	±0.01%~±1%	5/10/25/50	特殊阻值可订制产品使用温度-55~170℃
	HoCR厚膜片式电阻器	0201/0402/0603/ 0805/1206/1210/ 2010/2512 (2W)	0Ω ~100MΩ	±0.01%~±1%	50/100/200/400	特殊阻值可订制产品使用温度-55~170℃

图片	系列	封装/功率	阻值范围	精度	温标 (ppm/°C)	备注
	HoCS电流感应芯片	0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512/1225/3720/7520 (2W)	1mΩ~8000mΩ	±1%,±2%,±5%	100/150/200/300/400/600/1000	特殊阻值可订制 产品使用温度 -55~170°C
	HoRS电流感应厚膜电阻	0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512/1225 (2W)	10mΩ~976mΩ	±1%,±5%	200/500/800/1200/1500	特殊阻值可订制 产品使用温度 -55~170°C
	HoLR合金贴片	2512(1~3w)	1mΩ~100mΩ	±1%,±2%,±5%	75	特殊阻值可订制 产品使用温度 -55~170°C
		2512(1~2w)	100mΩ~500mΩ			
	HoLR大功率	2512D(3W)	1mΩ~20mΩ	±1%,±5%	50	特殊阻值可订制
	模压片式精密分流器	1w~5w	0.5mΩ~300mΩ	±1%,±10%	25/50	低电热势, 低电感
	模压片式精密分流器	3w~7w	0.5mΩ~20mΩ	±1%,±10%	25	
	排阻电阻	0603x4	100Ω~33KΩ	±0.1%,±0.25%,±0.5%	10/15/25/50	特殊阻值可订制 产品使用温度 -55~170°C
		0402x4	1Ω~1MΩ	±1%,±5%	200	
		0603x4				
		0201x2	3Ω~1MΩ	±1%,±5%	200/300	
		0201x4				
		RLP25(1-3W)	1mr-100mr	±1%,±2%,±5%	75	
RLP25(1-2W)	100mr-500mr					
	HoCSR晶圆电阻	0102/0204/0207	0.1Ω~10MΩ	±0.1%~±5%	10/15/25/50/100	特殊阻值可订制
		0204/0207	0.1Ω~1MΩ	±0.1%~±5%	10/15/25/50/100	
		0204/0207/0309	1Ω~1MΩ	±2%,±5%		
图片	系列	封装/功率	阻值范围	精度	温标 (ppm/°C)	备注
	TO-220	20W~35W	0.05Ω~10KΩ	±0.5%,±1%,±5%,±10%	50/100/200/300	不同功率及阻值可定制
	TO-220	50w~100w	0.05Ω~10KΩ		50/100/200/300	
	TO-247	100w	0.02R-51K	±0.1%~±5%	50/100/250	
	TO-263	35W	0.02R-51K		50	
	SOT-227	300W~900W	0.1R-1M	5%	100	

毫欧插件电阻						
图片	跨距范围	封装/功率	阻值范围	精度	温标 (ppm/°C)	备注
	5mm~15mm	HoLR几字型 2W~5W	0.5 mΩ~5 mΩ	1%,5%	20/40	自主设计, 特殊阻值及形状和材料大小要求可定制
	8mm~30mm	HoLR几字型 2W~5W	1 mΩ~30 mΩ	1%,5%	20/40	
	15mm~50mm	HoLR几字型 2W~5W	31 mΩ~150 mΩ	0.5%,1%,5%	20/40	
	5mm~50mm	HoSR门型银焊 2W~5W	1 mΩ~30 mΩ	1%, 2%	20/40	
	15mm~50mm	HoSR门型银焊 2W~5W	20mΩ~100 mΩ	0.5%,1%	20/40	
	15mm~50mm	HoSR大阻值银焊 2W~5W	50mΩ~200 mΩ	0.5%,1%	20/40	
	5mm~15mm	HoCY冲压型 2W~5W	3mΩ~20 mΩ	1%,5%	20/40	
	10mm~20mm	HoCY冲压型 2W~5W	10mΩ~50 mΩ	1%,5%	20/40	
	10mm~20mm	HoCY冲压型 2W~5W	10mΩ~50 mΩ	1%,5%	20/40	
	10mm~20mm	HoCY冲压型 2W~5W	1 mΩ~20 mΩ	5%	20/40	
图片	线径	脚距	阻值范围	精度	温标 (ppm/°C)	
	0.5mm~3.0mm	5mm~20mm	12mΩ~20 mΩ	3%, 5%	40	U/UZ/弧型/V
	0.5mm~3.0mm	10mm~50mm	20mΩ~50 mΩ	1%,3%	40	M/2M/3M/4M
	0.5mm~3.0mm	15mm~50mm	20mΩ~200 mΩ	0.5%,1%,5%	40	LX
	0.5mm~3.0mm	5mm~20mm	12mΩ~20 mΩ	3%, 5%	20	U/UZ/弧型/V
	0.5mm~3.0mm	10mm~50mm	20mΩ~50 mΩ	1%,3%	20	M/2M/3M/4M
	0.5mm~3.0mm	15mm~50mm	20mΩ~200 mΩ	0.5%,1%,5%	20	LX
	0.5mm~2.0mm	5mm~50mm	10mΩ~150 mΩ	0.5%,1%,5%	20/40	异型
康铜丝锰铜丝电阻, 可做各种形状高度和阻值如有有特殊要求可定制, 自主生产及设计						
图片	系列	线径	脚距	精度	温标 (ppm/°C)	备注
	康铜跳线	0.5mm~3.0mm	5mm~100mm	10%	40	可根据阻值调整高度
	锰铜跳线	0.5mm~3.0mm	5mm~100mm	10%	20	可根据阻值调整高度
	镀锡铜跳线	0.5mm~3.0mm	5mm~100mm	10%		高度可调
	套管跳线	0.5mm~2.0mm	5mm~100mm	10%		白色绝缘管
	热缩套管跳线	1.2mm~3mm	10mm~100mm	10%		热缩管

分流器系列						
图片	额定电流	额定电压	阻值范围	精度	温标 (ppm/°C)	系列
	5A~150A	50mV/75mV/100mV/150mV	0.1mΩ~2 mΩ	0.5%, 1%	30/50	FLQ54
	5A~50A	50mV/75mV/100mV/150mV	0.5mΩ~3 mΩ	0.5%, 1%	30/50	FLQ54
	5A~150A	50mV/75mV/100mV/150mV	0.1mΩ~3 mΩ	1%	30/50	FLQ55
	5A~150A	50mV/75mV/100mV/150mV	0.1mΩ~3 mΩ	1%	30/50	FLQ55
	10A~150A	50mV/75mV/100mV/150mV	0.1mΩ~4 mΩ	1%	30/50	FLQ60
	5A~150A	50mV/75mV/100mV/150mV	0.1mΩ~4 mΩ	1%	30/50	FLQ60-1
	5A~150A	50mV/75mV/100mV/150mV	0.1mΩ~4 mΩ	1%	30/50	FLQ61
	5A~150A	50mV/75mV/100mV/150mV	0.1mΩ~4 mΩ	1%	30/50	FLQ61-1
	50A~500A	75mV	0.15mΩ~3 mΩ	0.5%, 1%	30/50	FL3
	50A~500A	75mV	0.15mΩ~3 mΩ	0.5%, 1%	30/50	FL3-1
	10A~1000A	10~100mV	0.05mΩ~3 mΩ	0.5%, 1%	50	HoMB汽车级低阻值高精度电阻
		10~100mV	0.05mΩ~3 mΩ	0.5%, 1%	50	
		10~100mV	0.05mΩ~3 mΩ	0.5%, 1%	50	
		10~100mV	0.05mΩ~3 mΩ	0.5%, 1%	50	
		10~100mV	0.05mΩ~3 mΩ	0.5%, 1%		
	10A~75A	60mV/75mV/100mV	1 mΩ~10 mΩ	0.5%,1%	30/50	FL2
	100A	75mV/100mV	0.75mΩ~1mΩ	0.5%,1%	30/50	
	200A~2000A	75mV	0.375mΩ~1mΩ	0.5%,1%	30/50	
	5A~30A	50mV/75mV	1 mΩ~15 mΩ	0.2%,0.5%,1%	30/50	FL-13
	31A~50A	50mV/75mV	1mΩ~2mΩ	0.2%,0.5%,1%	30/50	
	51A~75A	75mV	0.5mΩ~2mΩ	0.2%,0.5%,1%	30/50	
	100A~300A	75mV	0.1mΩ~1mΩ	0.2%,0.5%,1%	30/50	

特殊阻值及尺寸可提供设计方案和定制

图片	系列号	功率	阻值范围	精度	温标 (ppm/°C)	备注
	HoRX24 铝壳电阻	5W~25W	0.01 Ω ~10 K	±0.1% ±0.25% ±0.5% ±1% ±2% ±5%	20/50/100/250	特殊阻值可定制
		30W	0.01 Ω ~27 K			
		50W	0.01 Ω ~33 K			
		100W	0.01 Ω ~39 K			
		150W~250W	0.01 Ω ~58 K			
		300W~500W	0.01 Ω ~82K			
	金属膜	0318/0623/0932	0.1Ω~10MΩ	±0.05%~±1%	5/10/15/25/50/100p pm	特殊阻值可 定制
		1145/1550				
		0727/1040	10Ω~1MΩ	±0.02%,± 0.05% ±0.1%	5/10/15/25ppm	
	HoCFR碳膜	0318/0623/0932	0.1Ω~22MΩ	±2%,±5%		
		1145/1550				
	HoMOF金属 膜	0623/0932/1145	0.1Ω~22MΩ	±1%,±2%,± 5%	200ppm	
		1550/1765/2485				
		0623/0932/1145 1550	10Ω~1MΩ	±0.1% ~ ±5%	15/25/50/100ppm	
	模压电阻	0.5W~10W	5mΩ~800mΩ	1%, 2%, 5%	100/200/400	低阻值高精度
	水泥, 瓷壳电 阻RX27-5/RX27	1W~100W	使用电压150V- 1500V	1%/2%/10%		特殊阻值可订制
	汽车空调电阻	功率及阻值定制				

毫欧电子

HO Electronics

通过欧盟环保

SoHS SVHC




Add: 深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼
 Tel: 0755-28153546 Fax: 0755-22630181
 联系电话 郑先生: 13316887261 高小姐: 18926013721
 E-mail: zhengzm@126.com Http: www.moolee.com.cn

电阻协会会员



毫欧®

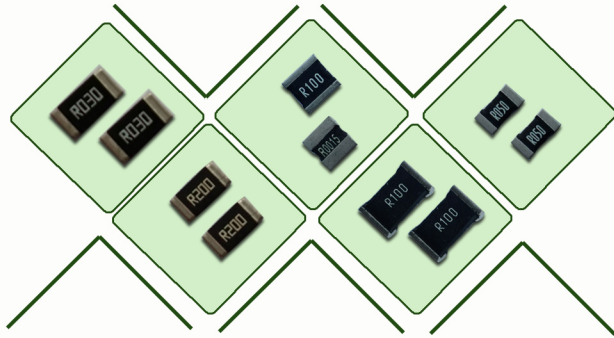

专注生产高品质电阻

Focus on the production of high quality resistors



毫欧电子具备:自主研发设计,
自主生产测试,自主丝印封装
产品具备:高品质,大功率
高精度,低温标等特性

