深圳市晶创和立科技有限公司

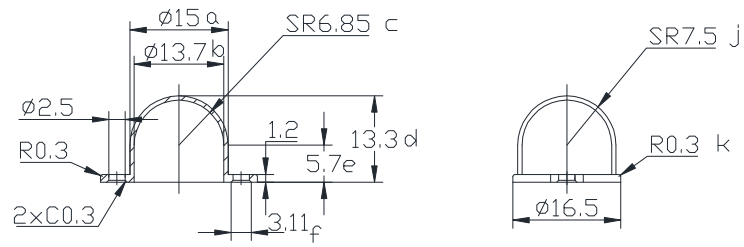



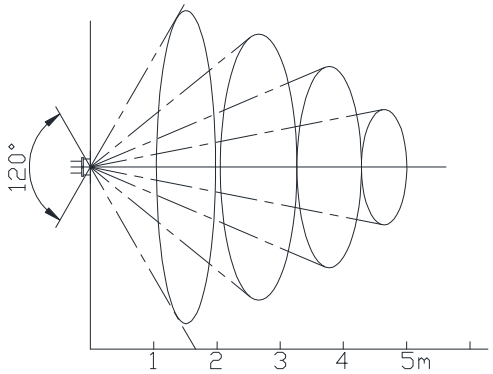

技术要求

1、焦距：7.5mm
2、材料：HDPE+添加剂
3、透过波段：7---14um的红外线
4、检测距离：5米以上（温度<25°）
5、产品无明显变形、无杂质、气泡、流痕、飞边等缺陷

				焦 距	7.5
HF-080428		E-Motion 2136-1		材 料	HDPE
				单 位	mm
尺寸公差	角度公差	设计		数 量	
x.x ±0.1	±0.5°	绘图		比 例	1:1
xx.x ±0.2		审核		感应角度	120°
		批准		感应距离	5m
				共 1 张	第 1 张
				日期	04-28-08

深圳市晶创和立科技有限公司
电话：0755-23210829　　传真：0755-23210825
网址：www.szjchl.com　　邮箱：heli@szjchl.com