



## 红外线菲涅耳透镜 8501-2G

尺寸：(单位：mm)

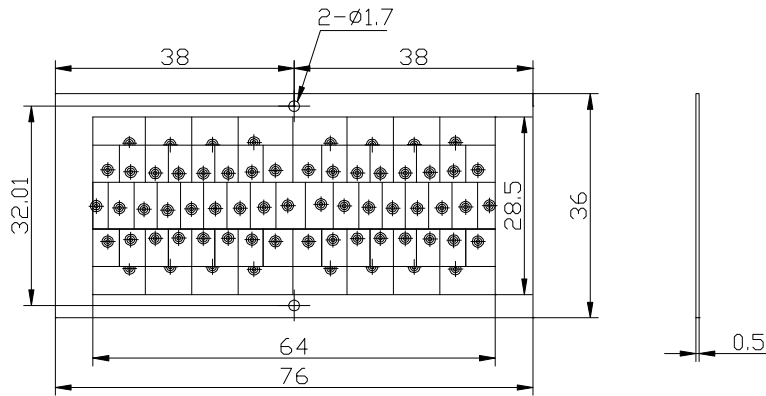

探测范围：(单位：m)

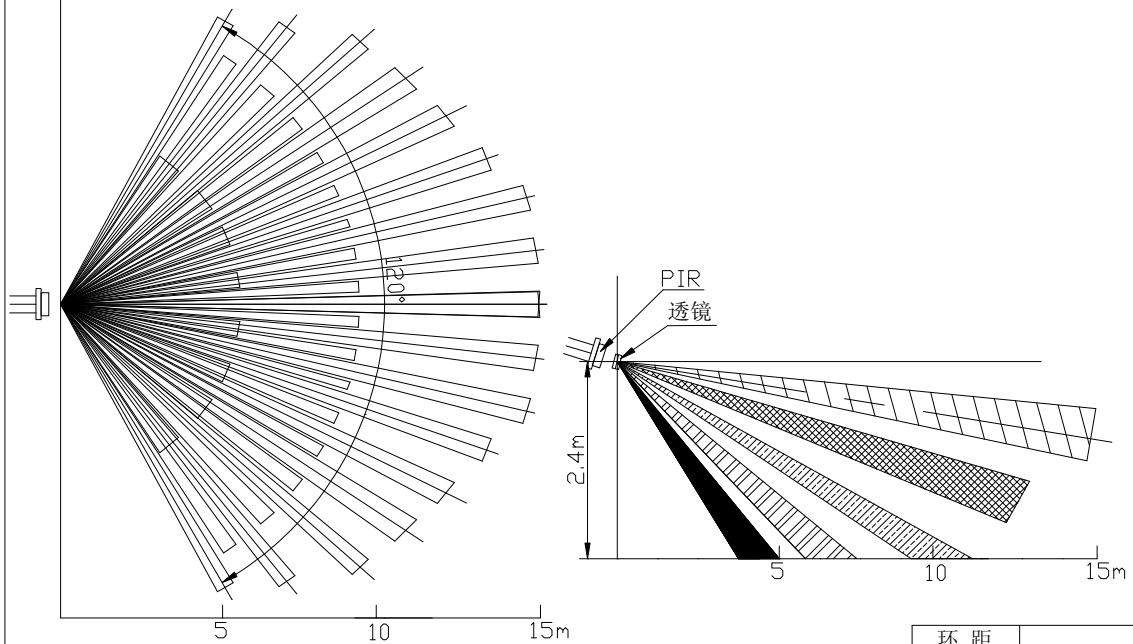

- 技术要求
- 1、罗纹成型要好
  - 2、无杂质、气泡、亮纹等缺陷
  - 3、手感光滑，无毛刺

HF-20140624	8501-2G		环距	
红外感应透镜	设计	王红玲	焦距	21
	绘图		材料	HDPE
	审核		单位	mm
	批准		比例	1:1
中山古镇镙荊灯饰			感应角度	120°
			感应距离	15m
			形状	平板形
			共 1 张	第 1 张
			日期	06-24-2014